

Bezpečnostné svietidlá séria IL, EE a EA



OPTIMALIZOVANÉ OSVETLENIE S VYMENITEĽNÝMI ŠOŠOVKAMI

**Flexi
Klick**

s vymeniteľnými
šošovkami

DVA RADY SVIETIDIEL. DVE VYLEPŠENIA.

VEĽKÉ PLUS VO FLEXIBILITE A ODOLNOSTI.

Inovatívne núdzové a bezpečnostné osvetlenie vyrobené v Nemecku má názov: Schrack Technik. Vďaka pokrokovým a premysleným riešeniam už roky udávame trendy na trhu. Najlepším príkladom toho sú naše bezpečnostné svietidlá zo série E a IL, ktoré sa vďaka svojmu diskrétnemu dizajnu a rôznym variantov dajú optimálne prispôbiť architektúre a požiadavkám najrôznejších budov.

Najnovšia generácia týchto osvedčených svetiel teraz štandardne prichádza s dvomi dôležitými inováciami. Všetky nové svetlá E a IL sú vybavené flexibilným zásuvným systémom pre rýchle použitie správnej šošovky. Symetrická aj asymetrická šošovka sú súčasťou dodávky každého svietidla, bodové a sústredené šošovky je možné objednať samostatne. Integrovaný nosič šošoviek so zariadením na rýchlu montáž umožňuje flexibilné použitie rôznych typov šošoviek v závislosti od aplikácie.


Druhé veľké plus pre varianty s batériou: Batérie LiFePO_4 s dlhou životnosťou nahrádzajú predchádzajúce batérie NiMH vo všetkých svietidlách série IL a variantoch série EA. Nové batérie tak ponúkajú dvojnásobnú životnosť.

2

VŠETKY VÝHODY PRE VÁS

- Moderné bezpečnostné svietidlá pre rôzne aplikácie
- Vysoká flexibilita pri použití vďaka zásuvným šošovkám so systémom rýchlej montáže
- Rozloženie svetla optimálne prispôbené aplikácii a špecifickým požiadavkám vďaka rôznym typom šošoviek
- Spoľahlivá a energeticky úsporná LED technológia
- LiFePO_4 batéria s výrazne dlhšou životnosťou v porovnaní s NiMH batériami (okrem série EE)
- Všetky svietidlá vyrobené v Nemecku
- Znížený počet variantov - efektívne objednávanie



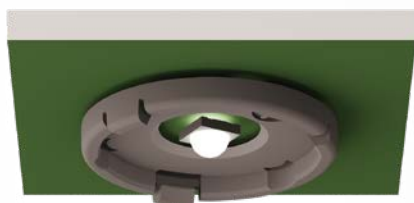

**Flexi
Klick**

Zásuvné šošovky so
systémom rýchlej montáže



3



Symetrická aj asymetrická šošovka sú súčasťou dodávky každého svietidla, bodové a sústredené šošovky je možné objednať voliteľne.




VÝMENNÉ ŠOŠOVKY PRE OPTIMÁLNU DISTRIBÚCIU SVETLA.

V rozsiahlom sortimente osvetlenia od Schrack Technik nájdete ideálne bezpečnostné svietidlo pre každé miesto inštalácie, každú situáciu inštalácie a každý koncept obsluhy. Pre optimálnu distribúciu svetla sú pre každé svietidlo k dispozícii špecifické šošovky pre široké spektrum aplikácií, ktoré sa rýchlo inštalujú priamo na mieste inštalácie do príslušného svietidla. To uľahčuje montáž a zvyšuje flexibilitu pri inštalácii. K dispozícii sú štyri šošovky pre hlavné oblasti použitia (symetrické, asymetrické, bodové, sústredené).


SYMETRICKÁ ŠOŠOVKA

Symetrická šošovka pre únikové a záchranné cesty. Ideálne pre veľké otvorené plochy, ako sú reštaurácie alebo konferenčné miestnosti.

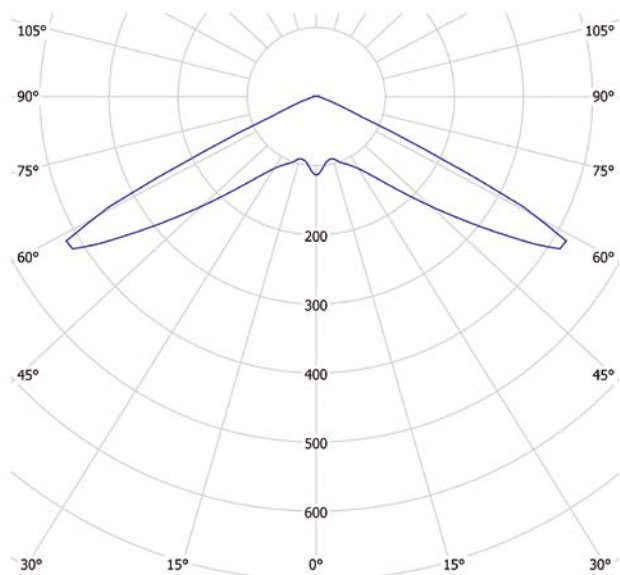

ASYMETRICKÁ ŠOŠOVKA

Šošovka nasmerovaná v dvoch hlavných smeroch pre rozstup svietidla až 24 metrov. Výborne osvetlí dlhé únikové cesty alebo chodby aj pri výške stropu viac ako 4 metre.

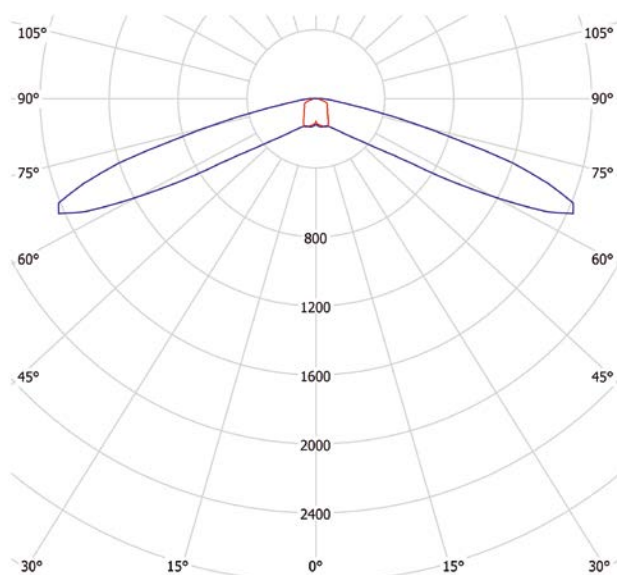





BODOVÁ ŠOŠOVKA

Bodová šošovka zabezpečuje rovnomerné rozloženie svetla vo všetkých smeroch. Vhodné pre stropy s výškou výrazne nad 4 metre, napríklad vo výrobných a skladových halách. Môže sa použiť aj na otvorené plochy v hoteloch (čas autonómie 8 hodín).



SÚSTREDENÁ ŠOŠOVKA

Používa sa na dodatočné osvetlenie nástenných protipožiarnych zariadení, poplašných zariadení (EPS) a zariadení prvej pomoci, ako aj únikových a záchranných plánov s požadovanou svetivosťou 5 lx.

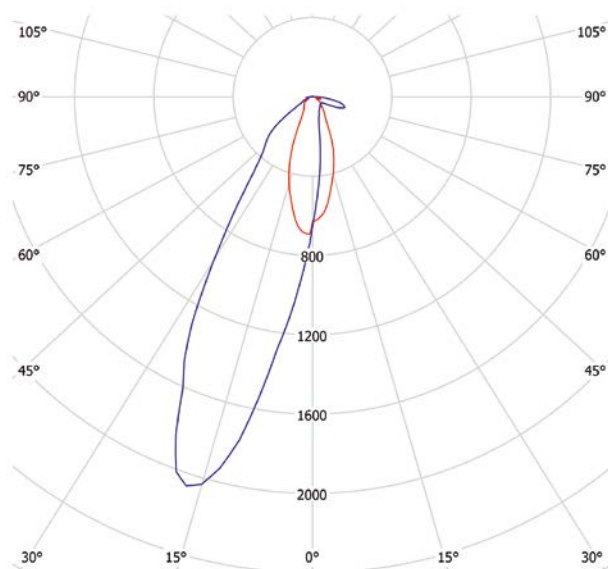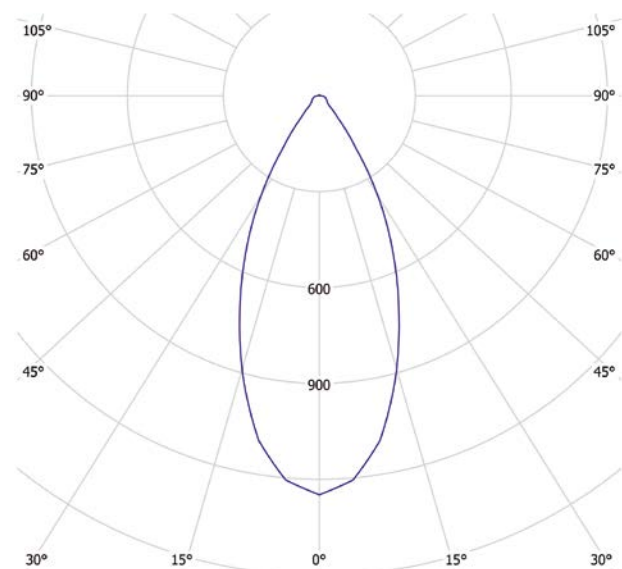

DIZAJN SVIETIDIEL IL – PRE NAJRÔZNEJŠIE POŽIADAVKY.



Bezpečnostné svetidlo LED IL zaujme svojím diskretným dizajnom, ako aj všestrannosťou. Núdzové svetidlo k dispozícii ako samostatné batériové svetidlo alebo na pripojenie k centrálnemu napájacímu systému. K dispozícii sú štyri rôzne šošovky pre dokonalé prispôsobenie príslušnej situácii a požadovanému rozptylu svetla. Symetrická a asymetrická šošovka je súčasťou balenia.

Všetky verzie IL sú určené pre povrchovú alebo zapustenú montáž na strop. Svetidlo na povrchovú montáž sa skladá len z dvoch častí, pričom stropné teleso obsahuje svorky na pripojenie k elektrickej sieti. Svetidlo sa montuje bez použitia náradia a po demontáži hornej časti je bez sieťového napätia.

Stavová LED dióda integrovaná do šošovky nenarušuje tvar krytu.

- Plastové, biele alebo čierne
- Stropná konštrukcia alebo montáž stropu
- Montážna výška 2 m až 16 m
- Prevádzková teplota od -5°C do +40°C (verzia CPS: -20°C až +40°C)
- Pre ILDx029: -20°C až +30°C v IL-IP65 kryte
- ILD: IP40; ILE: IP20
- Voliteľný montážny rám NLILDE pre ešte väčšiu flexibilitu
- Ako verzia pre centrálny napájací systém s funkciou stmievania na zníženie oslnenia



DIZAJN SVIETIDIEL EE – OBZVLÁŠŤ FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA.



Zapustené stropné svetidlo EE z tlakovo liateho zinku zaujme svojím estetickým dizajnom a vynikajúcim osvetlením podľa noriem EN 60598-1, EN 60598-22 a EN 1838. Možno ho inštalovať do bežných zapustených stropov, ako aj do bežných krabíc a protipožiarnych škatúl.

Použitie vymeniteľných šošoviek a výkonná technológia ERT-LED zaisťujú optimálne rozloženie svetla a osvetlenie únikových a záchranných ciest. K dispozícii sú 4 rôzne šošovky pre dokonalé prispôbenie príslušnej montážnej situácii a požadovanému rozloženiu svetla. Symetrická a asymetrická šošovka je súčasťou balenia.

Bezpečnostné svetidlo EE je dostupné s okrúhlym bielym rámom. V prípade potreby je možné okrúhly biely kryt voliteľne vymeniť za biely štvorcový (NLEEQWS), antracitový okrúhly (NLEERAZ) alebo antracitový štvorcový (NLEEQAZ) panel (nie je súčasťou dodávky). Stavová LED dióda integrovaná do objektívu nenarušuje harmóniu diskrétného krytu.

- Zinkový tlakovo liaty kryt
- Zápusťná montáž do stropu
- Montážna výška 2,50 m až 10,50 m (s verziou 039EL a bodovou šošovkou do 22 m)
- Prevádzková teplota od -5°C do +40°C
- IP20
- LED



7

DIZAJN SVIETIDIEL EA – JEDNODUCHÉ UNIVERZÁLNE POUŽITIE.



Bezpečnostné svetidlo EA je prisadená verzia svetidla EE. Skladá sa z univerzálneho, decentného stropného prisadeného krytu z tlakovo liateho zinku v bielej alebo antracitovej farbe v okrúhlom alebo štvorcovom tvare (NLEA..), ktorý je určený na umiestnenie svetidiel IL. Použitie svetidla IL ako základu umožňuje obzvlášť kompaktné skladovanie. Kryt je možné namontovať aj dodatočne.

- Zinkový tlakovo liaty kryt
- Prisadená montáž na strop
- Prevádzková teplota od -5°C do +40°C
- IP40
- LED



KONTAKTY

CENTRÁLA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice

Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijis-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

NEMECKO

Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel: +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijски kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

