

Núdzové bezpečnostné svietidlá dizajn IL



- ✓ 4 rôzne optiky pre všestranné použitie
- ✓ Vzďialenosť medzi svietidlami > 24 m
- ✓ Aj pre priestory s výškou až 16 m
- ✓ Montáž do stropu alebo na strop
- ✓ Kryt pre zvýšenie stupňa krytia na IP65



NAKUPUJTE ONLINE!

v kancelárii aj na cestách s aplikáciou Live Phone

VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI



Na centrálnom sklade



V Store

SVIETIDLÁ DIZAJN IL – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SCHRACK INFO

Núdzové bezpečnostné svietidlá IL majú skutočné všestanné použitie. Dostupné sú v niekoľkých technických vyhotoveniach: s vlastnou batériou so samočinnou kontrolou (Selfcontrol), s vlastnou batériou a rádiovým dohľadom (WirelessControl alebo pre pripojenie do sústavy s centrálnou batériou CBS). Môžu byť vybavené štyrmi rôznymi šošovkami pre rozptyl svetla v rôznych uhloch pre perfektné naladenie do rôznych svetelnotechnických situácií. Svietidlá IL sú vyrábané pre montáž do stropu alebo ako prisadené na strop.

Prisadené svietidlo IL pozostáva z dvoch častí, pričom prisadená časť obsahuje pripojovacie svorky. Krycia časť so svetelným zdrojom sa montuje bez nástroja a nie je pripojená k napájaciemu napätiu.

Svietidlo ILDR/ILER s kruhovým symetrickým vyžarovaním osvetľuje únikové a bezpečnostné cesty pri montáži do výšky 4m veľmi efektívne hlavne na miestach, kde sa stretávajú viaceré únikové cesty a je vhodné ako bezpečnostné svietidlo podľa EN 1838.

Svietidlo ILDF/ILEF je vybavené šošovkou na usmerenie svetelného toku do dvoch smerov. Toto svietidlo vhodné hlavne pre chodby je mimoriadne efektívne a pri montážnej výške 4 m sa môže osádzať po vzdialenostiach nad 24 m.

Pre priestory s vysokými stropmi ako skladové a výrobné haly sú najvhodnejšie svietidlá ILDH. Vďaka špeciálnej šošovke vzdialenosť medzi dvomi svietidlami môže byť vyššia ako 35 m a to pri výškach do 16 m.

Bodová šošovka vo svietidle ILDS/ILES sa postará o rovnomerné osvetlenie pri výške stropu do 16 m a je tak veľmi vhodné pre antipanikové osvetlenie v halách podľa EN 1838.

Vyhotovenie pre montáž do stropu je vybavené šikovným mechanizmom s vlastným patentom.

SCHRACK INFO

The LED emergency luminaire IL is a true all-rounder. Whether as self-contained emergency light with Selfcontrol, WirelessControl or for connection to central battery systems: it is ready for almost all requirements and provides always the right solution. As many as four different lenses for different light distribution are available and make a perfect adaptation to the respective mounting situation possible. IL are available for surface mounting and as recessed mounted luminaires.

The IL surface mounted luminaire consists of 2 parts, the ceiling mounted bar includes the power supply terminals.

The actual luminaire is mounted without tools and is at disassembly mains voltage free.

ILDR / ILER

The radiate beam of the ILDR / ILER illuminates the escape and rescue route for ceiling heights up to 4m effective at intersections of two corridors. They are also well suited for open area (anti-panic) lighting according to EN 1838.

ILDF / ILEF

The ILDF / ILEF has a lens to focus the light into two main directions. This corridor lights is particularly effective for normal ceiling heights up to 4m and enables luminaire spacing of about 24m in the escape route.

ILDH

For mounting situations with high ceilings – e.g. in warehouses, the lenses of ILDH are perfect. The special lens directs the light into two main directions thus enabling luminaire spacings of about 35m at mounting heights up to 16m.

ILDS / ILES

The spot lens of the ILDS / ILES ensures an even distribution of light in all directions, even with ceiling heights up to 16m. Thus it is well suited for open area (anti-panic) lighting according to EN 1838.

The recessed mounted versions of IL-emergency luminaire are equipped with a novel extremely time-saving mounting mechanism (patent).

TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál puzdra:	plast
Farba:	biela
Svetelný zdroj:	1 x 3 W ERT-LED
Menovité napätie (svietidlo s batériou):	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Menovité napätie (svietidlo pre CBS):	230 V AC 50 Hz ± 20 %; 230 V DC ± 20 %
Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	II
Montáž:	prisadené na strop (NLILD..) vstavané do stropu (NLILE..)
Dovolená teplota okolia:	-5 °C až +30 °C pre svietidlá s krytom IP65: -20 °C až +30 °C
Hmotnosť:	0,3 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Case material:	Plastic
Color:	white
Illuminant:	1 x 3W ERT-LED
Voltage SC:	230V AC 50Hz ±20%
Voltage CP:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Protection category:	IP20
Insulation class:	II
Mounting:	Surface mounting (NLILD) Recessed mounting (NLILE)
Permissible temp.:	-5 °C up to +30 °C for luminaires with cover IP65: -20 °C up to +30 °C
Weight:	0,3 kg

ROZMERY

Rozmery a výrez v strome Dimensions & Hole cutout ILE (self-contained & CBS)




Čelný kryt \varnothing : 122 mm
Front panel


Výrez v strome \varnothing : 105 mm
hole cut-out

Montážna hĺbka: 80 mm
mounting depth


Rozmery a vrtacie otvory ILD (svietidlá s batériou a pre centrálnu napájanie) Dimensions and drilling distances ILD (self-contained / CBS)

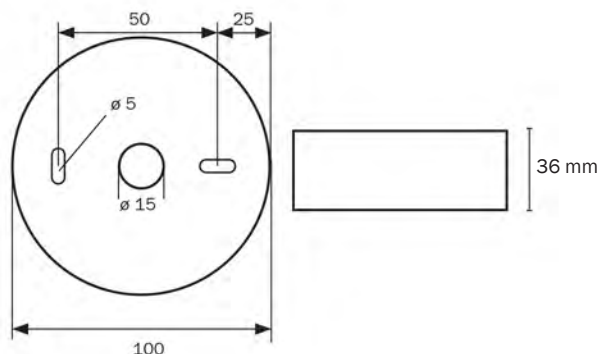

Hranatý násuvný kryt. Pre všetky prisadené svietidlá ILD Square snap on covers for all IL surface mounted versions

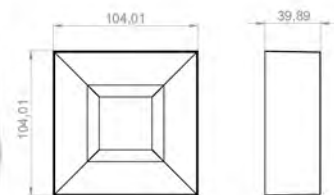

ILB1

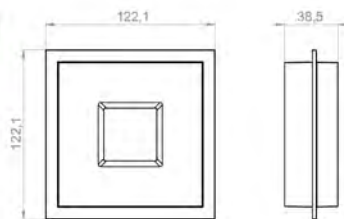

ILB2

PRÍSLUŠENSTVO/ACCESSORIES

Otvárač pre namontované zápusťné svietidlá IL Opener for mounted IL-Recessed luminaires



Otvárač je určený pre zjednodušenie otvárania svietidiel ILEx.
For easy opening of ILEx an optional opener is available.

Nástenný adaptér – ILD-APA IL Surface mount adapter – ILD-APA



Adaptér pre prívod káblov z boku pre svietidlá ILD
Adapter plate for lateral cable feed to ILD-luminaires

Kryt IP65 pre prisadené svietidlá ILD IP65 Protective housing for IL surface mounted luminaires



Kryt z hliníkovo zinkového odliatku (obj. č. NLILIP65W) vrátane adaptéra pre prívod káblov z boku. Vhodný pre všetky prisadené svietidlá ILD pre montáž do vlhkého prostredia a exteriéru.
Zink-Die-cast housing (Art.-No. NLILIP65W) incl. adapter plate for lateral cable feed. Suitable for all IL surface mounted luminaires IP 65 for outdoor use.

Všetky tabuľky s maximálnymi rozostupmi medzi svietidlami sú založené na týchto parametroch: činiteľ údržby 0,8; činiteľ núdzového osvetlenia 1,0; minimálne osvetlenie v osi únikovej cesty 1,00 lux; minimálne osvetlenie stredového pásu polovičnej šírky únikovej cesty: 0,5 lux, rovnomernosť osvetlenia únikovej cesty 40:1, šírka únikovej cesty 2,00 m. Technické zmeny vyhradené.

All distance tables are based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination on the half width of the rescue route: 0.50 lux; Uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m. Subject to technical changes.

SVIETIDLÁ DIZAJN ILDR/ILER – SYMETRICKÉ VYŽAROVANIE LUMINAIRES DESIGN ILDR/ILER – RADIAL BEAM



ILER pre zapustenú montáž do stropu
ILER FOR RECESSED MOUNTING



ILDR pre prisadenú montáž na strop
ILDR FOR SURFACE MOUNTING



SCHRACK INFO

Núdzové bezpečnostné svietidlá LED pre prisadenú alebo zapustenú montáž na osvetlenie únikových ciest podľa EN 60598-1, EN 60598-2-22 a EN 1838. Vybavené modernou svetelnou technológiou pre vysokú účinnosť pri osvetľovaní so vzdialenosťami medzi svietidlami viac ako 12 m. Uhol vyžarovania je rotačne symetrický.

SCHRACK INFO

LED emergency light for ceiling or recessed mounting for the lighting of escape and rescue routes according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838. With modern lighting technology, large luminaire distances >12m can be realized. The light beam is rotationally symmetrical round.















TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NLILDR029M/NLILER029M PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY DISTANCE TABLE NLILDR029M/NLILER029M FOR PLANE EMERGENCY ROUTES

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2.00	4.95	11.32	11.34	11.36	4.95
2.50	5.62	13.23	13.26	13.29	5.62
3.00	5.41	14.85	14.89	14.93	5.41
3.50	4.64	15.66	15.71	15.81	4.82
4.00	1.38	14.56	14.61	14.50	1.38

TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NLILDR023S(W)/NLILER023S(W) PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, AUTONÓMIA 3 h DISTANCE TABLE NLILDR023S(W)/NLILER023S(W) FOR PLANE EMERGENCY ROUTES WITH 3h

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2.00	4.29	10.10	10.10	10.10	4.29
2.50	4.33	11.66	11.66	11.66	4.33
3.00	2.52	12.55	12.55	12.55	2.52

TYPY A OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

POPIS DESCRIPTION	SVETELNÝ ZDROJ ILLUMINANT	SVETELNÝ TOK LUMEN	BATÉRIA (V/Ah) BATTERY (V/Ah)	DOSTUPNOSŤ AVAILABLE	OBJ. ČÍSLO ORDER NO.
SVIETIDLÁ PRE CENTRÁLNE NAPÁJANIE S ADRESNÝM DOHLIADOM - ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA 					
Dizajn ILDR stropné prisadené	ERT-LED (3 W)	360	-		NLILDR029M
Dizajn ILER stropné zapustené	ERT-LED (3 W)	360	-		NLILER029M
SVIETIDLÁ S BATÉRIOU A AUTOTESTOM 					
Dizajn ILDR stropné prisadené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILDR023S
Dizajn ILER stropné zapustené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILER023S
SVIETIDLÁ S BATÉRIOU PRE WIRELESSCONTROL 					
Dizajn ILDR stropné prisadené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILDR023W
Dizajn ILER stropné zapustené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILER023W
PRÍSLUŠENSTVO					
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILB2
Nástenný kryt IP65, biely, pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILIP65W
Adaptér pre prívod káblov z boku pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILDAPA
Ochranná mriežka pre IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR					NLBALL3
Nástroj pre jednoduché otvorenie núdzového svietidla NLILE...					NLILTOOL
Bimetalická kruhová píłka na diery Ø 105 mm, hĺbka rezu 36 mm					GI63290105
Batéria 4,8 V 2,0 Ah pre núdzové svietidlá LED 3 h (LPU, LEM)					NLAKKU4820




SVIETIDLÁ DIZAJN ILDF/ILEF - ASYMETRICKÉ VYŽAROVANIE - PRE ÚNIKOVÉ CESTY LUMINAIRES DESIGN ILDF/ILEF - CORRIDOR BEAM



ILEF pre zapustenú montáž do stropu
ILEF FOR RECESSED MOUNTING



ILDF pre prisadenú montáž na strop
ILDF FOR SURFACE MOUNTING



SCHRACK INFO

Núdzové bezpečnostné svietidlá LED pre prisadenú alebo zapustenú montáž na osvetlenie únikových ciest podľa EN 60598-1, EN 60598-2-22 a EN 1838. Vybavené modernou svetelnou technológiou pre vysokú účinnosť pri osvetľovaní so vzdialenosťami medzi svietidlami viac ako 24 m. Krivka svetivosti je sústredená oválna.

SCHRACK INFO

LED emergency light for ceiling or recessed mounting for the lighting of escape and rescue routes according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838. With modern lighting technology, large luminaire distances >24m can be realized. The light beam is concentric oval.

TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NLILDF029M/NLILEF029M PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY DISTANCE TABLE NLILDF029M/NLILEF029M FOR PLANE EMERGENCY ROUTES

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2,00	2,30	6,11	12,65	19,27	8,02
2,50	2,41	6,45	14,12	22,07	9,33
3,00	2,43	6,73	15,42	24,50	9,81
3,50	2,36	6,92	16,29	26,71	10,16
4,00	2,31	7,01	16,52	28,14	9,42
5,00	1,92	6,90	15,86	28,96	8,32
6,00	1,28	6,40	13,14	27,10	5,04













TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NLILDF023S(W)/NLILEF023S(W) PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, AUTONÓMIA 3 h DISTANCE TABLE NLILDF023S(W)/NLILEF023S(W) FOR PLANE EMERGENCY ROUTES WITH 3h

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2,00	2,00	5,41	11,56	17,72	7,46
2,50	2,02	5,64	12,94	20,54	8,18
3,00	1,95	5,76	13,63	22,59	8,24
3,50	1,78	5,77	13,38	23,56	7,51
4,00	1,54	5,66	13,05	23,86	6,66

TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NLILDF028W PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, AUTONÓMIA 8 h DISTANCE TABLE NLILDF028W FOR PLANE EMERGENCY ROUTES WITH 8h

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2,00	1,30	3,90	9,19	15,18	5,81
2,50	1,11	3,88	8,95	16,19	4,91
3,00	0,86	3,71	8,23	15,54	3,33
3,50	0,00	3,32	6,31	14,29	0,00
4,00	0,00	2,79	5,25	11,42	0,00


TYPY A OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

POPIS DESCRIPTION	SVETELNÝ ZDROJ ILLUMINANT	SVETELNÝ TOK LUMEN	BATÉRIA (V/Ah) BATTERY (V/Ah)	DOSTUPNOSŤ AVAILABLE	OBJ. ČÍSLO ORDER NO.
SVIETIDLÁ PRE CENTRÁLNE NAPÁJANIE S ADRESNÝM DOHLADOM - ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA					
					
Dizajn ILDF stropné prisadené	ERT-LED (3 W)	360	-		NLILDF029M
Dizajn ILEF stropné zapustené	ERT-LED (3 W)	360	-		NLILEF029M
SVIETIDLÁ S BATÉRIOU A AUTOTESTOM					
					
Dizajn ILDF stropné prisadené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILDF023S
Dizajn ILEF stropné zapustené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILEF023S
SVIETIDLÁ S BATÉRIOU PRE WIRELESSCONTROL					
					
Dizajn ILDF stropné prisadené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILDF023W
Dizajn ILDF stropné prisadené	ERT-LED	8 h: 110	4,8/2,0		NLILDF028W
Dizajn ILEF stropné zapustené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILEF023W
Dizajn ILEF stropné zapustené	ERT-LED	8 h: 110	4,8/2,0		NLILEF028W
PRÍSLUŠENSTVO					
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILB2
Nástenný kryt IP65, biely, pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILIP65W
Adaptér pre prívod káblov z boku pre núdzové svietidlá NLILD...					NLILDAPA
Ochranná mriežka pre IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR					NLBALL3
Nástroj pre jednoduché otvorenie núdzového svietidla NLILE...					NLILTOOL
Bimetalická kruhová píłka na diery Ø105 mm, hĺbka rezu 36 mm					GI63290105
Batéria 4,8 V 2,0 Ah pre núdzové svietidlá LED 3 h (LPU, LEM)					NLAKKU4820

SVIETIDLÁ DIZAJN ILDH - ASYMETRICKÉ VYŽAROVANIE - PRE VYSOKÉ HALY LUMINAIRES DESIGN ILDH- HI-BAY BEAM



ILDH pre prisadenú montáž na strop
ILDH FOR SURFACE MOUNTING

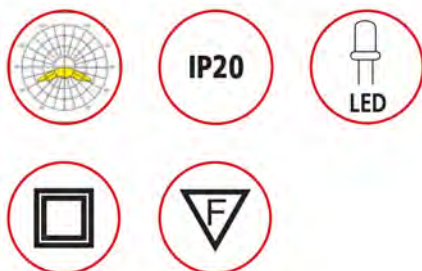

SCHRACK INFO

Núdzové bezpečnostné svietidlá LED pre prisadenú alebo zapustenú montáž na osvetlenie únikových ciest podľa EN 60598-1, EN 60598-2-22 a EN 1838. Vybavené modernou svetelnou technológiou pre vysokú účinnosť pri osvetľovaní so vzdialenosťami medzi svietidlami viac ako 35 m. Svietidlo je vhodné pre haly s výškou do 16 m. Krivka svietivosti je sústredená oválna.






SCHRACK INFO

LED emergency light for ceiling or recessed mounting for the lighting of escape and rescue routes according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838. With modern lighting technology, large luminaire distances >30m can be realized. The light beam is concentric oval. Suitable for high rooms with a height up to 16m.

TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NIILDH029M PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY DISTANCE TABLE NIILDH029M FOR PLANE EMERGENCY ROUTES

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2.00	0.39	1.16	5.55	10.06	4.29
2.50	0.49	1.45	6.93	12.58	5.36
3.00	0.58	1.74	8.32	15.10	6.43
3.50	0.68	2.03	9.70	17.61	7.51
4.00	0.78	2.32	11.09	20.13	8.58
5.00	0.80	2.18	12.24	22.88	9.40
6.00	0.84	2.24	12.96	25.08	9.98
7.00	0.98	2.40	13.66	26.82	10.78
8.00	0.98	2.60	14.16	28.46	11.02
9.00	1.11	2.76	14.55	29.88	11.52
10.00	1.04	2.84	14.88	31.08	11.92
12.00	1.26	3.09	15.54	32.73	12.42
14.00	1.24	3.40	16.08	34.00	12.60

TYPY A OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

POPIS DESCRIPTION	SVETELNÝ ZDROJ ILLUMINANT	SVETELNÝ TOK LUMEN	BATÉRIA (V/Ah) BATTERY (V/Ah)	DOSTUPNOSŤ AVAILABLE	OBJ. ČÍSLO ORDER NO.
					
SVIETIDLÁ PRE CENTRÁLNE NAPÁJANIE S ADRESNÝM DOHLADOM - ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA					
Dizajn ILDH stropné prisadené	ERT-LED (3 W)	360	-		NLILDH029M
PRÍSLUŠENSTVO					
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILB2
Nástenný kryt IP65, biely, pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILIP65W
Adaptér pre prívod káblov z boku pre núdzové svietidlá NLILD...					NLILDAPA
Ochranná mriežka pre IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR					NLBALL3


SVIETIDLÁ DIZAJN ILDS/ILES - 54° SPOT - SYMETRICKÉ VYŽAROVANIE LUMINAIRE DESIGN ILDS/ILES, 54° SPOT - HI-BAY RADIAL BEAM



ILES pre zapustenú montáž do stropu
ILES FOR RECESSED MOUNTING



ILDS pre prisadenú montáž na strop
ILDS FOR SURFACE MOUNTING



SCHRACK INFO

Núdzové bezpečnostné svietidlá LED pre prisadenú alebo zapustenú montáž na osvetlenie únikových ciest podľa EN 60598-1, EN 60598-2-22 a EN 1838. Vybavené modernou svetelnou technológiou pre vysokú účinnosť pri osvetľovaní z výšky až 16 m. Uhol vyžarovania je rotačne symetrický.

SCHRACK INFO

LED emergency light for ceiling or recessed mounting for the lighting of escape and rescue routes according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838. With modern lighting technology and high performance spot lense, large luminaire distances on up to 16m mounting height can be realized. The light beam is radial.






TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NLILDS023S(W)/NLILES023S(W) PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, AUTONÓMIA 3 h DISTANCE TABLE NLILDS023S(W)/NLILES023S(W) FOR PLANE EMERGENCY ROUTES WITH 3h

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2.00	2.30	5.44	5.43	5.43	2.30
2.50	2.59	6.39	6.37	6.35	2.59
3.00	2.80	6.91	6.88	6.86	2.80
3.50	3.04	7.40	7.36	7.33	2.94
4.00	3.13	7.83	7.80	7.76	3.13
5.00	3.38	8.64	8.58	8.52	3.38
6.00	3.60	9.34	9.26	9.18	3.46
7.00	3.72	9.86	9.74	9.64	3.56
8.00	3.56	10.30	10.16	10.02	3.40
9.00	3.27	10.53	10.38	10.20	3.27
10.00	3.04	10.60	10.44	10.28	2.88
12.00	2.13	10.11	9.93	9.75	1.89











TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NLILDS028S(W)/NLILES028S(W) PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY, AUTONÓMIA 8 h DISTANCE TABLE NLILDS028S(W)/NLILES028S(W) FOR PLANE EMERGENCY ROUTES WITH 8h

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2.00	1.87	4.64	4.63	4.61	1.87
2.50	2.10	5.12	5.09	5.06	2.02
3.00	2.26	5.57	5.54	5.50	2.18
3.50	2.36	5.93	5.88	5.84	2.27
4.00	2.40	6.29	6.24	6.18	2.40
5.00	2.44	6.80	6.72	6.64	2.44
6.00	2.30	7.12	7.00	6.90	2.18
7.00	2.00	7.16	7.04	6.94	1.88
8.00	1.56	6.90	6.78	6.66	1.42
9.00	0.78	6.33	6.24	6.12	0.78

TABUĽKA VZDIALENOSTI MEDZI SUSEDNÝMI SVIETIDLAMI NLILDS029M/NLILES029M PRE ROVNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
DISTANCE TABLE NLILDS029M/NLILES029M FOR PLANE EMERGENCY ROUTES

Montážna výška (m) Mounting level (m)					
2.00	2.30	5.44	5.43	5.43	2.30
2.50	2.88	6.80	6.78	6.79	2.88
3.00	3.11	7.75	7.73	7.71	3.11
3.50	3.38	8.26	8.24	8.21	3.26
4.00	3.60	8.80	8.76	8.72	3.48
5.00	3.90	9.70	9.64	9.60	3.90
6.00	4.20	10.50	10.44	10.36	4.04
7.00	4.38	11.22	11.14	11.04	4.20
8.00	4.44	11.82	11.70	11.56	4.26
9.00	4.38	12.27	12.15	12.00	4.38
10.00	4.44	12.68	12.52	12.32	4.24
12.00	3.66	12.99	12.78	12.57	3.66
14.00	2.96	12.68	12.44	12.24	2.72
16.00	1.68	11.64	11.44	11.24	1.68

TYPY A OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

POPIS DESCRIPTION	SVETELNÝ ZDROJ ILLUMINANT	SVETELNÝ TOK LUMEN	BATÉRIA (V/Ah) BATTERY (V/Ah)	DOSTUPNOSŤ AVAILABLE	OBJ. ČÍSLO ORDER NO.
					
SVIETIDLÁ PRE CENTRÁLNE NAPÁJANIE S ADRESNÝM DOHĽADOM - ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA					
Dizajn ILDS stropné prisadené	ERT-LED (3 W)	360	-		NLILDS029M
Dizajn ILES stropné zapustené	ERT-LED (3 W)	360	-		NLILES029M
					
SVIETIDLÁ S BATÉRIOU A AUTOTESTOM					
Dizajn ILDS stropné prisadené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILDS023S
Dizajn ILES stropné zapustené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILES023S
					
SVIETIDLÁ S BATÉRIOU PRE WIRELESSCONTROL					
Dizajn ILDS stropné prisadené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILDS023W
Dizajn ILDS stropné prisadené	ERT-LED	8 h: 110	4,8/2,0		NLILDS028W
Dizajn ILES stropné zapustené	ERT-LED	3 h: 240	4,8/2,0		NLILES023W
Dizajn ILES stropné zapustené	ERT-LED	8 h: 110	4,8/2,0		NLILES028W
PRÍSLUŠENSTVO					
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILB2
Nástenný kryt IP65, biely, pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILIP65W
Adaptér pre prívod káblov z boku pre núdzové svietidlá NLILD..					NLILDAPA
Ochranná mriežka pre IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR					NLBALL3
Nástroj pre jednoduché otvorenie núdzového svietidla NLILE...					NLILTOOL
Bimetalická kruhová píłka na diery Ø105 mm, hĺbka rezu 36 mm					GI63290105
Batéria 4,8 V 2,0 Ah pre núdzové svietidlá LED 3 h (LPU, LEM)					NLAKKU4820

KONTAKTY

CENTRÁLA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice

Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.co.rs

MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: se@schrack.pl

SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzha - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359/(2) 890 7913
Fax: +359/(2) 890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiú nr. 15
RO-3700 Oradea
Tel: +40 2/59 435 887
Fax: +40 2/59 412 892
E-Mail: schrack@schrack.ro

ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz



WWW.SCHRACK.SK