

S-RACK

Nástenný rozvádzač 19", IP55

SCHRACK
TECHNIK



ONLINE NAKUPOVANIE

s našim online webshopom


VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI



Na centrálnom sklade

Schrack Technik Eshop

Spoločnosť Schrack Technik ponúka produkty a riešenia pre energetiku, priemysel, sieťovú a dátovú techniku, inštalácie, umelé osvetlenie, núdzové osvetlenie a UPS, elektromobilitu a obnoviteľné zdroje energie. Jednoduché a bezpečné nakupovanie online.

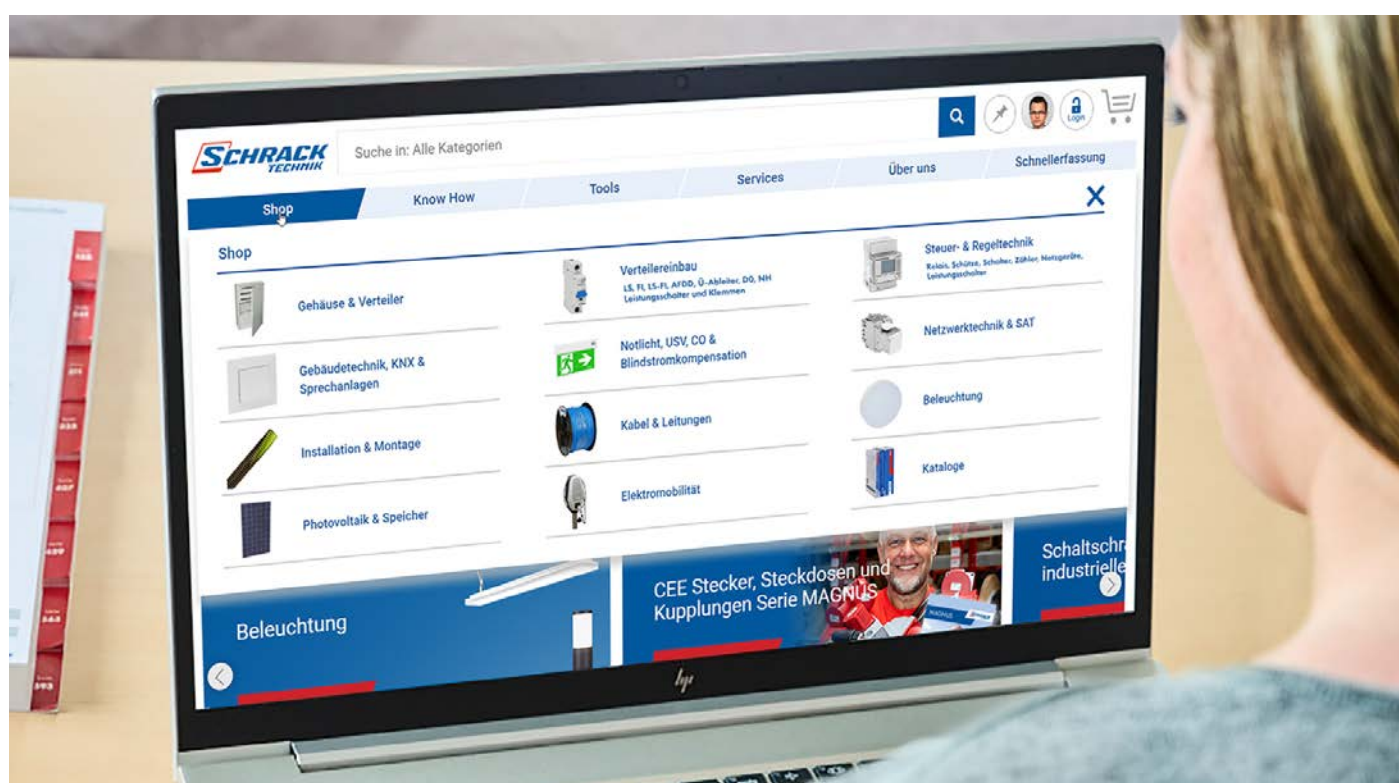

OBJEDNAJTE ONLINE A VYUŽÍVAJTE VÝHODY



**Dodanie
nasledujúci deň**



**Osobné poradenstvo
a výhodné ceny**



**Objednávajúte online
a ušetríte si čas**



Osobný kontakt

Vaše výhody

- ✓ TOP kvalita - TOP dostupnosť
- ✓ Veľmi atraktívne ceny
- ✓ Rýchle dodanie

S-RACK

Nástenný dátový rozvádzač 19", IP55

Nástenný dátový rozvádzač 19", IP55

Nástenný dátový rozvádzač 19", IP55, interiérový, šírka=600mm, hĺbka=450mm	Strana	4
Nástenný dátový rozvádzač 19", IP55, exteriérový, šírka=600mm, hĺbka=450mm.....	Strana	7
Nástenný dátový rozvádzač 19", IP55, exteriérový, šírka=600mm, hĺbka=600mm.....	Strana	10
Ventilačné jednotky, nástenné, IP55	Strana	13
Podstavce	Strana	14
Príslušenstvo pre montáž	Strana	15

■ Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, interiérový, šírka=600mm, hĺbka=450mm



DTWI076040



DTWI096040



DTWI126040



DTWI166040



DTWI076042



DTWI096042



DTWI126042



DTWI166042

■ Schrack-Info

Dátové nástenné 19" interiérové rozvádzače s krytím IP55 sú určené pre priemyselné aplikácie.

Na základe normy EN60529 poskytujú stupeň ochrany IP55 proti vniknutiu prachu a vody.

Kryt poskytuje ochranu IP55 proti prachu a vode.

Po inštalácii ventilátorov alebo filtrov stále spĺňa IP54.

Oblasť použitia sú polootvorené priestory, ako sú továrne, sklady, strechy bez priameho dažďa a vplyvu prostredia.

Úplne utesnené dvere s krytím IP55, uzamykanie kľučkou s 3-bodovým uzamykacím systémom a izolované káblové vstupy poskytujú najlepší výkon proti prenikaniu vody a prachu.

Monobloková zváraná konštrukcia z 1,5 mm hrubého materiálu s epoxidovým polyesterovým práškovým náterom vo farbe RAL7035 (svetlá sivá), ktorý zabezpečuje odolnosť proti korózii.

Pasívne vetranie cez filtrované príruby.

Možnosť inštalácie ventilátorov na aktívne vetranie.

■ Technické údaje


- Farba: RAL7035 svetlá sivá
- Uhol otvárania predných dverí je až 140 stupňov. Predné dvere majú napustenú tesniacu štruktúru tesnenia, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu IP aj v chladných/horúcich poveternostných podmienkach. Predné dvere sú uzamknuté k hlavnému telesu pomocou žltého-zeleného medeného lankového vodiča s priemerom 4,0 mm
- Výšky: 7, 9, 12 a 16U
- Šírka: 600mm
- Hĺbka: 450mm
- Maximálna nosnosť: 100kg
- Dvere: Sklenené a kovové dvere vrátane kľučky s 3-bodovým uzamykacím systémom poskytujú bezpečnosť a ochranu proti vandalizmu a zároveň zachovávajú ochranu IP55
- Súčasťou balenia sú 4 ks 3,0 mm hrubých nástenných držiakov s príslušnými podložkami a skrutkami, ako aj príručka na vstup kábla s tromi vývodkami: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC záslepky s priemerom 28 mm (inštalované do podlahy) a záslepka
- Filtre sú súčasťou balenia
- Skrine sa dodávajú s 1 sadou = 2 ks 19" profilových líšt



QR kód

■ Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, interiérový, šírka=600mm, hĺbka=450mm

■ DTWlxxx4x Rozmerový náčrt

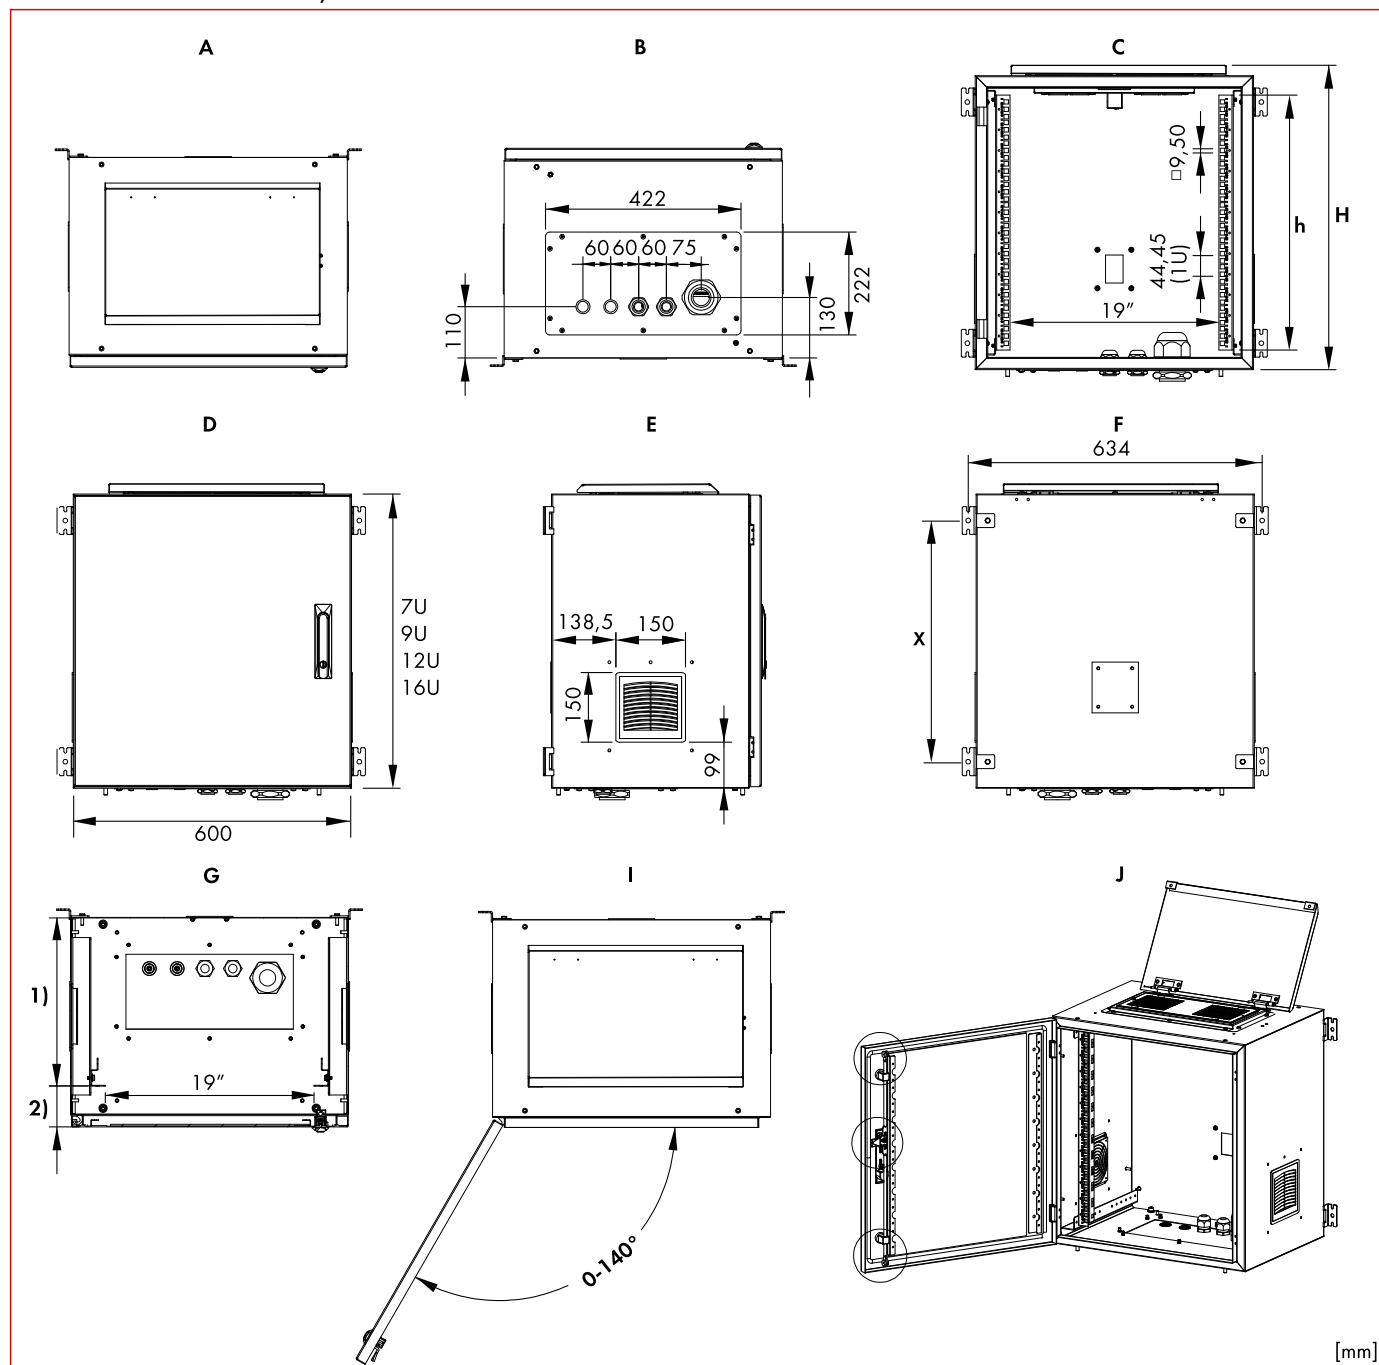

A	Pohľad zhora
B	Pohľad zdola
C	Vnútný pohľad

D	Pohľad zpredu
E	Pohľad z boku
F	Pohľad zozadu

G	Vnútný pohľad zhora
I	Uhol otvárania predných dverí
J	3-bodový uzamykací systém


1)	260 až 385mm
2)	60 až 185mm

Typ	v [mm]	V [mm]	Hmotnosť Netto [kg]	Hmotnosť Brutto [kg]
DTWI076040	311	440	27	28
DTWI096040	400	529	30,5	31,5
DTWI126040	533	663	33,5	34,5
DTWI166040	711	841	37,2	38,2
DTWI076042	311	440	25	26
DTWI096042	400	529	28	29
DTWI126042	533	663	31	32
DTWI166042	711	841	37	38

X	298mm (7U)	387mm (9U)	520mm (12U)	698mm (16U)
----------	------------	------------	-------------	-------------

■ Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, interiérový, šírka=600mm, hĺbka=450mm

■ DTWlxxx4x Rozmerový náčrt

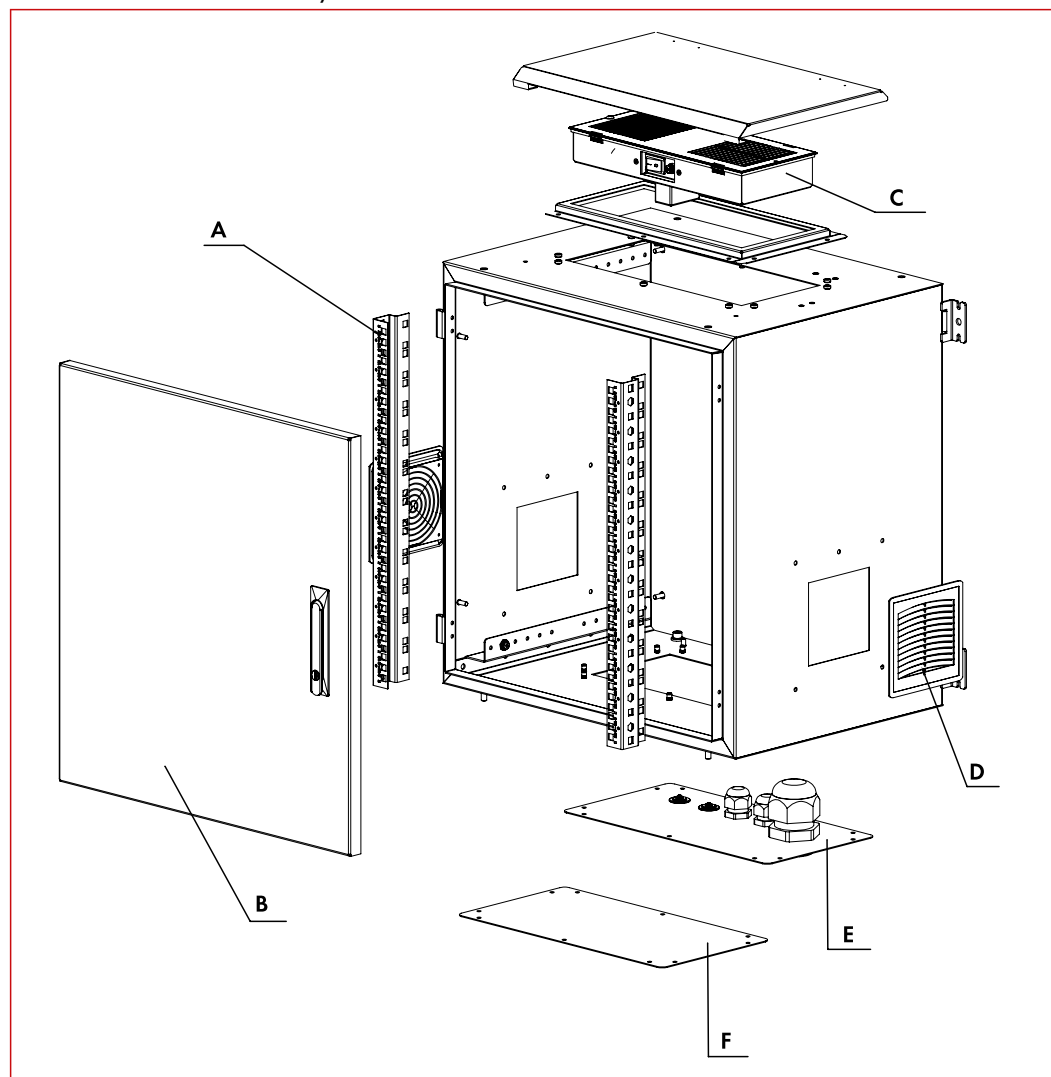

A	19" lišta
B	Predné dvere
C	Ventilátor (voliteľný)
D	Filter
E	Príruba (už namontovaná na skrini)
F	Náhradná príruha (dodávaná vnútri skrine)

POPIS	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55			DTWI076042
Nástenný rozvádzač 9U Š600 V529 H450, interiérový IP55			DTWI096042
Nástenný rozvádzač 12U Š600 V663 H450, interiérový IP55			DTWI126042
Nástenný rozvádzač 16U Š600 V841 H450, interiérový IP55			DTWI166042
Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55			DTWI076040
Nástenný rozvádzač 9U Š600 V529 H450, interiérový IP55			DTWI096040
Nástenný rozvádzač 12U Š600 V663 H450, interiérový IP55			DTWI126040
Nástenný rozvádzač 16U Š600 V841 H450, interiérový IP55			DTWI166040

Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, exteriérový, šírka=600mm, hĺbka=450mm



DTWI076047



DTWI096047



DTWI126047



DTWI166047

Schrack-Info

Dátové nástenné 19" exteriérové rozvádzače s krytím IP55 sú určené na priemyselné aplikácie.

Na základe normy EN60529 poskytujú stupeň ochrany IP55 proti vniknutiu prachu a vody.

Rozvádzač poskytuje stupeň ochrany IP55 proti prachu a vode.

Po inštalácii ventilátorov alebo filtrov stále spĺňa normu IP54.

Použitie: Vonkajšie priestory pod vplyvom prostredia.

Ochrana inštalovaného zariadenia pred vniknutím pevných cudzích telies (padajúce nečistoty a prach unášaný vetrom) a pred vniknutím vody (dážď, sneh, sneh, striekajúca voda).

Dvere s tesnením IP55.

Trojbodový uzamykací systém s výklopnou rukoväťou.

Izolované káblové vstupy.

Monobloková zváraná konštrukcia z materiálu s hrúbkou 1,5 mm, s epoxidovým práškovým náterom polyesterového typu, ktorý je vo farbe RAL7035 (svetlá sivá), zabezpečuje odolnosť proti korózii.

Pasívne vetranie prostredníctvom filtrovaných vstupov. Možnosť inštalácie ventilátorov na aktívne vetranie.

Vonkajšie skrinky majú kryt ventilátora v hornom pohľade a bočné kryty filtrov, ktoré spĺňajú stupeň krytia IP55.

Technické údaje


- Farba: RAL7035 svetlá sivá
- Uhol otvárania predných dverí je až 140 stupňov. Predné dvere majú napustenú tesniacu štruktúru tesnenia, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu IP aj v chladných/horúcich poveternostných podmienkach. Predné dvere sú uzemnené k hlavnému telesu pomocou žlto-zeleného medeného lankového vodiča s priemerom 4,0 mm.
- Výšky: 7, 9, 12 a 16U
- Šírka: 600mm
- Hĺbka: 450mm
- Maximálna nosnosť: 100kg
- Dvere: Kovové dvere vrátane kľučky s 3-bodovým uzamykacím systémom poskytujú bezpečnosť a ochranu proti vandalizmu a zároveň zachovávajú stupeň krytia IP55.
- Súčasťou balenia sú 4 ks 3,0 mm hrubých nástenných držiakov s príslušnými podložkami a skrutkami, ako aj príručka na vstup kábla s tromi vývodkami: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC záslepky s priemerom 28 mm (inštalované do podlahy) a záslepka
- Filtre sú súčasťou balenia
- Skrine sa dodávajú s 1 sadou = 2 ks 19" profilových lišt



QR kód

■ Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, exteriérový, šírka=600mm, hĺbka=450mm

■ DTWlxxx47 Rozmerový náčrt

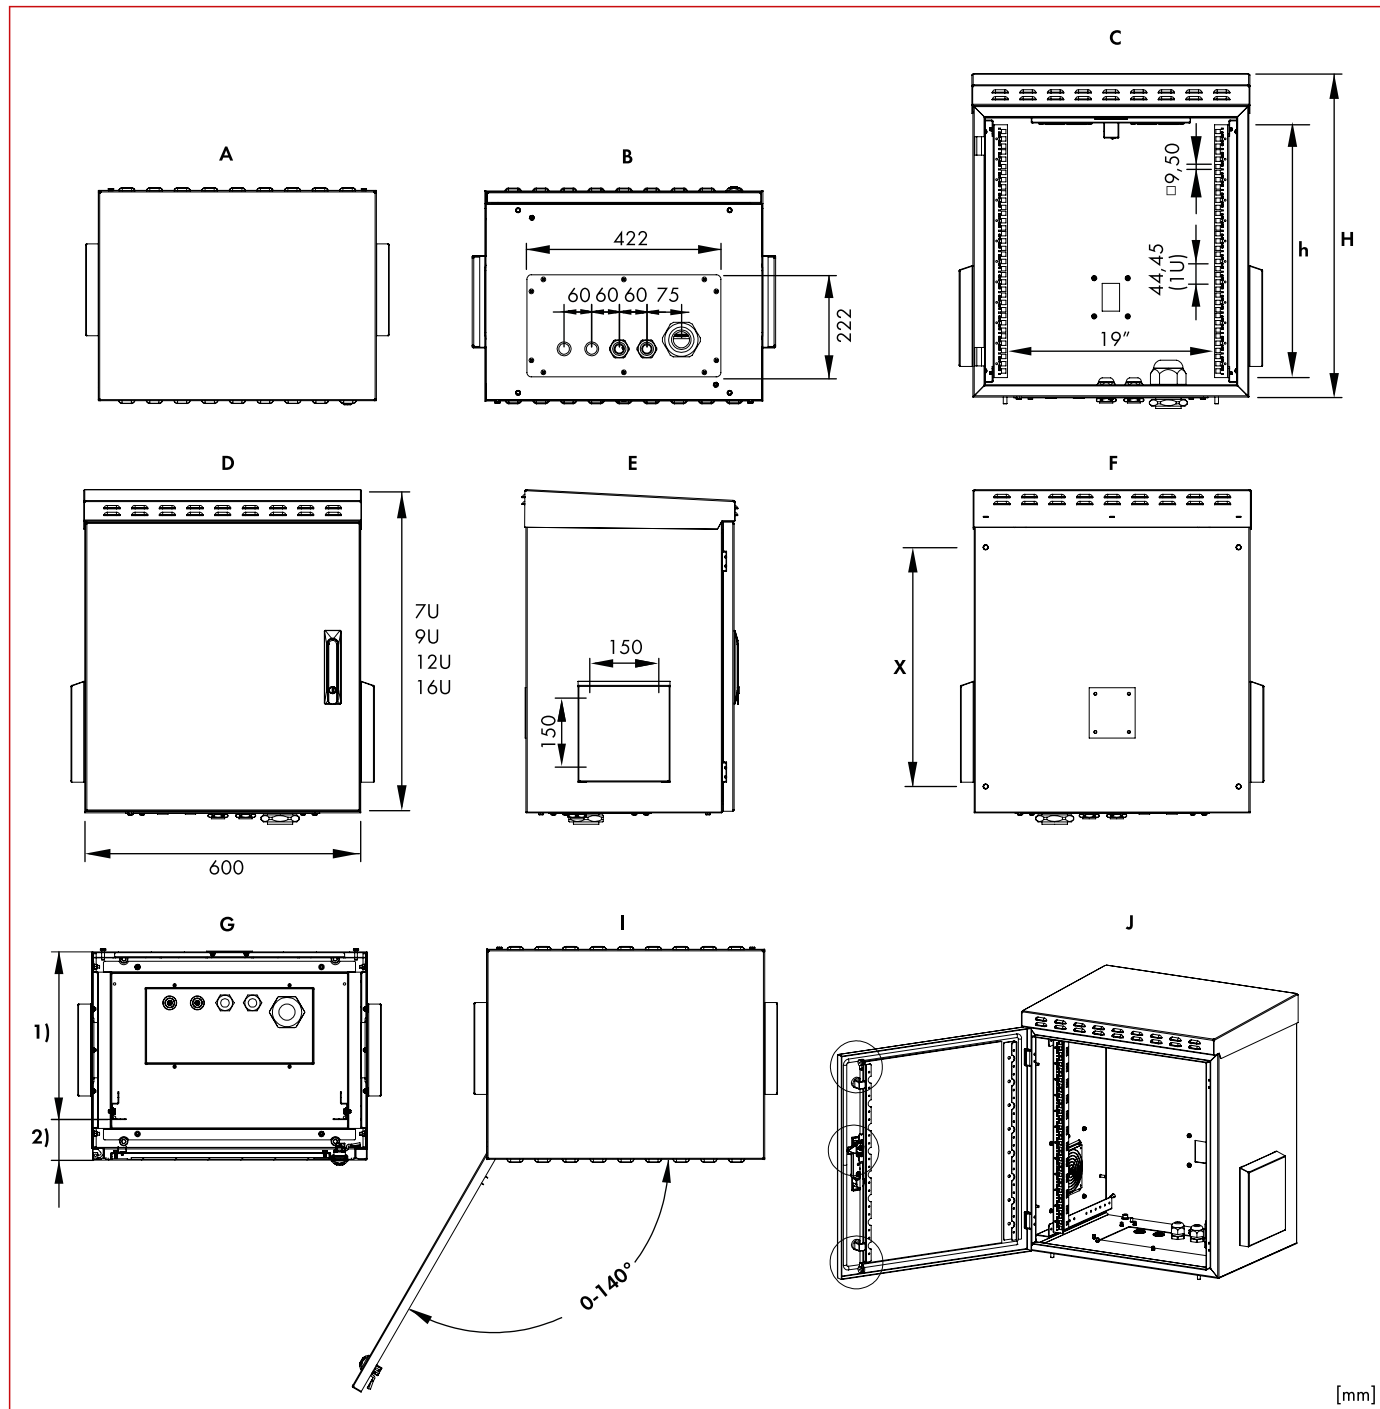

A	Pohľad zhora
B	Pohľad zdola
C	Vnútrotný pohľad

D	Pohľad zpredu
E	Pohľad z boku
F	Pohľad zozadu

G	Vnútrotný pohľad zhora
I	Uhol otvárania predných dverí
J	3-bodový uzamykací systém


1)	260 až 385mm
2)	60 až 185mm

Typ	v [mm]	V [mm]	Hmotnosť Netto [kg]	Hmotnosť Brutto [kg]
DTWI076047	311	490	31	32
DTWI096047	400	579	33	34
DTWI126047	533	713	37	38
DTWI166047	711	891	41	43

X	298mm (7U)	387mm (9U)	520mm (12U)	698mm (16U)
----------	------------	------------	-------------	-------------

■ Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, exteriérový, šírka=600mm, hĺbka=450mm

■ DTWlxxx47 Rozmerový náčrt

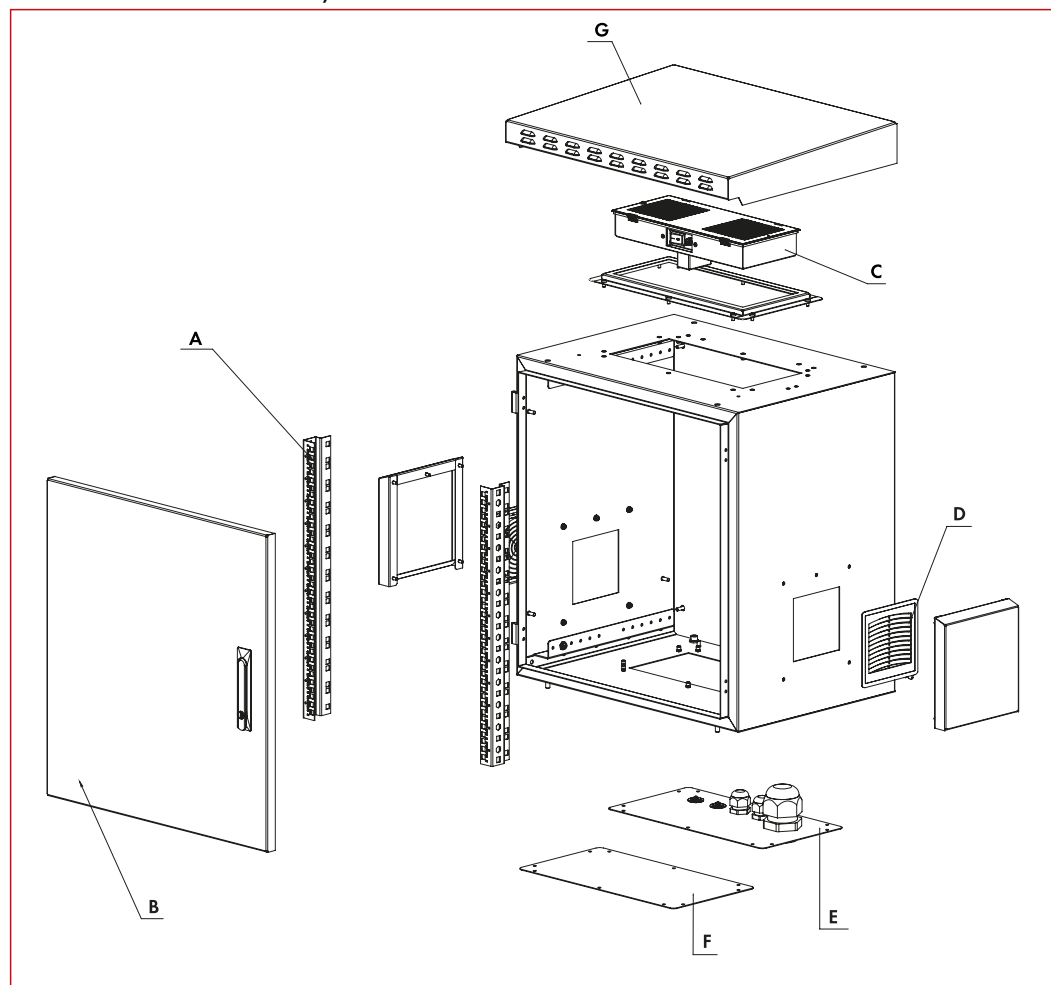

A	19" lišta
B	Predné dvere
C	Ventilátor (voliteľný)
D	Filter
E	Príruba (už namontovaná na skriní)
F	Náhradná príruha (dodávaná vnútri skrine)
G	Šikmý strop

POPIS	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Nástenný rozvádzač 7U Š600 V490 H450, exteriérový IP55			DTWI076047
Nástenný rozvádzač 9U Š600 V579 H450, exteriérový IP55			DTWI096047
Nástenný rozvádzač 12U Š600 V713 H450, exteriérový IP55			DTWI126047
Nástenný rozvádzač 16U Š600 V891 H450, exteriérový IP55			DTWI166047

■ Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, exteriérový, šírka=600mm, hĺbka=600mm



DTWI206067

■ Schrack-Info

Dátové nástenné 19" exteriérové rozvádzače s krytím IP55 sú určené na priemyselné aplikácie.

Na základe normy EN60529 poskytujú stupeň ochrany IP55 proti vniknutiu prachu a vody.

Po inštalácii ventilátorov alebo filtrov stále spĺňajú normu IP54.

Použitie: Vonkajšie priestory pod vplyvom prostredia.

Ochrana inštalovaného zariadenia pred vniknutím pevných cudzích telies (padajúce nečistoty a prach unášaný vetrom) a pred vniknutím vody (dážď, sneh, sneh, striekajúca voda).

Dvere s tesnením IP55.

Trojbodový uzamykací systém s výklopnou rukoväťou. Izolované káblové vstupy.

Monobloková zváraná konštrukcia z materiálu s hrúbkou 1,5 mm, s epoxidovým práškovým náterom polyesterového typu, ktorý je vo farbe RAL7035 (svetlá sivá), zabezpečuje odolnosť proti korózii.

Pasívne vetranie prostredníctvom filtrovaných vstupov. Možnosť inštalácie ventilátorov na aktívne vetranie.

Vonkajšie skrinky majú kryt ventilátora v hornom pohľade a bočné kryty filtrov, ktoré spĺňajú stupeň krytia IP55.

■ Technické údaje


- Farba: RAL7035 svetlá sivá
- Uhol otvárania predných dverí je až 140 stupňov. Predné dvere majú napustenú tesniacu štruktúru tesnenia, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu IP aj v chladných/horúcich poveternostných podmienkach. Predné dvere sú uzemnené k hlavnému telesu pomocou žlto-zeleného medeného lankového vodiča s priemerom 4,0 mm.
- Výška: 20U
- Šírka: 600mm
- Hĺbka: 600mm
- Maximálna nosnosť: 100kg
- Dvere: Kovové dvere vrátane kľučky s 3-bodovým uzamykacím systémom poskytujú bezpečnosť a ochranu proti vandalizmu a zároveň zachovávajú stupeň krytia IP55
- Súčasťou balenia sú 4 ks 3,0 mm hrubých nástenných držiakov s príslušnými podložkami a skrutkami, ako aj príručka na vstup kábla s tromi vývodkami: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC záslepky s priemerom 28 mm (inštalované do podlahy) a záslepka
- Filtre sú súčasťou balenia
- Skrine sa dodávajú s 1 sadou = 2 ks 19" profilových líšť



QR kód

■ Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, exteriérový, šírka=600mm, hĺbka=600mm

■ DTWI206067 Rozmerový náčrt

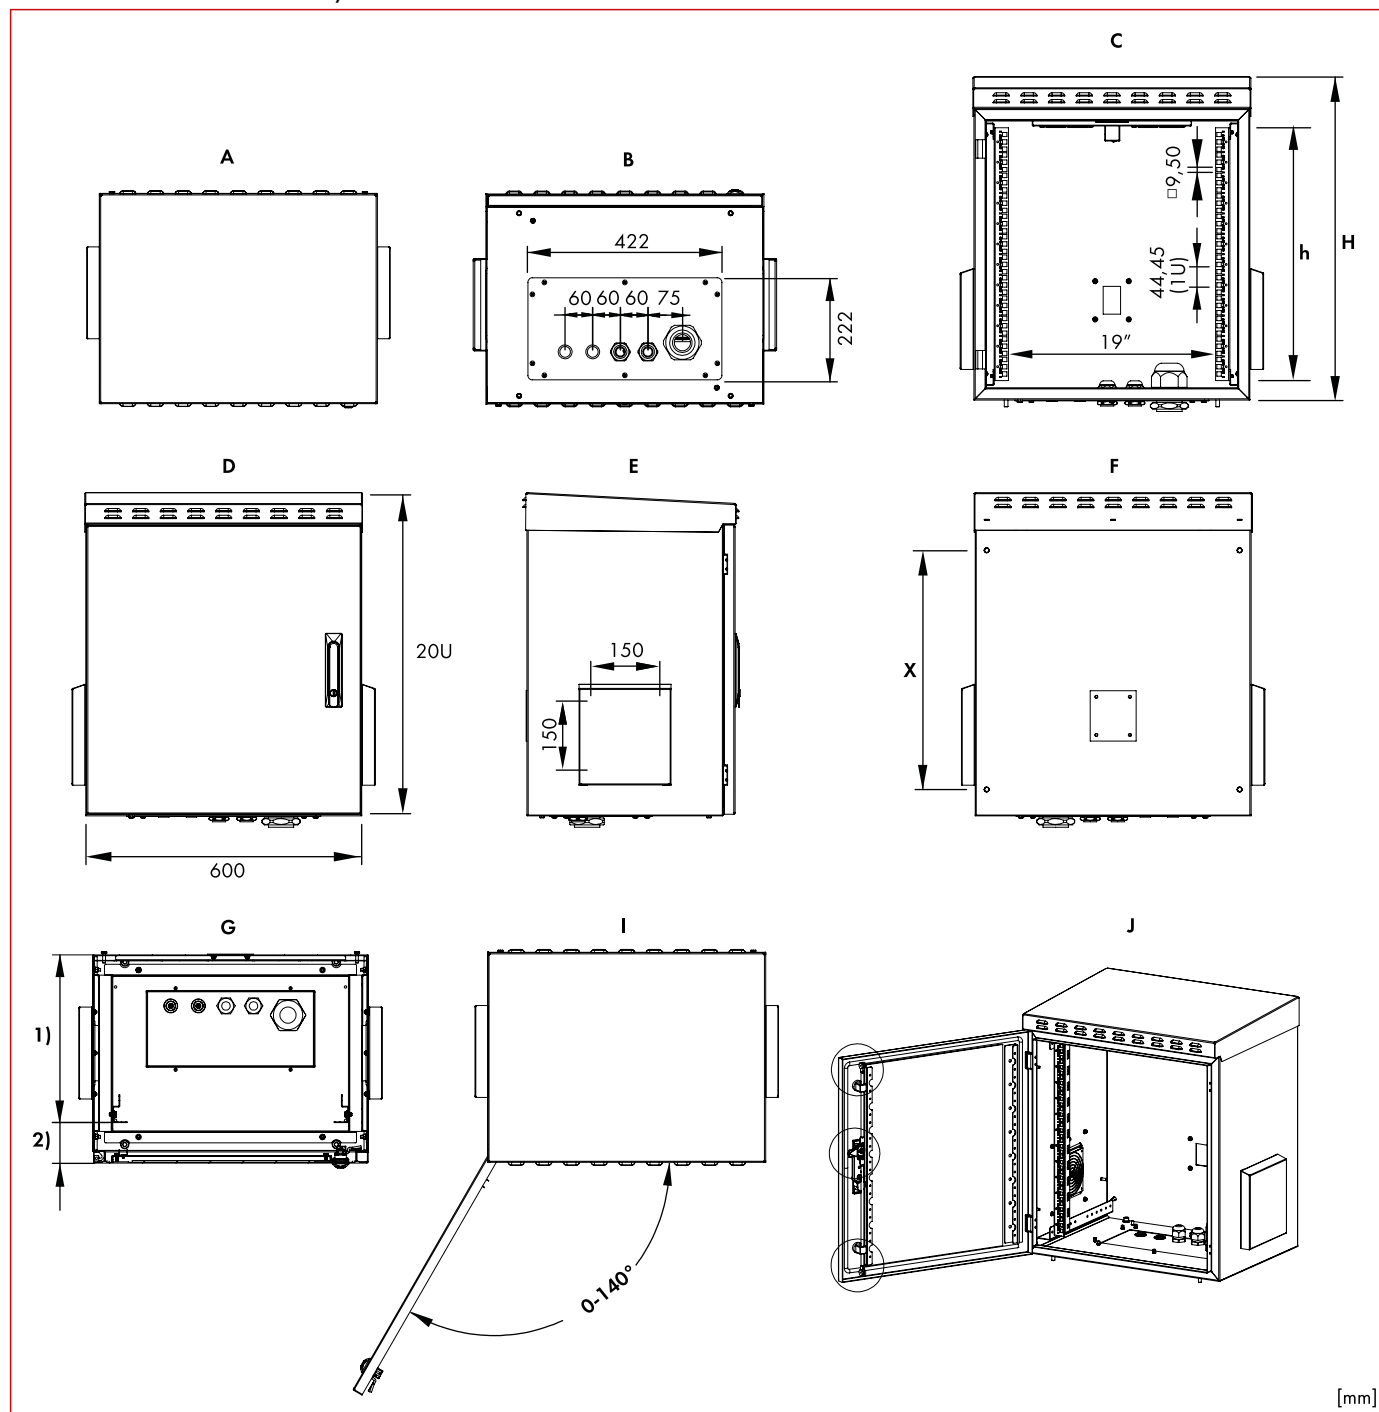

A	Pohľad zhora
B	Pohľad zdola
C	Vnútrotný pohľad

D	Pohľad zpredu
E	Pohľad z boku
F	Pohľad zozadu

G	Vnútrotný pohľad zhora
I	Uhol otvárania predných dverí
J	3-bodový uzamykací systém


1)	260 až 535mm
2)	60 až 335mm

Typ	v [mm]	V [mm]	Hmotnosť Netto [kg]	Hmotnosť Brutto [kg]
DTWI206067	889	1068	58	59,5

X	876mm (20U)
----------	-------------

■ Nástenný dátový rozvádzač 19, IP55, exteriérový, šírka=600mm, hĺbka=600mm

■ DTWI206067 Rozmerový náčrt

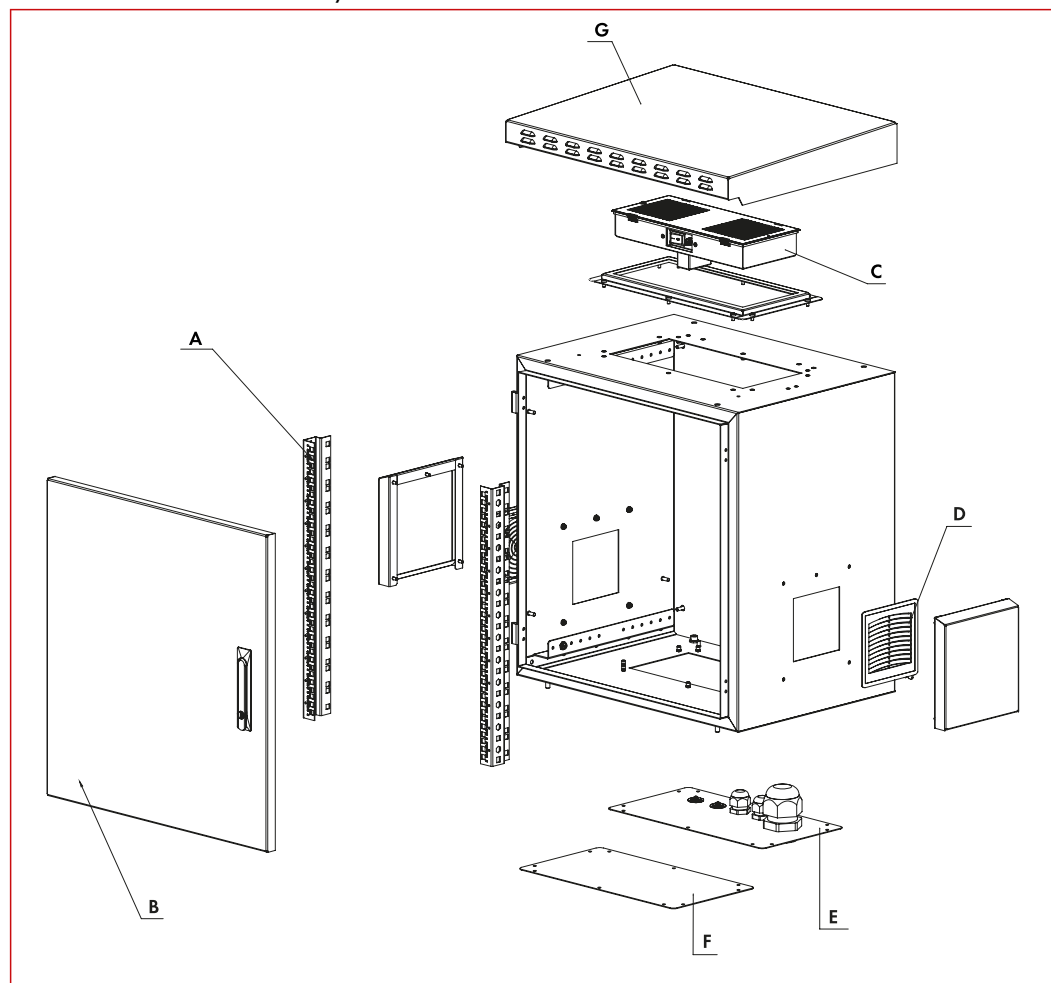

A	19" lišta
B	Predné dvere
C	Ventilátor (voliteľný)
D	Filter
E	Príruba (už namontovaná na skrini)
F	Náhradná príruha (dodávaná vnútri skrine)
G	Šikmý strop

POPIS

Nástenný rozvádzač 20U Š600 V1068 H60, exteriérový IP55

DOSTUPNOSŤ

STORE

OBJ. ČÍSLO



DTWI206067

Ventilačné jednotky, nástenné, IP55



DTLTR5522



DTLTR5521

Technické údaje

Ventilátor min / max:

- 11.8 / 13.8W
- 220 / 240V AC
- 50 / 60Hz



QR kód

Schrack-Info

Pripravený predinštalovaný → plug + play.

Priložený termostat nastaviteľný v rozsahu 0 - 60 °C.

Každý ventilátor má prietok vzduchu 2,63 - 3,03 cm³/min.

Vhodné pre interiérové aj exteriérové varianty rozvádzačov DTWI IP55.

Inštaláciou ventilátora sa zníži krytie IP na IP54.

- 0.12 / 0.14A
- 2550/2750 rpm
- 43 - 47db-A hlučnosť
- životnosť: 50,000 hodín pri 40 °C.

POPIS	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Ventilačná jednotka IP54, 1x ventilátor, vypínač, RAL7035			DTLTR5521
Ventilačná jednotka IP54, 2x ventilátor, vypínač, RAL7035			DTLTR5522

Podstavce



DTOTI10606



DTOTI10604



QR kód

Schrack-Info

Výška 100 mm.

Na inštaláciu pod podlahu skrine.

Na vytvorenie priestoru pre káblové rezervy, ako aj na zdvihnutie skrine do výšky od betónového suterénu. Upevnenie v 4 rohoch pomocou skrutiek M 12 a matic. (Nie sú súčasťou dodávky).

POPIS	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Podstavec V100mm pre nástennú skriňu, Š600 H450, RAL7035			DTOTI10604
Podstavec V100mm pre nástennú skriňu, Š600 H600, RAL4035			DTOTI10606

Príslušenstvo pre montáž



DTWIPAK---



QR kód

Schrack-Info

Pre priemer tyče: 10 - 15 cm

Pozinkované

Súprava sa skladá z 2 držiakov na stĺp + 2 držiakov na skrinku a sady skrutiek

POPIS	DOSTUPNOSŤ	STORE	OBJ. ČÍSLO
Súprava pre montáž rozvádzačov DTWl na stĺp, ø10-15cm			DTWIPAK



Na centrálnom sklade

KONTAKTY

CENTRÁLA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13
AT-1230 Wien
Tel: +430 1 866 85-5900
Fax: +430 1 866 85-98800
E-Mail: info@schrack.at

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel: +421 (0)2 49 10 8101
Fax: +421 (0)2 49 10 8199
E-Mail: info@schrack.sk

SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A
036 01 Martin
Tel: +421(0)43 40 11 811
Fax: +421(0)43 40 11 898
Email: martin@schrack.sk

SCHRACK STORE Košice

Staničná 2
040 11 Košice
Tel: +421(0)55 671 23 12
Fax: +421(0)55 671 19 56
Email: kosice@schrack.sk

TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7
949 01 Nitra
Tel: +421(0)37 653 3156
Fax: +421(0)37 653 3156
Email: nitra@schrack.sk

SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9/384 79 92
Fax: +32 9/384 87 69
E-Mail: info@schrack.be

ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař
Tel: +420 281 008 246
Fax: +420 281 008 462
Email: objednavky@schrack.cz

NEMECKO

Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel: +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
Tel: +381/11 309 2600
Fax: +381/11 309 2620
E-Mail: office@schrack.rs

BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000, Mostar
Tel: +387 / 36 333 666
Fax: +387 / 36 333 667
E-Mail: schrack@schrack.ba

CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1/605 55 00
Fax: +385 1/605 55 66
E-Mail: schrack@schrack.hr

POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
Tel: +48 22/205 31 00
Fax: +48 22/205 31 01
E-Mail: kontakt@schrack.pl

SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Pamece 175
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel: +386/2 883 92 00
Fax: +386/2 884 34 71
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
Tel: +359 2/890 7913
Fax: +359 2/890 7930
E-Mail: sofia@schrack.bg

MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
Tel: +36 1/253 14 01
Fax: +36 1/253 14 91
E-Mail: schrack@schrack.hu

RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
Tel: +40 21/317 02 35 42
Fax: +40 21/317 02 62
E-Mail: bucuresti@schrack.ro



WWW.SCHRACK.SK

