

# Interiérové svietidlá Trinity

pre domácnosti, kancelárie a priemysel

**SCHRACK**  
TECHNIK



**ONLINE NAKUPOVANIE**

s našim online webshopom


**VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI**



Na centrálnom sklade

# Schrack Technik Online Shop

Schrack Technik ponúka produkty a riešenia s dlhou životnosťou pre oblasti energetiky, priemyslu, inštalácií, elektrických zariadení (UPS, CBS), dátových sietí IT, elektromobilitu a fotovoltaičné aplikácie. Nakupujte online jednoducho a bezpečne.

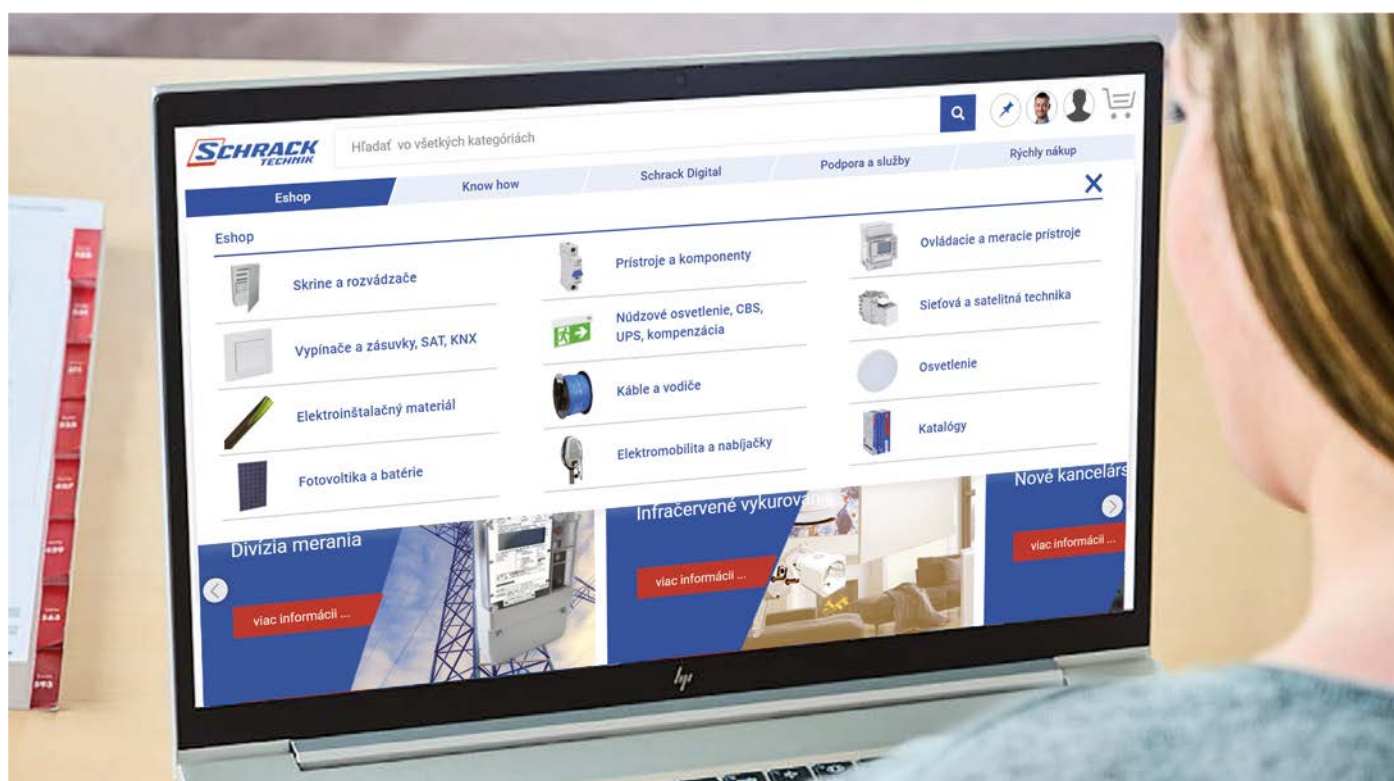

## OBJEDNAJTE ONLINE & VYUŽÍVAJTE VÝHODY



**Doručenie  
nasledujúci deň**



**Osobné poradenstvo  
& výhodné zľavy!**



**Objednajte online  
& Ušetríte čas**



**Osobný kontakt**

# Obsah

|                                           |       |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stropné zápusťné svietidlá                | S 6   |    |
| Stropné zápusťné downlight svietidlá      | S 24  |    |
| Stropné zápusťné spotlight svietidlá      | S 34  |    |
| Stropné prisadené a závesné svietidlá     | S 40  |   |
| Nástenné a stropné prisadené svietidlá    | S 50  |  |
| Kúpeľňové svietidlá                       | S 70  |  |
| Prachotesné svietidlá                     | S 74  |  |
| Svietidlá s odolnosťou voči nárazom lopty | S 98  |  |
| Halové svietidlá                          | S 102 |  |
| LED pásy                                  | S 110 |  |

# Interiérové svietidlá Trinity



LED Lano 4 S 8  
M600/M625  
s opálovým difúzorom



LED Lano 4 S 10  
M600/M625 s mikro-  
prizmatickým difúzorom



LED Lano BL S 13  
M600/M625  
s opálovým difúzorom



LED Lano BL S 15  
M600/M625 s mikro-  
prizmatickým difúzorom



LED Lano 4 S 17  
M1200/M1250  
s opálovým difúzorom



LED Segon Eco S 30



LED Segon 170 S 32



LED Piko S 36



MY68 GU10 S 37



LED Office S 42



LED Elegance Disc S 52



LED Elegance Round 2 Evolution S 53



LED Elegance Round 3 Evolution S 55



LED Elegance Round 4 Evolution S 56



LED Elegance Square 4 Evolution S 57



LED Elsa a E27 S 65



LED Delia S 66



RKL E27 S 67



LED Ovalis S 68



Oval II E27 S 69



LED Aot-O S 81



LED Solo S 82



LED Devo Eco II S 83



LED Devo Pro II S 84  
No / Farmer / Air



LED Barat EX S 88



LED Sport zápusné S 101



Arktur Eco II IP65 S 104



LED Arktur Square Eco S 106



LED Arktur Square Eco Plus S 107



LED Arktur Square S 108



LED Lano 4 S 19  
M1200/M1250 s mikro-  
prizmatickým difúzorom



LED Lano BL S 22  
M1200  
s opálovým difúzorom



LED Lano BL S 23  
M1200 s mikro-  
prizmatickým difúzorom



LED Segon S 26



LED Segon Basic S 28




LED Lano FLY S 43



LED Lano PL ID S 44



LED Elegance  
Long Evolution S 45



LED Elegance  
Round 4 Evolution S 47



LED Salino 242 S 48



LED Elegance  
Long Evolution S 58



LED Maia S 59



LED Karo II a E27 S 60



LED Karo S 62



LED Aura a E27 S 63



LED Bath S 72



LED Verra S 73



LED Devo Loft S 76



LED Zero S 78



LED Primolux S 79



LED Linda SK I S 89



LED Linda SK II S 91



LED Linda  
transparentné S 92



Dewy IP65 S 95



LED Sport  
prisadené S 100



LED Marra Pro S 112




LED profily S 113



LED napájací zdroj S 116  
24V, séria Tridonic




# Stropné zápusťné svietidlá

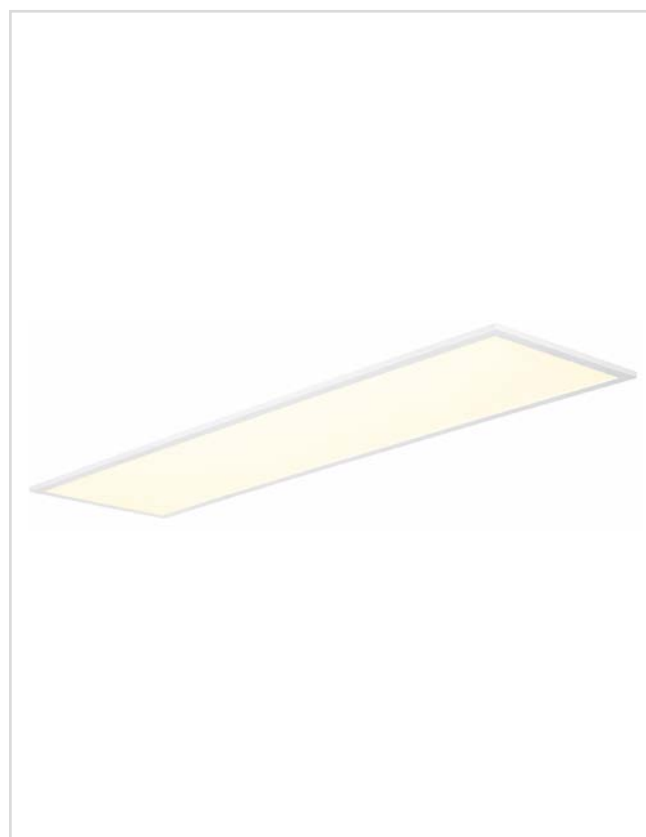

## LED panely séria Lano 4, modul M600 a M620 s opálovým difúzorom



LITP0012

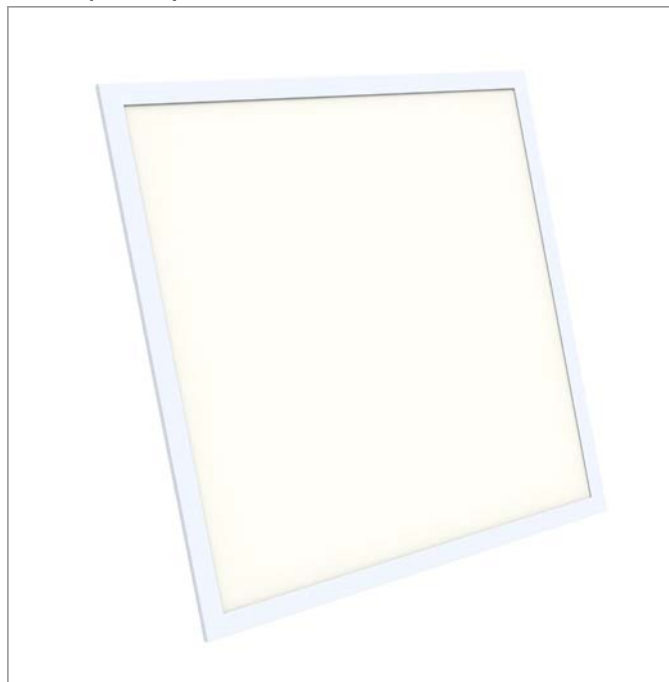

LITP0012




### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník, biela farba
- Difúzor: PMMA (nežltnúci) opál,  $UGR \leq 22$
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Prevádzkový prúd 1000mA
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+30^{\circ}\text{C}$
- Montáž: zápusťná montáž do kazetového stropu a SDK, prisadená montáž na strop, závesná montáž







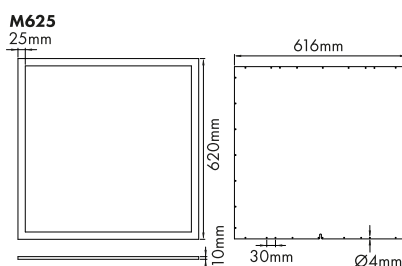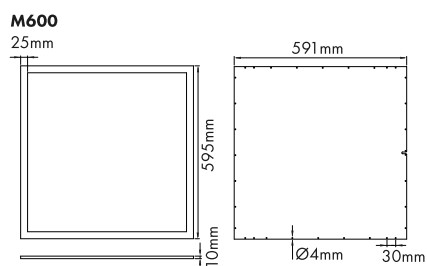




- Príslušenstvo: LED napájač - musí sa objednať samostatne
- Voliteľné príslušenstvo: núdzový modul s dobou zálohy 3h, montážny rám pre prisadenú montáž, 4-bodový lankový záves 1000 mm, montážne úchyty pre montáž do sadrokartónu (len pre moduly M600) a montážny rám Modul M600 pre zápusťnú montáž do sadrokartónu
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, chodby



QR kód




## LED panely séria Lano 4, modul M600 a M620 s opálovým difúzorom

| POPIS                                                    | HxŠxV mm   | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>M600</b>                                              |            |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 830 1000mA M600 opálový difúzor    | 595x595x10 | 575x575    |  |       | <b>LITP0012</b>   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 840 1000mA M600 opálový difúzor    | 595x595x10 | 575x575    |  |       | <b>LITP0013</b>   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 930 1000mA M600 opálový difúzor    | 595x595x10 | 575x575    |  |       | <b>LITP0012-A</b> |
| LED Lano 4 40W 4000lm 940 1000mA M600 opálový difúzor    | 595x595x10 | 575x575    |  |       | <b>LITP0013-A</b> |
| <b>M620</b>                                              |            |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 830 1000mA M625 opálový difúzor    | 620x620x10 |            |  |       | <b>LITP0008</b>   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 840 1000mA M625 opálový difúzor    | 620x620x10 |            |  |       | <b>LITP0009</b>   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 930 1000mA M625 opálový difúzor    | 620x620x10 |            |  |       | <b>LITP0008-A</b> |
| LED Lano 4 40W 4000lm 940 1000mA M625 opálový difúzor    | 620x620x10 |            |  |       | <b>LITP0009-A</b> |
| <b>LED napájač</b>                                       |            |            |                                                                                     |       |                   |
| LED napájač 40W 1000mA pre sériu Lano 4                  | 40x120x30  |            |  |       | <b>LITP0028</b>   |
| LED napájač DALI-2 40W 1000mA stmievateľný pre Lano 4    | 85x130x32  |            |  |       | <b>LITP0031-A</b> |
| Montážny rám do sadrokartónu pre Lano BL/Selena LED M600 | 620x620x57 | 615x615    |  |       | <b>LIG1000605</b> |

## LED panely séria Lano 4, M600 a M620 s $UGR \leq 19$ s mikroprizmatickým difúzorom



LITP0014

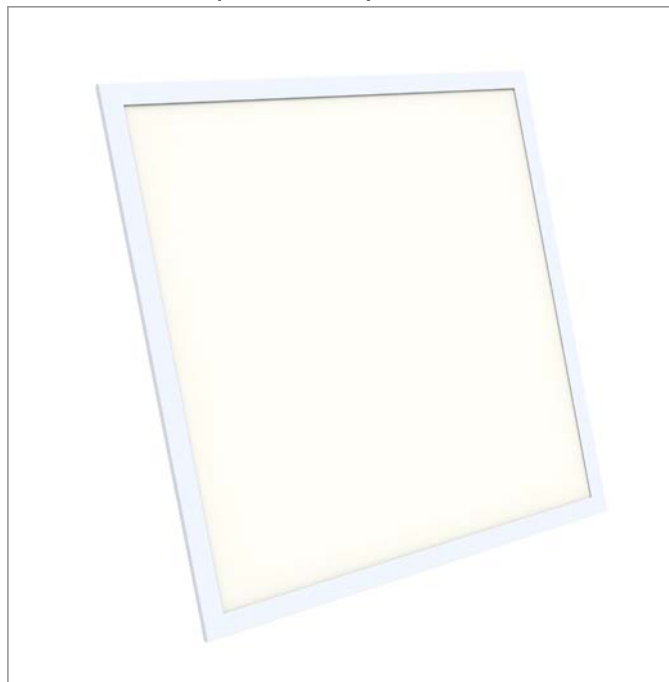

LITP0014




### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník, biela farba
- Difúzor: PMMA (nežltnúci) mikroprizmatický,  $UGR \leq 19$
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Prevádzkový prúd 850mA
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+30^{\circ}\text{C}$
- Montáž: zápusťná montáž do kazetového stropu a SDK, prisadená montáž na strop, závesná montáž







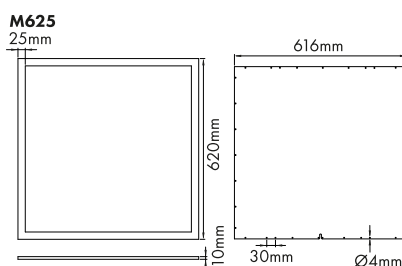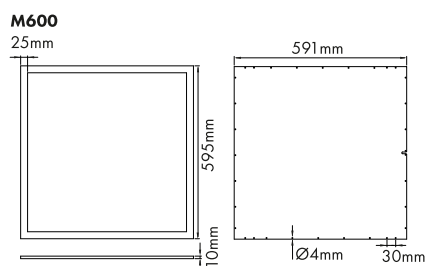




- Príslušenstvo: LED napájač - musí sa objednať samostatne
- Voliteľné príslušenstvo: núdzový modul s dobou zálohy 3h, montážny rám pre prisadenú montáž, 4-bodový lankový záves 1000 mm, montážne úchyty pre montáž do sadrokartónu (len pre moduly M600) a montážny rám M600 pre zápusťnú montáž do sadrokartónu
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, chodby



QR kód



## LED panely séria Lano 4, M600 a M620 s $UGR \leq 19$ s mikroprizmatickým difúzorom

| POPIS                                                                       | HxŠxV mm   | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>M600</b>                                                                 |            |            |                                                                                     |       |            |
| LED Lano 4 33W 3960lm 830 850mA M600 $UGR < 19$ mikroprizmatický difúzor    | 595x595x10 | 575x575    |  |       | LITP0014   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 840 850mA M600 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 595x595x10 | 575x575    |  |       | LITP0015   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 930 850mA M600 $UGR < 19$ mikroprizmatický difúzor    | 595x595x10 | 575x575    |  |       | LITP0014-A |
| LED Lano 4 33W 3960lm 940 850mA M600 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 595x595x10 | 575x575    |  |       | LITP0015-A |
| <b>M620</b>                                                                 |            |            |                                                                                     |       |            |
| LED Lano 4 33W 3960lm 830 850mA M625 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 620x620x10 |            |  |       | LITP0010   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 840 850mA M625 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 620x620x10 |            |  |       | LITP0011   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 930 850mA M625 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 620x620x10 |            |  |       | LITP0010-A |
| LED Lano 4 33W 3960lm 940 850mA M625 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 620x620x10 |            |  |       | LITP0011-A |
| <b>LED napájac</b>                                                          |            |            |                                                                                     |       |            |
| LED napájac 33W 850mA pre sériu Lano 4                                      | 40x120x30  |            |  |       | LITP0029   |
| LED napájac DALI-2 33W 850mA stmievateľný pre Lano 4                        | 85x130x32  |            |  |       | LITP0030-A |
| Montážny rám do sadrokartónu pre Lano BL/Selena LED M600                    | 620x620x57 | 615x615    |  |       | LIG1000605 |

## Príslušenstvo pre Lano 4 LED, modul M600 a M620



KITP0024



KITP0026-A



KITP0029



KITP0032

## Schrack-Info

- ON/OFF LED napájac: 850mA alebo 1000mA
- DALI LED napájac: stmievateľný pomocou DALI signálu alebo pomocou funkcie Push to Dimm 850mA alebo 1000mA
- Núdzový modul s dobou zálohy 3h pre Lano 4, svetelný tok v núdzovom režime: 33W Panel ~ 300lm, 40W Panel ~ 360lm
- 4-bodový lankový záves 1000 mm
- Montážny rám (dodávaný v rozloženom stave), biela farba
- Montážne úchyty pre montáž do sadrokartónu (sada 4 úchyty) pre moduly M600
- Montážny rám pre montáž do sadrokartónu M600




QR kód

12



| POPIS                                                    | HxŠxV mm   | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------------------|
| Závesná súprava pre LED panely série Lano 4              |            |            |            |       | <b>LITP0024</b>   |
| Montážne úchyty (4ks) pre LED panely série Lano 4        |            |            |            |       | <b>LITP0025</b>   |
| LED napájac 40W 1000mA pre sériu Lano 4                  | 40x120x30  |            |            |       | <b>LITP0028</b>   |
| LED napájac 33W 850mA pre sériu Lano 4                   | 40x120x30  |            |            |       | <b>LITP0029</b>   |
| Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20      | 66x38x25   |            |            |       | <b>LID15379</b>   |
| Súprava núdzového osvetlenia pre Lano 4 30-40W 3h        | 300x100x30 |            |            |       | <b>LITP0032</b>   |
| LED napájac DALI-2 33W 850mA stmievateľný pre Lano 4     | 85x130x32  |            |            |       | <b>LITP0030-A</b> |
| LED napájac DALI-2 40W 1000mA stmievateľný pre Lano 4    | 85x130x32  |            |            |       | <b>LITP0031-A</b> |
| Montážny rám do sadrokartónu pre Lano BL/Selena LED M600 | 620x620x57 | 615x615    |            |       | <b>LIG1000605</b> |
| Stropný montážny rám pre LED panely série Lano 4 M600    | 600x600x45 |            |            |       | <b>LIMK001</b>    |
| Stropný montážny rám pre LED panely série Lano 4 M625    | 625x625x45 |            |            |       | <b>LIMK003</b>    |

## LED Backlit panel séria Lano BL, Modul600 a M625 s opálovým difúzorom

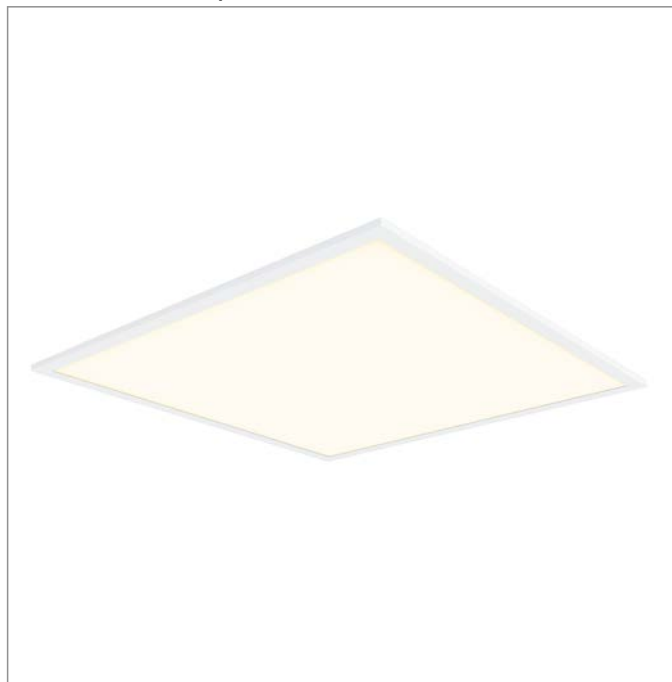

LITP0055



LITP0055



### Schrack-Info

- Telo svetidla: oceľový plech, biela farba
- Difúzor: PMMA (nežltnúci) opál,  $UGR \leq 22$
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Prevádzkový prúd: 1000mA
- Stmievateľnosť: áno (iba pre verzie DALI)





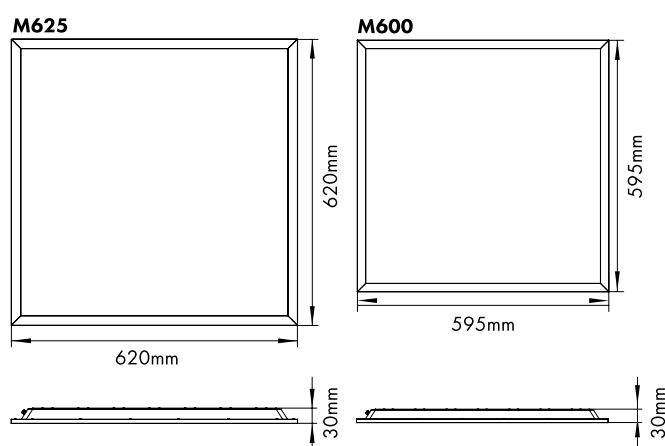


- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+30^{\circ}\text{C}$
- Montáž: zápusťná montáž do kazetového stropu a SDK
- Príslušenstvo: LED napájač - musí sa objednať samostatne
- Voliteľné príslušenstvo: núdzový modul s dobou zálohy 3h a montážny rám M600 pre montáž do sadrokartónu
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, chodby




QR kód



## LED Backlit panel séria Lano BL, Modul600 a M625 s opálovým difúzorom

| POPIS                                                    | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>M600</b>                                              |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano BL 40W 4000lm 830 1000mA M600 opálový difúzor   | 595x595x30 |  |       | <b>LITP0055</b>   |
| LED Lano BL 40W 4000lm 840 1000mA M600 opálový difúzor   | 595x595x30 |  |       | <b>LITP0056</b>   |
| <b>M625</b>                                              |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano BL 40W 4000lm 830 1000mA M625 opálový difúzor   | 620x620x30 |  |       | <b>LITP0051</b>   |
| LED Lano BL 40W 4000lm 840 1000mA M625 opálový difúzor   | 620x620x30 |  |       | <b>LITP0052</b>   |
| <b>Príslušenstvo</b>                                     |            |                                                                                     |       |                   |
| LED napájač 40W 1000mA pre sériu Lano 4                  | 40x120x30  |  |       | <b>LITP0028</b>   |
| LED napájač DALI-2 40W 1000mA stmievateľný pre Lano 4    | 85x130x32  |  |       | <b>LITP0031-A</b> |
| Montážny rám do sadrokartónu pre Lano BL/Selena LED M600 | 620x620x57 |  |       | <b>LIG1000605</b> |
| Rám na povrchovú montáž pre LED panely M600              | 605x605x70 |                                                                                     |       | LIN9021567        |

**LED Backlit panel séria Lano BL, M600 a M625 s mikroprizmatickým difúzorom**

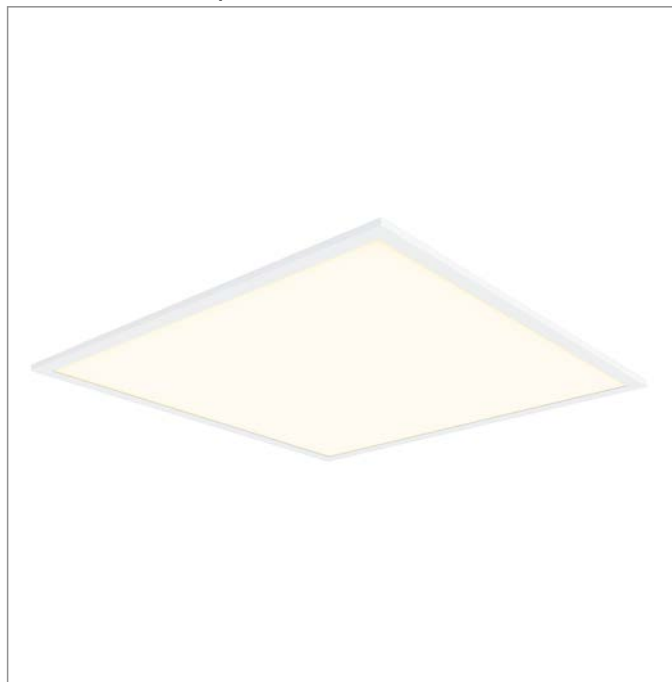

LITP0057



LITP0057

**Schrack-Info**


- Telo svetidla: oceľový plech, biela farba
- Difúzor: PMMA (nežltnúci) mikroprizmatický, UGR≤19
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie: Ra≥80
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Prevádzkový prúd: 850mA
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)

- Teplota okolia: -20°C až +30°C
- Montáž: zápusťná montáž do kazetového stropu
- Príslušenstvo: LED napájač - musí sa objednať samostatne
- Voliteľné príslušenstvo: núdzový modul s dobou zálohy 3h a montážny rám M600 pre montáž do sadrokartónu
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, chodby





QR kód








**M625**




**M600**



## LED Backlit panel séria Lano BL, M600 a M625 s mikroprizmatickým difúzorom

| POPIS                                                                   | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>M600</b>                                                             |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano BL 33W 4300lm 830 850mA M600 UGR < 19 mikroprizmatický difúzor | 595x595x30 |  |       | <b>LITP0057</b>   |
| LED Lano BL 33W 4300lm 840 850mA M600 UGR≤19 mikroprizmatický difúzor   | 595x595x30 |  |       | <b>LITP0058</b>   |
| <b>M625</b>                                                             |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano BL 33W 4300lm 830 850mA M625 UGR≤19 mikroprizmatický difúzor   | 620x620x30 |  |       | <b>LITP0053</b>   |
| LED Lano BL 33W 4300lm 840 850mA M625 UGR≤19 mikroprizmatický difúzor   | 620x620x30 |  |       | <b>LITP0054</b>   |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                    |            |                                                                                     |       |                   |
| LED napájač 33W 850mA pre sériu Lano 4                                  | 40x120x30  |  |       | <b>LITP0029</b>   |
| LED napájač DALI-2 33W 850mA stmievateľný pre Lano 4                    | 85x130x32  |  |       | <b>LITP0030-A</b> |
| Montážny rám do sadrokartónu pre Lano BL/Selena LED M600                | 620x620x57 |  |       | <b>LIG1000605</b> |
| Rám na povrchovú montáž pre LED panely M600                             | 605x605x70 |                                                                                     |       | LIN9021567        |


## LED panely séria Lano 4, modul M1200 a M1225 s opálovým difúzorom

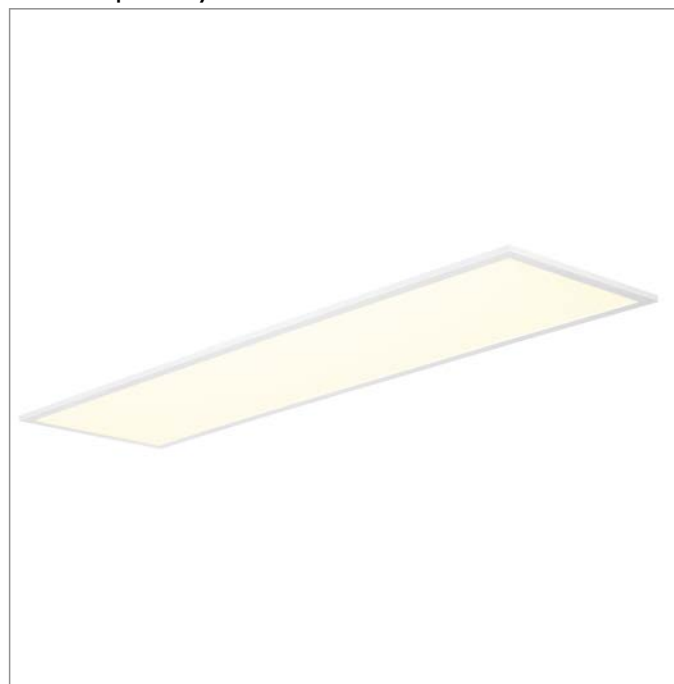


LITP0021



LITP0021



LITP0021





LITP0021

### Schrack-Info

- Telo svetidla: hliník, biela farba
- Difúzor: PMMA (nežltnúci) mikroprizmatický,  $UGR \leq 22$
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Prevádzkový prúd: 1000mA
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+30^{\circ}\text{C}$
- Montáž: zápusťná montáž do kazetového stropu a SDK, prisadená montáž na strop, závesná montáž
- Príslušenstvo: LED napájač - musí sa objednať samostatne
- Voliteľné príslušenstvo: núdzový modul s dobou zálohy 3h, montážny rám, 4-bodový lankový záves 1000mm (vyžadujú sa 2 sady na svetidlo)
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, chodby





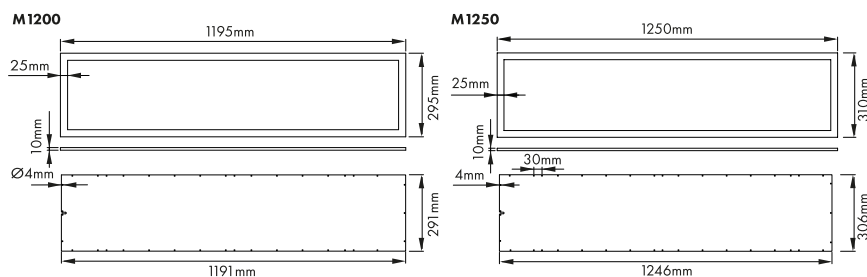







QR kód




LITP0020



## LED panely séria Lano 4, modul M 1200 a M 1225 s opálovým difúzorom

| POPIS                                                   | HxŠxV mm    | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>M 1200</b>                                           |             |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 830 1000mA M 1200 opálový difúzor | 1195x295x10 | 275x1175   |  |       | <b>LITP0020</b>   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 840 1000mA M 1200 opálový difúzor | 1195x295x10 | 275x1175   |  |       | <b>LITP0021</b>   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 930 1000mA M 1200 opálový difúzor | 1195x295x10 | 275x1175   |  |       | <b>LITP0020-A</b> |
| LED Lano 4 40W 4000lm 940 1000mA M 1200 opálový difúzor | 1195x295x10 | 275x1175   |  |       | <b>LITP0021-A</b> |
| <b>M 1225</b>                                           |             |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 830 1000mA M 1250 opálový difúzor | 1245x310x10 | 285x1225   |  |       | <b>LITP0016</b>   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 840 1000mA M 1250 opálový difúzor | 1245x310x10 | 285x1225   |  |       | <b>LITP0017</b>   |
| LED Lano 4 40W 4000lm 930 1000mA M 1250 opálový difúzor | 1245x310x10 | 285x1225   |  |       | <b>LITP0016-B</b> |
| LED Lano 4 40W 4000lm 940 1000mA M 1250 opálový difúzor | 1245x310x10 | 285x1225   |  |       | <b>LITP0017-B</b> |
| <b>LED napájac</b>                                      |             |            |                                                                                     |       |                   |
| LED napájac 40W 1000mA pre sériu Lano 4                 | 40x120x30   |            |  |       | <b>LITP0028</b>   |
| LED napájac DALI-2 40W 1000mA stmievateľný pre Lano 4   | 85x130x32   |            |  |       | <b>LITP0031-A</b> |


**LED panely séria Lano 4, M600 a M620 s  $UGR \leq 19$  s mikroprizmatickým difúzorom**

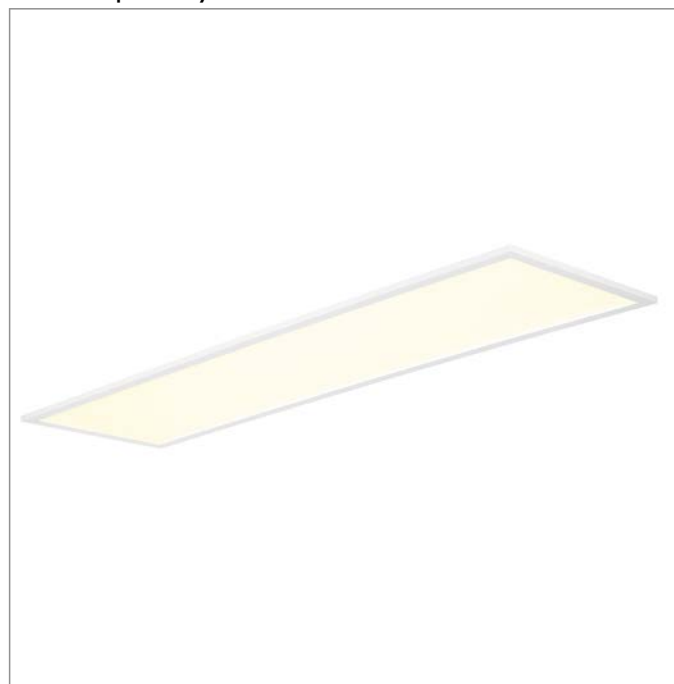


LITP0023



LITP0023



LITP0023





LITP0023

**Schrack-Info**

- Telo svetidla: hliník, biela farba
- Difúzor: PMMA (nežltnúci) mikroprizmatický,  $UGR \leq 19$
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Prevádzkový prúd: 850mA,
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+30^{\circ}\text{C}$
- Montáž: zápusťná montáž do kazetového stropu a SDK, prisadená montáž na strop, závesná montáž
- Príslušenstvo: LED napájač - musí sa objednať samostatne
- Voliteľné príslušenstvo: núdzový modul s dobou zálohy 3h, montážny rám, 4-bodový lankový záves 1000 mm (vyžadujú sa 2 sady na svetidlo)
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, chodby





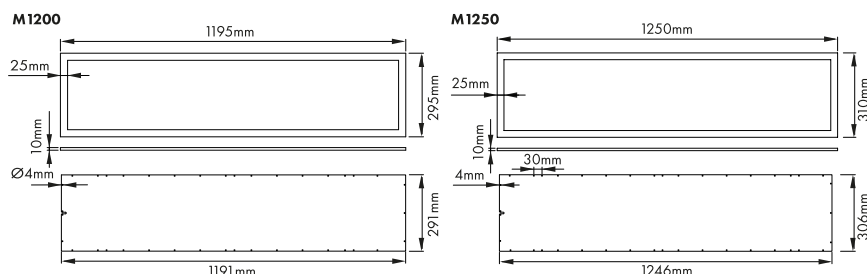






QR kód



LITP0022



## LED panely séria Lano 4, M600 a M620 s $UGR \leq 19$ s mikroprizmatickým difúzorom

| POPIS                                                                        | HxŠxV mm    | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>M1200</b>                                                                 |             |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 830 850mA M1200 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 1195x295x10 | 275x1175   |  |       | <b>LITP0022</b>   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 840 850mA M1200 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 1195x295x10 | 275x1175   |  |       | <b>LITP0023</b>   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 930 850mA M1200 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 1195x295x10 | 275x1175   |  |       | <b>LITP0022-A</b> |
| LED Lano 4 33W 3960lm 940 850mA M1200 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 1195x295x10 | 275x1175   |  |       | <b>LITP0023-A</b> |
| <b>M1225</b>                                                                 |             |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 830 850mA M1250 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 1245x310x10 | 285x1225   |  |       | <b>LITP0018</b>   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 840 850mA M1250 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 1245x310x10 | 285x1225   |  |       | <b>LITP0019</b>   |
| LED Lano 4 33W 3960lm 930 850mA M1250 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 1245x310x10 | 285x1225   |  |       | <b>LITP0018-B</b> |
| LED Lano 4 33W 3960lm 940 850mA M1250 $UGR \leq 19$ mikroprizmatický difúzor | 1245x310x10 | 285x1225   |  |       | <b>LITP0019-B</b> |
| <b>LED napájac</b>                                                           |             |            |                                                                                     |       |                   |
| LED napájac 33W 850mA pre sériu Lano 4                                       | 40x120x30   |            |  |       | <b>LITP0029</b>   |
| LED napájac DALI-2 33W 850mA stmievateľný pre Lano 4                         | 85x130x32   |            |  |       | <b>LITP0030-A</b> |

## Príslušenstvo pre Lano 4 LED, modul M1200 a M1225



LITP0029



LITP0031-A



LITP0032



LIMK002

## Schrack-Info

- ON/OFF LED napájací: 850mA alebo 1000mA LED
- DALI LED Napájací: stmievateľný pomocou DALI signálu alebo pomocou funkcie Push Dimm 850mA alebo 1000mA
- Núdzový modul s dobou zálohy 3h pre Lano 4, svetelný tok v núdzovom režime: 33W LED panel ~ 300lm, 40W LED panel ~ 360lm
- 4-bodový lankový záves 1000 mm
- Montážny rám (dodávaný v rozloženom stave), biela farba



QR kód



| POPIS                                                    | HxŠxV mm    | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-------------------|
| Závesná súprava pre LED panely série Lano 4              |             |            |            |       | <b>LITP0024</b>   |
| LED napájací 40W 1000mA pre sériu Lano 4                 | 40x120x30   |            |            |       | <b>LITP0028</b>   |
| LED napájací 33W 850mA pre sériu Lano 4                  | 40x120x30   |            |            |       | <b>LITP0029</b>   |
| Svetidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20       | 66x38x25    |            |            |       | <b>LID15379</b>   |
| Súprava núdzového osvetlenia pre Lano 4 30-40W 3h        | 300x100x30  |            |            |       | <b>LITP0032</b>   |
| LED napájací DALI-2 33W 850mA stmievateľný pre Lano 4    | 85x130x32   |            |            |       | <b>LITP0030-A</b> |
| LED napájací DALI-2 40W 1000mA stmievateľný pre Lano 4   | 85x130x32   |            |            |       | <b>LITP0031-A</b> |
| Stropný montážny rám pre LED panely Lano 4 M1200         | 300x1200x45 |            |            |       | <b>LITP0027-A</b> |
| Montážny rám do sadrokartónu pre Lano BL/Selena LED M600 | 620x620x57  | 615x615    |            |       | <b>LIG1000605</b> |
| Stropný montážny rám pre LED panely série Lano 4 M1200   | 300x1200x45 |            |            |       | <b>LIMK002</b>    |
| Stropný montážny rám pre LED panely série Lano 4 M1250   | 310x1250x45 |            |            |       | <b>LIMK004</b>    |

## LED Backlit panel séria Lano BL, M 1200 s opálovým difúzorom



LITP0059



LITP0059



LITP0059



### Schrack-Info

- Telo svietidla: oceľový plech, biela farba
- Difúzor: PMMA (nežltnúci) opál, UGR≤22
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie: Ra≥80
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Prevádzkový prúd: 1000mA
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia: -20°C až +30°C
- Montáž: zápusťná montáž do kazetového stropu
- Príslušenstvo: LED napájač - musí sa objednať samostatne
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, chodby

22




QR kód

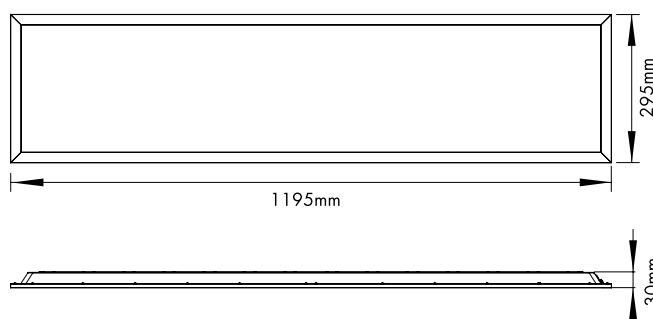

| POPIS                                                   | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| <b>M1200</b>                                            |             |            |       |                   |
| LED Lano BL 40W 4000lm 830 1000mA M1200 opálový difúzor | 1195x295x30 |            |       | <b>LITP0059</b>   |
| LED Lano BL 40W 4000lm 840 1000mA M1200 opálový difúzor | 1195x295x30 |            |       | <b>LITP0060</b>   |
| <b>Príslušenstvo</b>                                    |             |            |       |                   |
| LED napájač 40W 1000mA pre sériu Lano 4                 | 40x120x30   |            |       | <b>LITP0028</b>   |
| LED napájač DALI-2 40W 1000mA stmievateľný pre Lano 4   | 85x130x32   |            |       | <b>LITP0031-A</b> |

## LED Backlit panel séria Lano BL UGR ≤19, Modul 1200 s mikroprizmatickým difúzorom

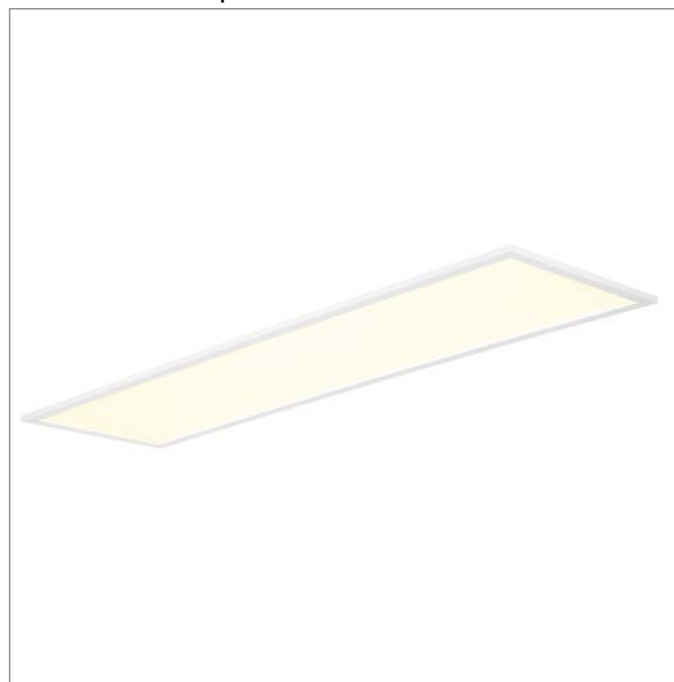

LITP0061



LITP0061





LITP0061

### Schrack-Info

- Telo svietidla: oceľový plech, biela farba
- Difúzor: PMMA (nežltnúci) mikroprizmatický, UGR≤19
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie: Ra≥80
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Prevádzkový prúd: 850mA
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia: -20°C až +30°C
- Montáž: zápusťná montáž do kazetového stropu, prisadená montáž na strop, závesná montáž
- Príslušenstvo: LED napájač - musí sa objednať samostatne
- Voliteľné príslušenstvo: núdzový modul s dobou zálohy 3h
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, chodby



QR kód

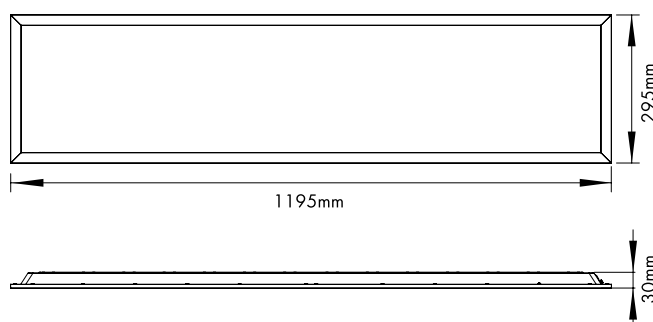

| POPIS                                                                  | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| <b>M1200</b>                                                           |             |            |       |                   |
| LED Lano BL 33W 4300lm 830 850mA M1200 UGR≤19 mikroprizmatický difúzor | 1195x295x30 |            |       | <b>LITP0061</b>   |
| LED Lano BL 33W 4300lm 840 850mA M1200 UGR≤19 mikroprizmatický difúzor | 1195x295x30 |            |       | <b>LITP0062</b>   |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                   |             |            |       |                   |
| LED napájač 33W 850mA pre sériu Lano 4                                 | 40x120x30   |            |       | <b>LITP0029</b>   |
| LED napájač DALI-2 33W 850mA stmievateľný pre Lano 4                   | 85x130x32   |            |       | <b>LITP0030-A</b> |



# Stropné zápusťné downlight svietidlá



## LED Downlight svietidlá séria Segon



LIG3100006



LIG3100006



LIG3100006



LIG3100006



LIG3100006


### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník
- Difúzor: hliníkový, matný, fazetový
- 19: áno (iba pre verzie s 1900lm)
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L80/B10)
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Svetelný tok v núdzovom režime: 300lm
- Teplota okolia:  $0^{\circ}\text{C}$  až  $+35^{\circ}\text{C}$ , verzia DALI:  $0^{\circ}\text{C}$  až  $+45^{\circ}\text{C}$
- Montáž: zápusťná montáž do SDK stropu
- Použitie: kancelárie, chodby, schodiská, toalety a šatne


26




QR kód

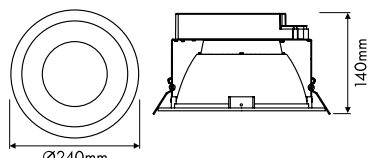


LIG3100005

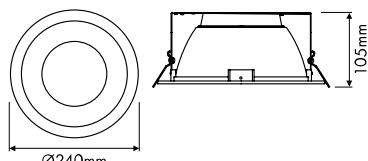






LIG3100039



LIG100029B



## LED Downlight svetidlá séria Segon

| POPIS                                                           | Priemer Ø x výška (mm) | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>EVG, trieda ochrany I, IP20/IP44</b>                         |                        |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Segon 18W ED 1900lm 830 matné IP44 UGR≤19 70° biele         | 240x140                | Ø215       |  |       | <b>LIG3100005</b> |
| LED Segon 18W ED 1900lm 840 matné IP44 UGR≤19 70° biele         | 240x140                | Ø215       |  |       | <b>LIG3100006</b> |
| LED Segon 24W ED 2500lm 830 matné IP44 70° biele gen.2          | 240x140                | Ø215       |  |       | <b>LIG3100007</b> |
| LED Segon 24W ED 2500lm 840 matné IP44 70° biele gen.2          | 240x140                | Ø215       |  |       | <b>LIG3100008</b> |
| <b>EVG, trieda ochrany II, IP20/IP44</b>                        |                        |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Segon 44W ED 3950lm 830 matné IP44 70° biele gen.2          | 240x136                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG3100058        |
| LED Segon 44W ED 4100lm 840 matné IP44 70° biele gen.2          | 240x136                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG3100059        |
| <b>DALI, trieda ochrany I, IP20/IP44</b>                        |                        |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Segon 20W DALI 1900lm 830 matné IP44 UGR≤19 70° biele gen.2 | 240x105                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG3100037        |
| LED Segon 20W DALI 1900lm 840 matné IP44 UGR≤19 70° biele gen.2 | 240x105                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG3100038        |
| LED Segon 26W DALI 2700lm 830 matné IP44 70° biele gen.2        | 240x105                | Ø215       |  |       | <b>LIG3100039</b> |
| LED Segon 26W DALI 2700lm 840 matné IP44 70° biele gen.2        | 240x105                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG3100040        |
| <b>EVG, s núdzovým svietením 3H, SK 1, IP20/44</b>              |                        |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Segon 20W ED 1900lm 830 EM 3h matné IP44 70° biele          | 240x110                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG100029B        |
| LED Segon 20W ED 1900lm 840 EM 3h matné IP44 70° biele          | 240x110                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG100030B        |
| LED Segon 26W ED 2500lm 830 EM 3h matné IP44 70° biele gen.2    | 240x110                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG100031B        |
| LED Segon 24W ED 2500lm 840 EM 3h matné IP44 70° biele gen.2    | 240x110                | Ø215       |                                                                                     |       | LIG100032B        |

## LED Downlight svietidlá séria Segon Basic



LIIM0009-A



LIIM0009-A



LIIM0009-A



LIIM0009-A



LIIM0009-A



LIIM0009-A


### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník a plast
- Difúzor: hliníkový, matný, fazetový
- Teplota chromatickosti: 3000K/4000K/6500K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 4000K je prednastavená
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Vráťane ON/OFF napájacia


- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia: -20°C až +40°C
- Montáž: zápusťná montáž do stropu
- Použitie: kancelárie, chodby, schodiská, toalety a šatne




QR kód

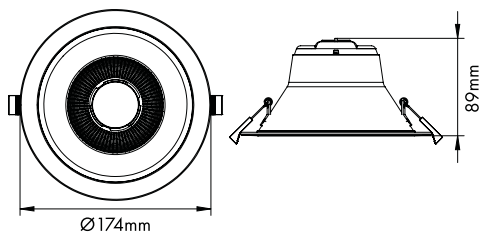


LIIM0009-A

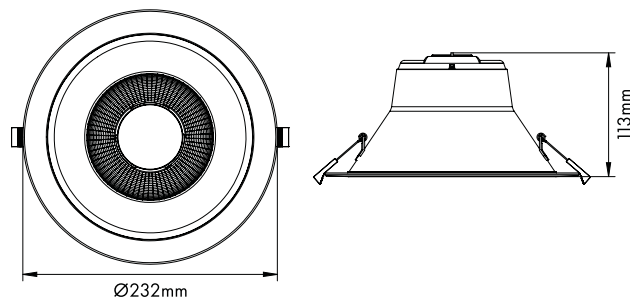

LIIM0011-A



LIIM0009-A



LIIM0011-A

## LED Downlight svietidlá séria Segon Basic



| POPIS                                                                                      | Priemer Ø x výška (mm) | Výrez v mm | HxŠxV mm  | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá s pripájacím boxom</b>                                                        |                        |            |           |            |       |                   |
| Segon Basic 35W CCT 3000K=2870lm<br>4000K=3150lm 6500K=3150lm UGR≤19 230V<br>60° ECG biele | 232x113                | Ø195-210   |           |            |       | <b>LIIM0009-A</b> |
| Segon Basic 20W CCT 3000K=1640lm<br>4000K=1800lm 6500K=1800lm UGR≤19 230V<br>60° ECG biele | 174x89                 | Ø145-155   |           |            |       | <b>LIIM0011-A</b> |
| <b>LED napájače</b>                                                                        |                        |            |           |            |       |                   |
| Napájač pre Segon Basic 35W DALI2 stmievateľný                                             |                        |            | 123x80x23 |            |       | <b>LIIM0023-A</b> |
| Napájač pre Segon Basic 20W DALI2 stmievateľný                                             |                        |            | 150x47x20 |            |       | <b>LIIM0022-A</b> |

## LED Downlight svietidlá séria Segon Eco



LIIM0017-A



LIIM0017-A



LIIM0017-A



LIIM0017-A



LIIM0017-A



### Schrack-Info

- Telo svietidla: polyamid (LIIM0021 polykarbonát)
- Difúzor: polykarbonát opál
- Teplota chromatickosti: 3000K/4000K/6500K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 4000K je prednastavená
- Životnosť: 45.000h (L70/B50)
- LED napájac je súčasťou svietidla
- Krytie: spredu: IP44 / zozadu IP20 (podhľad)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia: -20°C až +40°C
- Montáž: zápusťná montáž do stropu
- Použitie: chodby, schodiská, toalety a šatne






30

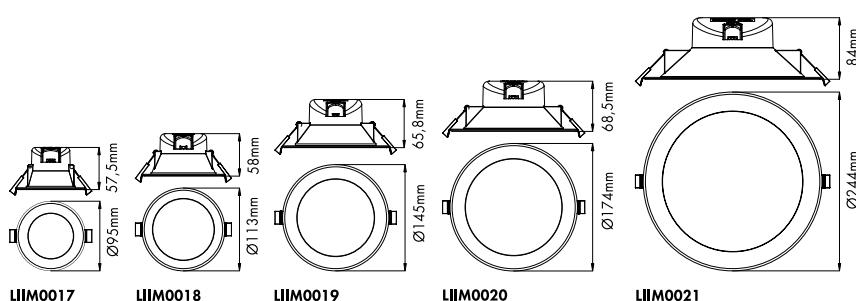

QR kód



## LED Downlight svietidlá séria Segon Eco

| POPIS                                                                          | Priemer Ø x výška (mm) | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá s pripájacím boxom</b>                                            |                        |            |                                                                                     |       |                   |
| Segon Eco 7W CCT 3000K=560lm 4000K=590lm<br>6500K=590lm 230V 90° ECG biele     | 95x58                  | Ø68-80     |  |       | <b>LIIM0017-A</b> |
| Segon Eco 9W CCT 3000K=750lm 4000K=800lm<br>6500K=800lm 230V 90° ECG biele     | 113x58                 | Ø90-102    |  |       | <b>LIIM0018-A</b> |
| Segon Eco 14W CCT 3000K=1200lm 4000K=1260lm<br>6500K=1260lm 230V 90° ECG biele | 145x66                 | Ø120-130   |  |       | <b>LIIM0019-A</b> |
| Segon Eco 17W CCT 3000K=1450lm 4000K=1530lm<br>6500K=1530lm 230V 90° ECG biele | 174x69                 | Ø145-155   |  |       | <b>LIIM0020-A</b> |
| Segon Eco 25W CCT 3000K=2330lm 4000K=2450lm<br>6500K=2450lm 230V 90° ECG biele | 244x84                 | Ø195-210   |  |       | <b>LIIM0021-A</b> |

## LED Downlight svietidlá séria Segon 170



LIG3100104



LIG3100104



LIG3100104



LIG3100104

### Schrack-Info




- Telo svietidla: plast
- Difúzor: opálový kryt z plexiskla
- Životnosť: 30.000h (L80/B10)
- Krytie: spredu IP44 / zozadu IP20 (podhľad)
- Stmievateľnosť: nie

- Teplota okolia pre 13W: 0°C až +45°C
- Teplota okolia pre 20W: 0°C až +35°C
- Montáž: zápusťná montáž do stropu
- Použitie: chodby, schodiská, toalety, šatne





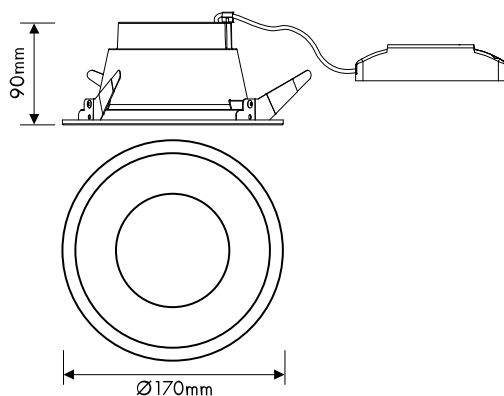

32



QR kód



## LED Downlight svetidlá séria Segon 170

| POPIS                                                | Priemer Ø x výška (mm) | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Reflektor - hliníkový, matný</b>                  |                        |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Segon M 170 Eco 13W 1050lm 830 ECG IP20/44 biele | 170x90                 | Ø155       |                                                                                     |       | LIG3100106        |
| LED Segon M 170 Eco 13W 1150lm 840 ECG IP20/44 biele | 170x90                 | Ø155       |  |       | <b>LIG3100107</b> |
| LED Segon M 170 Eco 20W 1800lm 830 ECG IP20/44 biele | 170x90                 | Ø155       |                                                                                     |       | LIG3100108        |
| LED Segon M 170 Eco 20W 1900lm 840 ECG IP20/44 biele | 170x90                 | Ø155       |  |       | <b>LIG3100109</b> |
| <b>Reflektor - biely</b>                             |                        |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Segon W 170 Eco 13W 1000lm 830 ECG IP20/44 biele | 170x90                 | Ø155       |  |       | <b>LIG3100102</b> |
| LED Segon W 170 Eco 13W 1100lm 840 ECG IP20/44 biele | 170x90                 | Ø155       |  |       | <b>LIG3100103</b> |
| LED Segon W 170 Eco 20W 1650lm 830 ECG IP20/44 biele | 170x90                 | Ø155       |  |       | <b>LIG3100104</b> |
| LED Segon W 170 Eco 20W 1850lm 840 ECG IP20/44 biele | 170x90                 | Ø155       |  |       | <b>LIG3100105</b> |



# Stropné zápusťné spotlight svietidlá



## LED Spotlight séria Piko



LIIM0014-B



LIIM0014-B



LIIM0016-A



LIIM0016-B



LIIM0014-B


### Schrack-Info

- Telo svetidla: polykarbonát
- Výkyvné: áno
- Difúzor: číry plast
- Teplota chromatickosti: 3000K
- Farebné podanie: Ra≥80
- Životnosť: 45.000h (L70/B50)
- Smerovateľnosť: TRIAC (iba 10W verzie)
- Teplota okolia: -20°C až +40°C
- Montáž: zápusťná montáž do stropu
- Použitie: obchody, reštaurácie, obývacie priestory, chodby



36





QR kód




LIIM0014B



LIIM0016-A



LIIM0014-B



LIIM0016-A



| POPIS                                         | Priemer Ø x výška (mm) | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá s pripájacím boxom</b>           |                        |            |            |       |                   |
| LED Piko 10W 3000K 230V 40° 950lm TRIAC biele | 105x71                 | Ø83-95     |            |       | <b>LIIM0016-A</b> |
| LED Piko 6,5W 3000K 230V 40° 560lm biele      | 85x44                  | Ø68-75     |            |       | <b>LIIM0014-B</b> |

**Zápusťné spotlight svetidlá, GU10, séria MY68**



LIMY6800NI



LIMY6810NI



LIMY6800WE



LIMY6810SW



LIMY68230




LIMY68240

**Schrack-Info**


- Telo svetidla: hliník
- Farba: biela, brúsený nikel, čierna
- Rozsah výkyvu: 30°
- Watt: max. 50W
- Vhodné pre páčicu GU10 (musí sa objednať samostatne)
- Inštalčná hĺbka: 60mm
- Dodáva sa bez svetelného zdroja



QR kód













LIMY6800



LIMY6810



## Zápusťné spotlight svietidlá, GU10, séria MY68

| POPIS                                                                  | Priemer Ø x výška (mm) | Výrez v mm | HxŠxV mm | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá</b>                                                       |                        |            |          |                                                                                     |       |                   |
| MY68 Round MR16 IP20 výkyvné biele                                     | 83x26                  | Ø68        |          |  |       | <b>LIMY6800WE</b> |
| MY68 Round MR16 IP20 výkyvné nikel                                     | 83x26                  | Ø68        |          |  |       | <b>LIMY6800NI</b> |
| MY68 Round MR16 IP20 výkyvné čierne                                    | 83x26                  | Ø68        |          |  |       | <b>LIMY6800SW</b> |
| MY68 Square MR16 IP20 výkyvné biele                                    |                        | Ø68        | 83x83x26 |  |       | <b>LIMY6810WE</b> |
| MY68 Square MR16 IP20 výkyvné nikel                                    |                        | Ø68        | 83x83x26 |  |       | <b>LIMY6810NI</b> |
| MY68 Square MR16 IP20 výkyvné čierne                                   |                        | Ø68        | 83x83x26 |  |       | <b>LIMY6810SW</b> |
| <b>Odporúčany svetelný zdroj GU10</b>                                  |                        |            |          |                                                                                     |       |                   |
| RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 840 350lm 130cd<br>GU10 25000h stmievateľná |                        |            |          |  |       | <b>LI43619209</b> |
| RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 840 350lm 720cd<br>GU10 15000h               |                        |            |          |  |       | <b>LI43820071</b> |
| <b>Pätice GU10</b>                                                     |                        |            |          |                                                                                     |       |                   |
| Pätica GU10 230V so svorkou a krytom                                   |                        |            |          |  |       | <b>LIMY68230</b>  |
| Pätica GU10 230V s pružinovými svorkami a krytom<br>svoriek            |                        |            | 65x35x37 |  |       | <b>LIMY68240</b>  |





# Stropné prisadené a závesné svietidlá



## LED Prisadené/závesné svietidlá séria Office




LI38OF0060



LI38OF0051



LI38OF0060



LI38OF0060




### Schrack-Info

- Telo svetidla: eloxovaný hliník
- Difúzor: mikroprizmatický (priamy), číry (nepriamy)
- Rozloženie svetelného toku: priame pre stropné svietidlá, priame/nepriame pre závesné svietidlá
- Životnosť: 50.000h (L80/B10)
- LED Napájač: TRIDONIC LC alebo stmievateľný TRIDONIC LCA
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia: +5°C až +35°C
- Použitie: kancelárie, laboratória, triedy, recepcie

42



QR kód

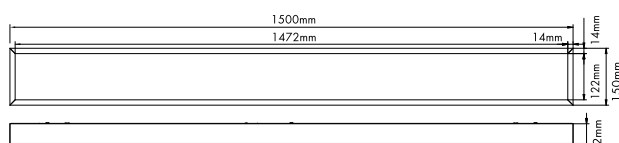


| POPIS                                                  | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Stropné svietidlá</b>                               |             |            |       |                   |
| LED Office D 38W 4000K 4864lm ECG eloxované D=1,5m     | 1500x150x60 |            |       | <b>LI38OF0050</b> |
| LED Office D 38W 4000K 4864lm DALI eloxované D=1,5m    | 1500x150x60 |            |       | LI38OF0051        |
| <b>Závesné svietidlá</b>                               |             |            |       |                   |
| LED Office D/I 75W 4000K 10000lm ECG eloxované D=1,5m  | 1500x150x60 |            |       | <b>LI38OF0060</b> |
| LED Office D/I 75W 4000K 10000lm DALI eloxované D=1,5m | 1500x150x60 |            |       | <b>LI38OF0061</b> |

## LED Závesné svietidlá séria Lano Fly



LIUS0001

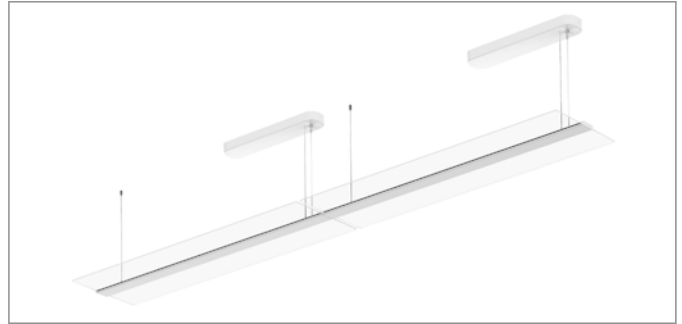

LIUS0001



LIUS0001



LIUS0001




### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník, biela farba
- Difúzor: PMMA
- Rozloženie svetelného toku: priame/ nepriame
- Teplota chromatickosti: 3000K/4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 3000K prednastavená
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: DALI , Push to Dimm
- Teplota okolia: -10°C až +40°C
- Použitie: kancelárie, laboratória, triedy, recepcie

43



QR kód

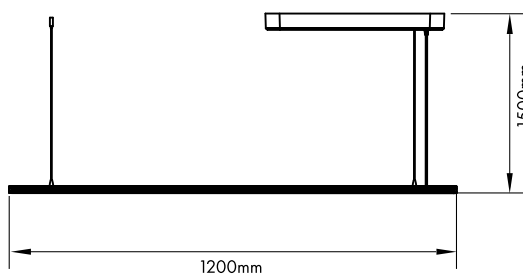

LIUS0001



| POPIS                                                         | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------|
| Lano Fly ID 60W 7000lm 3000/4000K UGR≤19 230V DALI IP20 biele | 1200x350x19 |            |       | <b>LIUS0001</b> |



Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky



Na centrálnom sklade

Dodatková dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek obchode Schrack!

## LED Závesné svietidlá séria Lano PL



LIUS0002



LIUS0002



LIUS0002



LIUS0002



### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník, biela farba
- Difúzor: polystyról
- Rozloženie svetelného toku: priame / nepriame
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: DALI, Push to Dimm
- Teplota okolia: -10°C až +40°C
- Použitie: kancelárie, laboratória, triedy, recepcie

44



QR kód

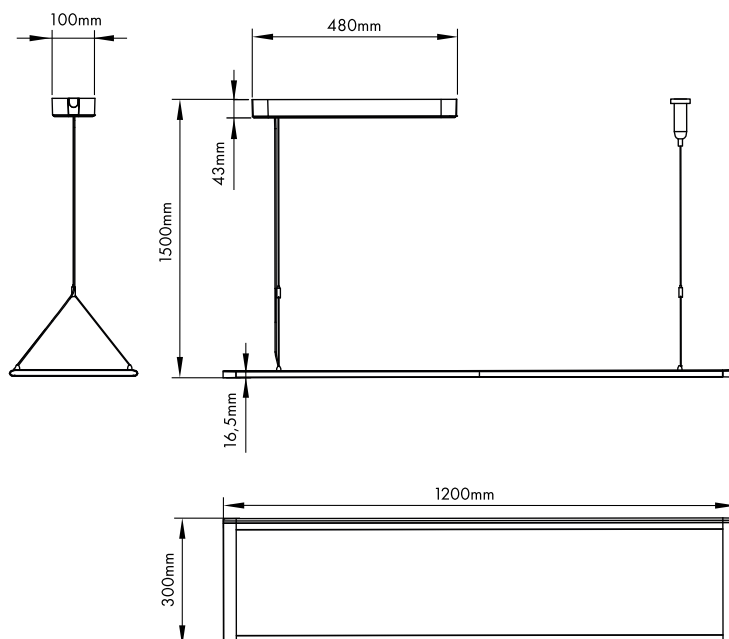


| POPIS                                                   | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------|
| Lano PL ID 50W 5000lm 4000K UGR≤19 230V DALI IP20 biele | 1200x300x17 |            |       | <b>LIUS0002</b> |

## LED Prisadené/závesné svietidlá séria Elegance Long Evolution



LILE0072 + LILE0073

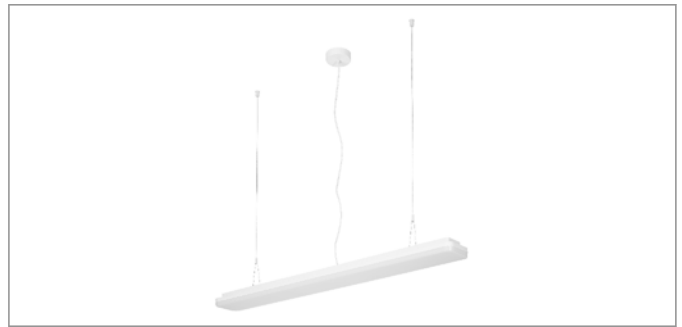

LILE0072 + LILE0073



LILE0072



LILE0072



LILE0072



LILE0072



LILE0072





LILE0072

### Schrack-Info





- Telo svietidla: hliník, biela farba
- Difúzor: PMMA
- Rozloženie svetelného toku: priame
- Teplota chromatickosti: 3000K/4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 3000K je prednastavená
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: DALI, Push to Dimm
- Teplota okolia: -10°C až +40°C
- Použitie: kancelárie, laboratória, triedy, recepcie

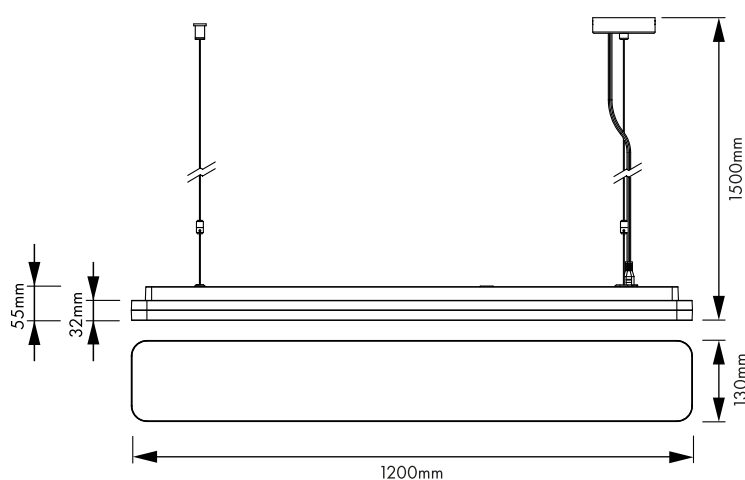

QR kód



## LED Prisadené/závesné svietidlá séria Elegance Long Evolution

| POPIS                                                                                               | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| LED Elegance Long Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K<br>stmievateľné IP54 biele  | 1200x130x55 |  |       | <b>LILE0072</b>   |
| Závesná lanková súprava pre Elegance Long Evolution biela                                           |             |  |       | <b>LILE0073</b>   |
| LED Elegance Long Evolution 38W/29W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K<br>stmievateľné IP54 strieborné | 1200x130x55 |  |       | <b>LILE0071-A</b> |
| LED Elegance Long Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K<br>stmievateľné IP54 biele  | 1200x130x55 |  |       | <b>LILE0072-A</b> |

## LED Prisadené/závesné svietidlá séria Elegance Round 4 Evolution



LILE0063



LILE0063



LILE0063



LILE0063



LILE0063




### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník + plast, biela farba
- Dizajn: plochý, odstupňovaný
- Prikon svietidla: 29W / 38W nastaviteľný prostredníctvom prepínača, 38W prednastavený
- Difúzor: PMMA opál
- Teplota chromatickosti: 3000K / 4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 3000K je prednastavená
- Farebné podanie: Ra > 80
- Životnosť: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)

- Bez blikania: áno
- Stmievateľnosť: TRIAC
- Teplota okolia: -10 °C až +40 °C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž, závesná montáž (lankový záves je potrebné objednať samostatne)
- Použitie: recepcie, zasadací miestnosti, obývacie miestnosti, chodby, schodiská, toalety, šatne



QR kód



LILE0063



| POPIS                                                                                          | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|-----------------|
| Elegance Round 4 Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K stmievateľné IP20 biela | 400x63                 |            |       | <b>LILE0063</b> |
| Závesná lanková súprava pre Elegance Round 4 Evolution biela                                   |                        |            |       | <b>LILE0074</b> |

## LED Prisadené downlight svietidlá séria Salino 242, UGR≤19



LIG3100042



LIG5L01210



LIG3100042





LIG3100042

### Schrack-Info


- Telo svietidla: oceľový plech a hliník, biela farba
- Difúzor: hliníkový, matný, fazetový
- Rozloženie svetelného toku: priame
- Príkon svietidla: 18W/24W/44W
- Teplota chromatickosti: 3000K / 4000K
- Farebné podanie:  $R_a \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L80/B10)
- LED Napájac: ECG alebo DALI
- Pripojenie: max. 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia: 0 °C až +30 °C
- Montáž: prisadená montáž na strop
- Použitie: kancelárie, zasadacie miestnosti, auditória, chodby




QR kód

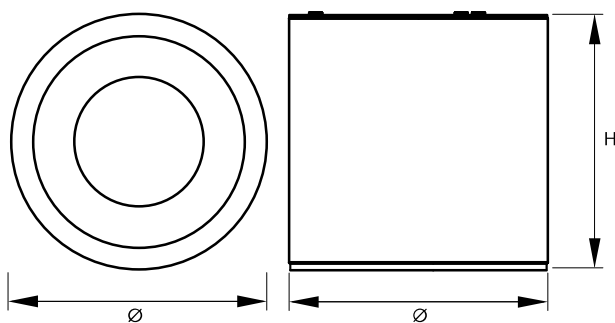

LIG3100042












LIG5L02210



LIG5L04220



## LED Prisadené downlight svietidlá séria Salino 242, UGR≤19

| POPIS                                                     | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ                                                                            | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>EVG - trieda ochrany I</b>                             |                        |                                                                                       |       |                   |
| LED Salino 170 11W 1050lm 3000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |                                                                                       |       | LIG5L01210        |
| LED Salino 170 11W 1150lm 4000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |    |       | <b>LIG5L02210</b> |
| LED Salino 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |                                                                                       |       | LIG5L03210        |
| LED Salino 170 19W 1950lm 4000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |    |       | <b>LIG5L04210</b> |
| <b>DALI - trieda ochrany II</b>                           |                        |                                                                                       |       |                   |
| LED Salino 170 11W 1150lm 3000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |                                                                                       |       | LIG5L01220        |
| LED Salino 170 11W 1250lm 4000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |    |       | <b>LIG5L02220</b> |
| LED Salino 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |                                                                                       |       | LIG5L03220        |
| LED Salino 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |    |       | <b>LIG5L04220</b> |
| LED Salino 170 11W 1050lm 3000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |                                                                                       |       | LIG5L01210        |
| LED Salino 170 11W 1150lm 4000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |    |       | <b>LIG5L02210</b> |
| LED Salino 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |                                                                                       |       | LIG5L03210        |
| LED Salino 170 19W 1950lm 4000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |    |       | <b>LIG5L04210</b> |
| <b>Aluminium Reflektor mit UGR≤19 - IP20</b>              |                        |                                                                                       |       |                   |
| LED Salino 242 18W 1900lm 830 UGR≤19 IP20 70° biele gen.2 | 242x238                |                                                                                       |       | LIG3100042        |
| LED Salino 242 18W 1900lm 840 UGR≤19 IP20 70° biele gen.2 | 242x238                |                                                                                       |       | LIG3100043        |
| LED Salino 242 24W 2500lm 830 UGR≤19 IP20 70° biele gen.2 | 242x238                |                                                                                       |       | LIG3100044        |
| LED Salino 242 24W 2500lm 840 UGR≤19 IP20 70° biele gen.2 | 242x238                |    |       | <b>LIG3100045</b> |
| LED Salino 242 44W 3950lm 830 UGR≤19 IP20 70° biele gen.2 | 242x238                |                                                                                       |       | LIG3100061        |
| LED Salino 242 44W 4100lm 840 UGR≤19 IP20 70° biele gen.2 | 242x238                |                                                                                       |       | LIG3100062        |
| LED Salino 170 11W 1150lm 3000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |                                                                                       |       | LIG5L01220        |
| LED Salino 170 11W 1250lm 4000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |  |       | <b>LIG5L02220</b> |
| LED Salino 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |                                                                                       |       | LIG5L03220        |
| LED Salino 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 biele           | 170x145                |  |       | <b>LIG5L04220</b> |



# Nástenné a stropné prisadené svietidlá



## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Elegance Disc



LILE0075




LILE0075



LILE0075



LILE0075



LILE0075



### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník, biela farba
- Dizajn: okrúhly, plochý
- Difúzor: polykarbonát opál
- Príkon svietidla: 10W/18W/24W nastaviteľný prostredníctvom prepínača, 24W je prednastavený
- Teplota chromatickosti: 3000K/4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 300K je prednastavená
- Farebné podanie:  $Ra > 90$
- Životnosť: 80.000h (L70 / B50)/50.000h (L80/B50)
- Smerovateľnosť: TRIAC
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$
- Montáž: montáž na strop, montáž na stenu
- Použitie: obývacie priestory, chodby, schodiská, toalety, šatne

52



QR kód

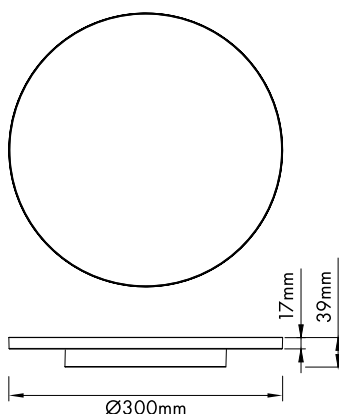

LILE0075



| POPIS                                           | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|-----------------|
| Elegance Disc 10W/18W/24W 3000/4000K IP20 biele | 300x39                 |            |       | <b>LILE0075</b> |

## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Elegance Round 2 Evolution



LILE0057



LILE0057



LILE0057



LILE0057






LILE0057

### Schrack-Info





- Telo svietidla: polykarbonát, biela alebo strieborná farba
- Dizajn: ohrúhly, plochý
- Difúzor: PMMA opál
- Príkon svietidla: 10W / 15W nastaviteľný prostredníctvom prepínača, 15W je prednastavený
- Teplota chromatickosti: 3000K / 4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 3000K je prednastavená
- Farebné podanie:  $R_a > 80$
- Životnosť: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Stmievateľnosť: TRIAC, záleží od typu svietidla
- Teplota okolia:  $-10^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$
- Montáž: prisadená montáž na strop (IP54), prisadená montáž na stenu (IP50)
- Použitie: kancelárie, chodby, schodiská, toalety, šatne



QR kód




## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Elegance Round 2 Evolution

| POPIS                                                                                               | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Prepínateľné</b>                                                                                 |                        |                                                                                     |       |                   |
| Elegance Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K IP54 biele                   | 220x53                 |  |       | <b>LILE0057</b>   |
| <b>Stmievateľné</b>                                                                                 |                        |                                                                                     |       |                   |
| Elegance Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K stmievateľné IP54 biele      | 220x53                 |  |       | <b>LILE0058</b>   |
| Elegance Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K stmievateľné IP54 strieborné | 220x53                 |  |       | <b>LILE0065</b>   |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                                                |                        |                                                                                     |       |                   |
| Elegance Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K so snímačom IP54 biele       | 220x53                 |  |       | <b>LILE0059-A</b> |

## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Elegance Round 3 Evolution



LILE0060-A




LILE0060-A



LILE0060



LILE0060





LILE0060-A

### Schrack-Info


- Telo svietidla: polykarbonát, biela alebo strieborná farba
- Dizajn: okrúhly, plochý
- Difúzor: PMMA opál
- Príkon svietidla: 24W/18W/10W (okrem LILE0061) nastaviteľný prostredníctvom prepínača, 24W je prednastavený
- Teplota chromatickosti 3000K / 4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 3000K je prednastavená
- Farebné podanie:  $Ra > 80$
- Životnosť: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Stmievateľnosť: TRIAC, záleží od typu
- Teplota okolia:  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $+40^{\circ}\text{C}$
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Použitie: obývacie miestnosti, chodby, schodiská, toalety, šatne



QR kód



LILE0060-A



Ø270mm



| POPIS                                                                                                                  | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Prepínateľné</b>                                                                                                    |                        |            |       |                   |
| Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 10W = 1150lm / 18W=2100lm / 24W=2800lm 3000K/4000K IP54 biela                   | 270x49                 |            |       | <b>LILE0060-A</b> |
| <b>Stmievateľné</b>                                                                                                    |                        |            |       |                   |
| Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 18W=1800lm / 24W=2400lm 3000K/4000K stmievateľné IP54 biela                         | 270x49                 |            |       | <b>LILE0061</b>   |
| Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 10W = 1150lm / 18W=2100lm / 24W=2800lm 3000K/4000K stmievateľné IP54 strieborné | 270x49                 |            |       | <b>LILE0066-A</b> |

## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Elegance Round 4 Evolution



LILE0063



LILE0063



LILE0063



LILE0063



LILE0060




### Schrack-Info

- Telo svietidlo: hliník + polykarbonát, biela alebo strieborná farba
- Difúzor: PMMA opál
- Dizajn: okrúhly, plochý
- Príkon svietidla: 27W / 37W nastaviteľný prostredníctvom prepínača, 37W je prednastavený
- Teplota chromatickosti: 3000K / 4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 3000K je prednastavená
- Stmievateľnosť: TRIAC
- Farebné podanie:  $R_a > 80$
- Životnosť: 80.000 (L70/B50), 70.000h (L80/B50)
- Teplota okolia:  $-10^\circ\text{C}$  až  $+40^\circ\text{C}$
- Montáž: prisadená montáž na strop (IP54), prisadená montáž na stenu (IP50)
- Použitie: recepcie, zasadacie miestnosti, obývacie miestnosti, chodby, schodiská, toalety, šatne

56



QR kód



LILE0063



| POPIS                                                                                               | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|-----------------|
| <b>Stmievateľné</b>                                                                                 |                        |            |       |                 |
| Elegance Round 4 Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K stmievateľné IP20 biela      | 400x63                 |            |       | <b>LILE0063</b> |
| Elegance Round 4 Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K stmievateľné IP20 strieborné | 400x63                 |            |       | <b>LILE0067</b> |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                                                |                        |            |       |                 |
| Závesná lanková súprava pre Elegance Round 4 Evolution biela                                        |                        |            |       | <b>LILE0074</b> |

## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Elegance Square 4 Evolution



LILE0070



LILE0070



LILE0070





LILE0070

### Schrack-Info

- Telo svietidla: hliník + polykarbonát, biela alebo strieborná farba
- Dizajn: plochý
- Difúzor: PMMA opál
- Príkon svietidla: 29W / 38W nastaviteľný prostredníctvom prepínača, 38W je prednastavený
- Teplota chromatickosti: 3000K / 4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača, 3000K je prednastavená
- Farebné podanie: Ra > 80
- Životnosť: 80.000 (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Bez blikania: áno
- Stmievateľnosť: TRIAC
- Teplota okolia: -10 ° C až + 40 ° C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž (lankový záves LILE0074 sa musí objednať samostatne)
- Použitie: recepcie, zasadacie miestnosti, obývacie miestnosti, chodby, schodiská, toalety, šatne



QR kód

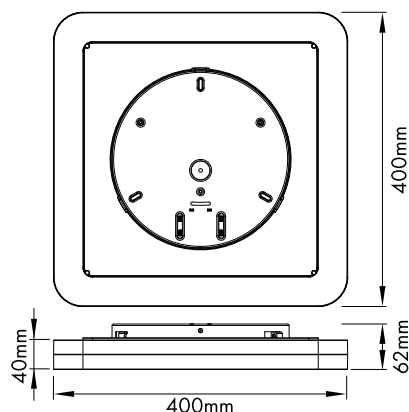

| POPIS                                                                                           | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------------|
| <b>Stmievateľné svietidlá</b>                                                                   |            |            |       |                 |
| Elegance Square 4 Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K stmievateľné IP20 biela | 400x400x63 |            |       | <b>LILE0070</b> |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                                            |            |            |       |                 |
| Závesná lanková súprava pre Elegance Round 4 Evolution biela                                    |            |            |       | <b>LILE0074</b> |

## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Elegance Long Evolution



LILE0072



LILE0072



LILE0072



LILE0072



LILE0072



LILE0072



### Schrack-Info

- Telo svietidla: polykarbonát, biela alebo strieborná farba
- Dizajn: okrúhly, plochý
- Difúzor: PMMA opál
- Príkon svietidla: 29W/ 38W nastavitelný prostredníctvom prepínača, 38W je prednastavený
- Teplota chromatickosti: 3000K/ 4000K nastavitelná prostredníctvom prepínača, 3000K je prednastavená
- Farebné podanie: Ra≥80
- Životnosť: 80.000 (L70/ B50), 70.000 (L80/ B50)
- Stmievateľnosť: TRIAC
- Teplota okolia: -10°C až +40°C
- Montáž: prisadená montáž na strop (IP54), prisadená montáž na stenu (IP50), závesná montáž (lankový záves sa musí objednať samostatne)
- Použitie: obývacie priestory, chodby, schodiská, toalety, šatne

58



QR kód

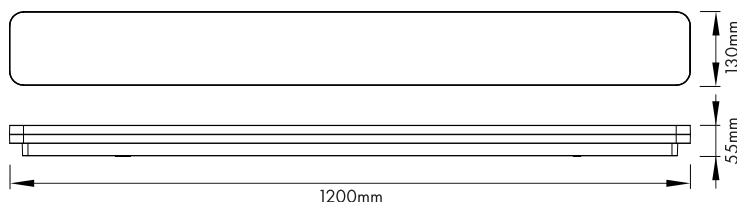

LILE0072



| POPIS                                                                                            | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Stmievateľné</b>                                                                              |             |            |       |                   |
| LED Elegance Long Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K stmievateľné IP54 biela  | 1200x130x55 |            |       | <b>LILE0072</b>   |
| LED Elegance Long Evolution 38W/29W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K stmievateľné IP54 strieborné | 1200x130x55 |            |       | <b>LILE0071-A</b> |
| LED Elegance Long Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K stmievateľné IP54 biela  | 1200x130x55 |            |       | <b>LILE0072-A</b> |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                                             |             |            |       |                   |
| Závesná lanková súprava pre Elegance Long Evolution biela                                        |             |            |       | <b>LILE0073</b>   |

## LED Nástenné/stropné svetidlá séria Maia



LIPK0001



LIPK0001



LIPK0001



LIPK0001





LIPK0001

### Schrack-Info

- Telo svetidla: polykarbonát a ABS, biela farba
- Dizajn: okrúhly, plochý
- Difúzor: polykarbonát opál
- Príkon svetidla: 18W / 24W alebo 24W/30W nastaviteľný prostredníctvom prepínača
- Teplota chromatickosti: 3000K / 4000K nastaviteľná prostredníctvom prepínača
- Farebné podanie:  $Ra > 80$
- Životnosť: 30.000h (L70 / B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia:  $-10^{\circ}\text{C}$  až  $+30^{\circ}\text{C}$
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Použitie: obývacie miestnosti, chodby, schodiská, toalety, šatne



QR kód



| POPIS                                                                                         | Priemer Ø x výška (mm) | HxŠxV mm | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|------------|
| <b>Prepínateľné</b>                                                                           |                        |          |            |       |            |
| LED Maia Round 280 24W/18W 18W=1800lm / 24W=2400lm<br>3000K/4000K 230V IP54 biela             | 280x48                 |          |            |       | LIPK0001   |
| LED Maia Round 330 30W/24W 30W=3000lm / 24W=2400lm<br>3000K/4000K 230V IP54 biela             | 330x48                 |          |            |       | LIPK0002   |
| <b>Snímač</b>                                                                                 |                        |          |            |       |            |
| LED Maia Round 280 24W/18W 18W=1800lm / 24W=2400lm<br>3000K/4000K 230V IP54 so snímačom biela | 280x48                 |          |            |       | LIPK0003   |
| LED Maia Round 330 30W/24W 30W=3000lm /<br>24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 so snímačom biela | 330x48                 |          |            |       | LIPK0004   |
| <b>Štvorcový - Prepínateľný</b>                                                               |                        |          |            |       |            |
| LED Maia Square 280 24W/18W 3000/4000K 230V IP54 biela                                        | 280x280x48             |          |            |       | LIPK0005   |

## Nástenné/stropné svietidlá séria Karo II



LIIM0001



LIIM0001



LIIM0001



LIIM0001



LIIM0001



60

### Schrack-Info







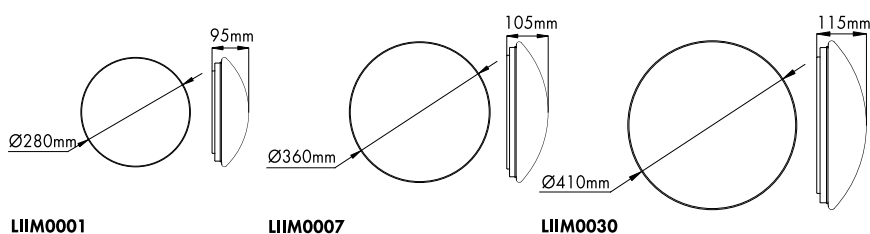













- Telo svietidla: oceľový plech, biela farba
- Difúzor: PMMA opál, s bajonetovým závitom
- Verzia: ON/OFF alebo s mikrovlnným senzorom
- Teplota chromatickosti: 3000K/4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$
- Použitie: chodby, schodiská



QR kód



## Nástenné/stropné svietidlá séria Karo II

| POPIS                                                     | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE                                                                               | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Karo II LED</b>                                        |                        |                                                                                     |                                                                                     |            |
| LED Karo II 12W 4000K IP44 120° 1020lm                    | 280x95                 |  |  | LIIM0001   |
| LED Karo II 12W 3000K IP44 120° 930lm                     | 280x95                 |  |                                                                                     | LIIM0002   |
| LED Karo II 18W 4000K IP44 120° 1530lm                    | 360x105                |  |  | LIIM0003   |
| LED Karo II 18W 3000K IP44 120° 1390lm                    | 360x105                |  |                                                                                     | LIIM0004   |
| LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120°               | 410x115                |  |                                                                                     | LIIM0028   |
| LED Karo II 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120°               | 410x115                |  |                                                                                     | LIIM0029   |
| LED Karo II 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120°               | 410x115                |  |                                                                                     | LIIM0030   |
| LED Karo II 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120°               | 410x115                |  |                                                                                     | LIIM0031   |
| <b>Karo II E27</b>                                        |                        |                                                                                     |                                                                                     |            |
| Karo II E27 A60 max. 20W 230V 120°                        | 280x95                 |  |                                                                                     | LIIM0032   |
| Karo II E27 A60 max. 2x20W 230V 120°                      | 360x105                |  |                                                                                     | LIIM0033   |
| <b>Karo II LED so snímačom</b>                            |                        |                                                                                     |                                                                                     |            |
| LED Karo II 12W 4000K 230V 120° 1020lm so snímačom pohybu | 280x95                 |  |  | LIIM0005   |
| LED Karo II 12W 3000K 230V 120° 930lm so snímačom pohybu  | 280x95                 |  |                                                                                     | LIIM0006   |
| LED Karo II 18W 4000K 120° 1530lm so snímačom pohybu      | 360x105                |  |  | LIIM0007   |
| LED Karo II 18W 3000K 120° 1390lm so snímačom pohybu      | 360x105                |  |                                                                                     | LIIM0008   |
| <b>Príslušenstvo</b>                                      |                        |                                                                                     |                                                                                     |            |
| Kryt pre LED Karo II 12W Ø280mm                           | 280x85                 |  |                                                                                     | LIIM0026   |
| Kryt pre LED Karo II 18W Ø360mm                           | 360x95                 |  |                                                                                     | LIIM0027   |

## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Karo s núdzovým modulom



LIN8006373



LIN8006373



LIN8006373



LIN8006373



### Schrack-Info

- Telo svietidla: oceľový plech, biela farba
- Difúzor: PMMA opál, s bajonetovým závitom
- Teplota chromatickosti: 3000K / 4000K
- Farebné podanie:  $R_a \geq 80$
- Životnosť: 40.000h (L80/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Svetelný tok v núdzovom režime: 450-500lm
- Teplota okolia:  $0^\circ\text{C}$  až  $+35^\circ\text{C}$
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Použitie: chodby, schodiská

62



QR kód

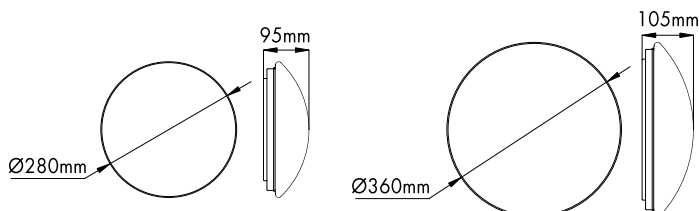

| POPIS                                                               | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|-------------------|
| LED Karo 12W prisadené 3000K 1020lm opálový difúzor PMMA IP44 EM 3h | 280x95                 |            |       | LIN8006372        |
| LED Karo 12W prisadené 4000K 1080lm opálový difúzor PMMA IP44 EM 3h | 280x95                 |            |       | LIN8006373        |
| LED Karo 18W prisadené 3000K 1620lm opálový difúzor PMMA IP44 EM 3h | 360x105                |            |       | LIN8006374        |
| LED Karo 18W prisadené 4000K 1700lm opálový difúzor PMMA IP44 EM 3h | 360x105                |            |       | LIN8006375        |
| LED Karo 14W 3000K 1244lm opál PMMA IP44 EM 3h                      | 280x90                 |            |       | <b>LIN8001430</b> |
| LED Karo 14W 4000K 1293lm opál PMMA IP44 EM 3h                      | 280x90                 |            |       | <b>LIN8001440</b> |
| LED Karo 20W 3000K 1880lm opál PMMA IP44 EM 3h                      | 360x105                |            |       | <b>LIN8002030</b> |
| LED Karo 20W 4000K 2032lm opál PMMA IP44 EM 3h                      | 360x105                |            |       | <b>LIN8002040</b> |

## Nástenné/stropné svietidlá séria Aura




LIOSM51223

### Schrack-Info


- Telo svietidla: práškovo-lakovaný oceľový plech, biela farba
- Difúzor: trojvrstvé opáľové bezpečnostné sklo TRIPLEX, s pružinovými úchytmi
- Integrovaný Hytronik HF - snímač (pre verzie so snímačom pohybu)
- Životnosť:
  - Aura 2 LED: 67.000h (L80/B10)
  - Aura 3 LED: 114.000h (L80/B10)
- Teplota okolia: -20°C až +30°C
- Stmievateľnosť: nie
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- K svietidlu Aura LED so snímačom môže byť pripojených maximálne 15ks Aura LED svietidiel
- Svetelné zdroje s päticou E27 sa musia objednať samostatne
- Použitie: chodby, schodiská, toalety, šatne




QR kód





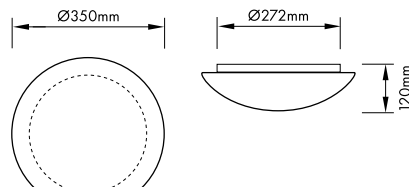
















LIOSM51223



LIOSM51227



## Nástenné/stropné svietidlá séria Aura

| POPIS                                                                     | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ                                                                            | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>LED svietidlá</b>                                                      |                        |                                                                                       |       |                   |
| LED Aura 2 nástenné / stropné prisadené 11W 3000K 880lm IP43              | 280x120                |    |       | <b>LIOSM51223</b> |
| LED Aura 2 nástenné / stropné prisadené 11W 4000K 920lm IP43              | 280x120                |    |       | <b>LIOSM51723</b> |
| LED Aura 3 nástenné / stropné prisadené 15W 3000K 1940lm IP43             | 350x120                |    |       | <b>LIOSM51227</b> |
| LED Aura 3 nástenné / stropné prisadené 15W 4000K 1430lm IP43             | 350x120                |    |       | <b>LIOSM51727</b> |
| LED Aura 2 11W 990lm 3000K IP43                                           | 280x120                |    |       | <b>LIOSM71000</b> |
| LED Aura 2 11W 1040lm 4000K IP43                                          | 280x120                |    |       | <b>LIOSM71500</b> |
| <b>LED svietidlá so snímačom</b>                                          |                        |                                                                                       |       |                   |
| LED Aura 2 so snímačom nástenné / stropné prisadené 11W 4000K 920lm IP43  | 280x120                |    |       | <b>LIOSM51724</b> |
| LED Aura 2 so snímačom nástenné / stropné prisadené 11W 3000K 880lm IP43  | 280x120                |    |       | <b>LIOSM51224</b> |
| LED Aura 3 so snímačom nástenné / stropné prisadené 15W 3000K 1360lm IP43 | 350x120                |    |       | <b>LIOSM51231</b> |
| LED Aura 3 so snímačom nástenné / stropné prisadené 15W 4000K 1430lm IP43 | 350x120                |                                                                                       |       | LIOSM51731        |
| LED Aura 2 snímač 11W 990lm 3000K IP43                                    | 280x120                |    |       | <b>LIOSM71001</b> |
| LED Aura 2 snímač 11W 1040lm 4000K IP43                                   | 280x120                |    |       | <b>LIOSM71501</b> |
| <b>Svietidlá E27</b>                                                      |                        |                                                                                       |       |                   |
| Aura 250 nástenné/stropné prisadené E27 100W IP44                         | 250x110                |    |       | <b>LIOSM42703</b> |
| Aura 300 nástenné/stropné prisadené E27 100W IP44                         | 300x115                |    |       | <b>LIOSM42708</b> |
| <b>Odporúčané svietidlá</b>                                               |                        |                                                                                       |       |                   |
| RL-A60 DIM 6,5W 230V 300° 827 806lm E27 15000h                            |                        |    |       | <b>LI43719723</b> |
| RL-A60 6,5W 230V 300° 827 806lm mliečna E27 15000h                        |                        |    |       | <b>LI44020227</b> |
| RL-A100 11W 827 1521lm 230V E27 300° číra                                 |                        |   |       | <b>LI44020219</b> |
| RL-A100 11W 840 1521lm 230V E27 300° číra                                 |                        |                                                                                       |       | LI43819571        |
| RL-A100 11W 840 1521lm 230V E27 300° mliečna                              |                        |                                                                                       |       | LI43820120        |
| RL-A40 4W 230V 827 470lm číre E27 300°                                    |                        |                                                                                       |       | LI43219559        |
| RL-A40 4W 840 470lm 230V E27 300° mliečna                                 |                        |                                                                                       |       | LI43820064        |
| RL-A60 6,5W 840 806lm 230V E27 300° mliečna                               |                        |                                                                                       |       | LI43820065        |
| RL-A75 7,5W 827 1055lm 230V E27 300° mliečna                              |                        |                                                                                       |       | LI43820066        |
| RL-A75 7,5W 840 1055lm 230V E27 300° mliečna                              |                        |                                                                                       |       | LI43820067        |
| RL-A75 7,5W 827 1055lm 230V E27 300° mat                                  |                        |  |       | <b>LI43920122</b> |
| <b>Náhradné sklo</b>                                                      |                        |                                                                                       |       |                   |
| Aura 2 náhradné sklo                                                      | 280x120                |  |       | <b>LIOSM20002</b> |
| Aura 3 náhradné sklo                                                      | 350x120                |  |       | <b>LIOSM20003</b> |

## Nástenné/stropné svietidlá séria Elsa




LIOSM51296

### Schrack-Info



- Telo svietidla: práškovo-lakovaný oceľový plech, biela farba
- Difúzor: trojvrstvé opáľové bezpečnostné sklo TRIPLEX, s bajonetovým závitom
- Životnosť:
  - Elsa 1 LED: 67.000h (L80/B10)
  - Elsa 2 LED: 114.000h (L80/B10)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia: -20°C až +30°C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Použitie: chodby, schodiská, toalety, šatne





QR kód



LIOSM51296



LIOSM51301



| POPIS                            | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------|------------------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Elsa LED</b>                  |                        |            |       |                   |
| LED Elsa 1 11W 900lm 3000K IP44  | 250x84                 |            |       | <b>LIOSM51296</b> |
| LED Elsa 1 11W 950lm 4000K IP44  | 250x84                 |            |       | <b>LIOSM51796</b> |
| LED Elsa 2 15W 1420lm 3000K IP44 | 300x86                 |            |       | <b>LIOSM51301</b> |
| LED Elsa 2 15W 1500lm 4000K IP44 | 300x86                 |            |       | <b>LIOSM51801</b> |
| <b>Elsa E27</b>                  |                        |            |       |                   |
| Elsa 3 2x75W E27 IP44            | 360x88                 |            |       | <b>LIOSM44815</b> |

## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Delia




LIOSM53316

### Schrack-Info


- Telo svietidla: práškovo-lakovaný oceľový plech, biela farba
- Difúzor: polykarbonát opál, s pružinovými úchytními
- Životnosť:
  - Delia 1 LED: 67.000h (L80/B10)
  - Delia 2 LED: 114.000h (L80/B10)
- Mechanická odolnosť: IK10
- Smerovateľnosť: nie
- Teplota okolia: -20°C až +25°C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Použitie: chodby, schodiská, herne, toalety, šatne




QR kód

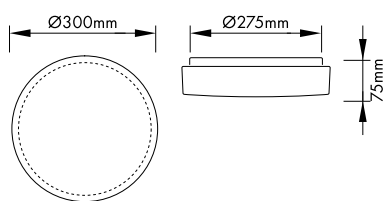

LIOSM53316

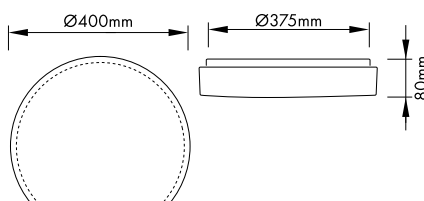

LIOSM53336



LIOSM53316



| POPIS                             | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-------|------------|
| LED Delia 1 20W 1920lm 3000K IP54 | 300x75                 |            |       | LIOSM53316 |
| LED Delia 1 20W 2000lm 4000K IP54 | 300x75                 |            |       | LIOSM53816 |
| LED Delia 2 29W 2580lm 3000K IP54 | 400x80                 |            |       | LIOSM53336 |
| LED Delia 2 29W 2720lm 4000K IP54 | 400x80                 |            |       | LIOSM53836 |

## Stropné svietidlá séria RKL



LI75101100



LI75101100



LI75101100




LI75101100

### Schrack-Info

- Telo svietidla: práškovo-lakovaný oceľový plech, biela farba
- Difúzor: PMMA opál, akrylové sklo, s pružinovými úchytmi
- Päťica: E27
- Stmievateľnosť: nie
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu



QR kód



| POPIS                                        | Priemer Ø x výška (mm) | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá</b>                             |                        |            |       |                   |
| Svietidlo RKL2 1x60W E27 IP40 biele plastové | 300x105                |            |       | <b>LI75101100</b> |
| Svietidlo RKL3 2x60W E27 IP40 biele plastové | 375x125                |            |       | <b>LI75111100</b> |


## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Ovalis



LIN8005197



LIN8005197

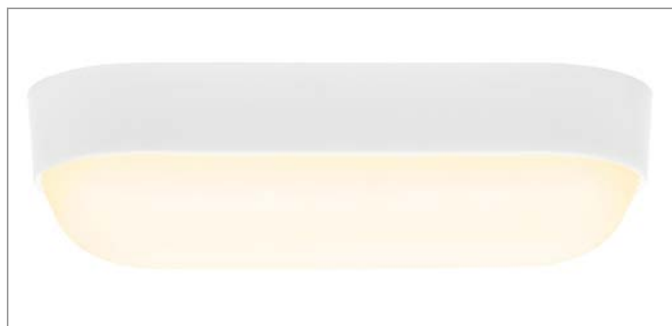

LIN8005197



LIN8005197



LIN8005197



68

### Schrack-Info

- Telo svetidla: polykarbonát, biela farba
- Difúzor: polykarbonát opál
- Životnosť: 40.000h (L80/B50)
- Smerovateľnosť: nie
- Teplota okolia: -15 °C až +35 °C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Použitie: pivničné priestory, chodby, toalety, šatne



QR kód



| POPIS                                     | HxŠxV mm      | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-------------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------|
| LED Ovalis 5W 3000K 500lm IP65 opál bielo | 171 x 71 x 45 |            |       | <b>LIN8005197</b> |


## Nástenné a stropné svietidlá Oval II



LIPB0001



QR kód



### Schrack-Info

- Telo svietidla: plast
- Difúzor: číry s kryštálovým sklom a mikroprizmatickou štruktúrou
- Farba: šedá
- Ochranná mriežka: galvanizovaná oceľ s úchytmi,
- 3 káblové vstupy
- Použitie: pivnice, toalety, šatne




| POPIS                                                      | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá</b>                                           |             |            |       |                   |
| Oval II E27, 60W, IP44, sivé so skleneným ochranným krytom | 170x125x115 |            |       | <b>LIPB0001</b>   |
| Oval II E27 60W IP44 sivé s PC ochranným krytom            | 170x125x115 |            |       | <b>LIPB0002</b>   |
| <b>Odporúčaný zdroj svetla</b>                             |             |            |       |                   |
| RL-A60 6W 230V 827 806lm číre E27 15000h                   |             |            |       | <b>LI42619089</b> |



# Kúpeľňové svietidlá

---

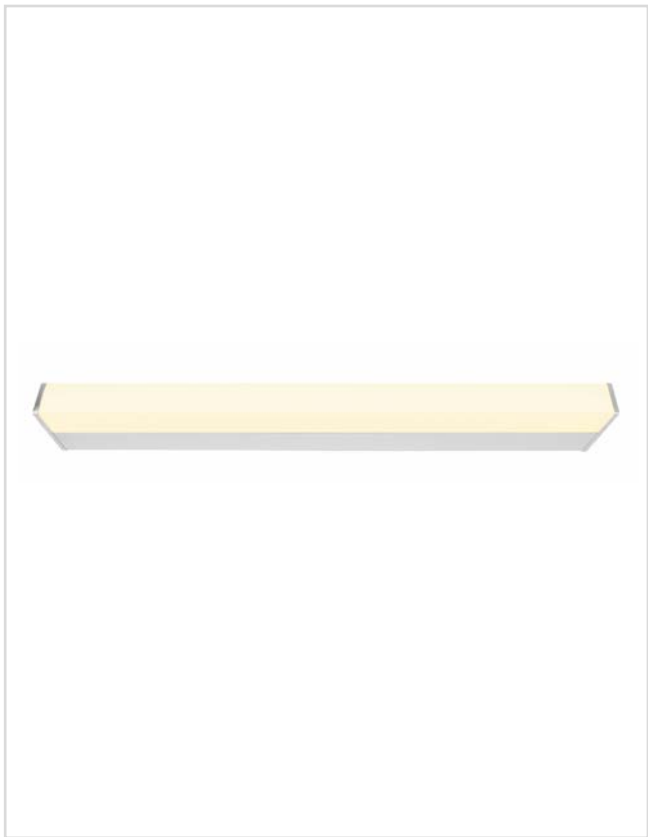

## LED Kúpeľňové svietidlá séria Bath



LID15063





LID15063

### Schrack-Info

- Telo svietidla: zliatina hliníka
- Difúzor: akrylát
- Životnosť: 30.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia: -20°C až +50°C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Vráťane napájacia
- Použitie: kúpeľne, spálne, šatníky



QR kód



LID15063



| POPIS                                             | HxŠxV mm  | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------|
| <b>Svietidlá</b>                                  |           |            |       |                 |
| LED Bath Square Small 23W 4000K 1650lm IP44 chróm | 580x40x80 |            |       | <b>LID15063</b> |
| LED Bath Square Small 23W 3000K 1650lm IP44 chróm | 580x40x80 |            |       | <b>LID15064</b> |

## LED Nástenné/stropné svietidlá séria Verra



LIN8006498



LIN8006499



LIN8006498




LIN8006499

### Schrack-Info


- Telo svietidla: hliník, polykarbonát
- Difúzor: opál
- Životnosť: 30.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia: 0°C až +35°C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Vráťane napájacia a vypínača
- Použitie: kúpeľne, spálne, šatníky





QR kód



LIN8006498



LIN8006499



| POPIS                                                            | HxŠxV mm  | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------------------|
| LED Verra 15W prisadené 3000K 1400lm opálový difúzor PC IP44     | 600x53x65 |            |       | <b>LIN8006498</b> |
| LED Verra 15W prisadené 3000K 1400lm opál PC IP44 SCHUKO zásuvka | 682x53x65 |            |       | <b>LIN8006499</b> |



# Prachotesné svietidlá




## LED Zavesné svetidlá séria Devo Loft



LIG5L01201



LIG5L01204



LIG5L01204



LIG5L01201



LIG5L01201





LIG5L01201

### Schrack-Info

- Telo svetidla: polykarbonát
- Dizajn: priehľadné svetidlo s mriežkou a dekoratívnym bielym alebo červeným káblom
- Dokonalé spojenie estetiky a ergonómie
- Moderný dizajn
- Príkon svetidla: 24W/32W
- Vysoký výkon až do 156 lm/W
- Teplota chromatickosti: 3000K/4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L90/B10)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia:  $0^{\circ}\text{C}$  to  $+30^{\circ}\text{C}$
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- Použitie: spoločenské priestory



QR kód

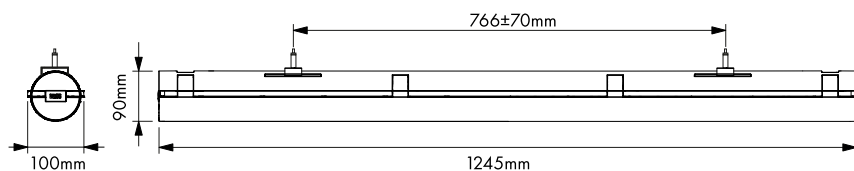

LIG5L01201




## LED Závěsné svietidlá séria Devo Loft

| POPIS                                                           | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| <b>LED Závěsné svietidlá séria Devo Loft s bielym káblom</b>    |             |            |       |            |
| LED Devo Loft 1245 24W 3750lm 830 PC mriežka IP20 biely kábel   | 1245x100x90 |            |       | LIG5L01201 |
| LED Devo Loft 1245 24W 3750lm 840 PC mriežka IP20 biely kábel   | 1245x100x90 |            |       | LIG5L02201 |
| LED Devo Loft 1245 32W 4950lm 830 PC mriežka IP20 biely kábel   | 1245x100x90 |            |       | LIG5L03201 |
| LED Devo Loft 1245 32W 4950lm 840 PC mriežka IP20 biely kábel   | 1245x100x90 |            |       | LIG5L04201 |
| LED Devo Loft 1245 24W 3150lm 830 PC mriežka IP20 biely kábel   | 1245x100x90 |            |       | LIG5L07201 |
| LED Devo Loft 1245 32W 4150lm 840 PC mriežka IP20 biely kábel   | 1245x100x90 |            |       | LIG5L08201 |
| <b>LED Závěsné svietidlá séria Devo Loft s červeným káblom</b>  |             |            |       |            |
| LED Devo Loft 1245 24W 3750lm 830 PC mriežka IP20 červený kábel | 1245x100x90 |            |       | LIG5L01204 |
| LED Devo Loft 1245 24W 3750lm 840 PC mriežka IP20 červený kábel | 1245x100x90 |            |       | LIG5L02204 |
| LED Devo Loft 1245 24W 3150lm 830 PC mriežka IP20 červený kábel | 1245x100x90 |            |       | LIG5L07204 |
| LED Devo Loft 1245 32W 4950lm 830 PC mriežka IP20 červený kábel | 1245x100x90 |            |       | LIG5L03204 |
| LED Devo Loft 1245 32W 4950lm 840 PC mriežka IP20 červený kábel | 1245x100x90 |            |       | LIG5L04204 |
| LED Devo Loft 1245 32W 4150lm 840 PC mriežka IP20 červený kábel | 1245x100x90 |            |       | LIG5L08204 |
| <b>Príslušenstvo</b>                                            |             |            |       |            |
| Záves Devo Loft mini                                            |             |            |       | LIG6000062 |
| Záves Devo Loft s ružicou biely                                 |             |            |       | LIG6100063 |
| Záves Devo Loft s ružicou a s napájacím konektorom biely        |             |            |       | LIG6100066 |
| Brzda pre Devo Loft (1ks)                                       |             |            |       | LIG6000987 |

## LED Stropné svetidlá séria Zero



LI3F21856

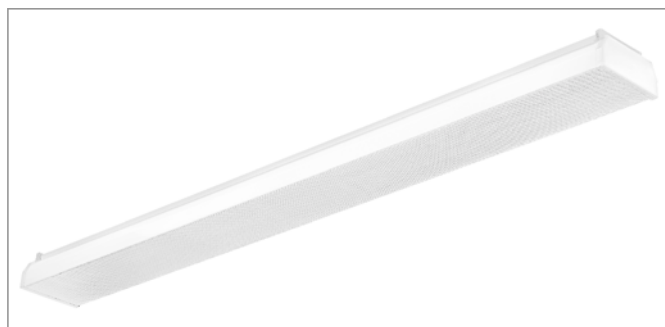

LI3F21856



LI3F21856



LI3F21856




### Schrack-Info

- Telo svetidla: hliník, biela farba
- Difúzor: PMMA mikroprizmatický, UGR≤19
- Prikon svetidla: 14W/18W/28W/35W
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie: Ra≥80
- Životnosť: 50.000h (L90/B10)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia: 0°C až +25°C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu
- Použitie: kancelárie, školy, zasadacie miestnosti, chodby

78



QR kód



| POPIS                                                    | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Zero LED</b>                                          |             |            |       |                   |
| LED Zero 1x14W 4000K 2014lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele | 620x116x64  |            |       | <b>LI3F21855</b>  |
| LED Zero 1x28W 4000K 4029lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele | 1204x119x64 |            |       | <b>LI3F21856</b>  |
| LED Zero 1x35W 4000K 5036lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele | 1506x119x64 |            |       | <b>LI3F21857</b>  |
| LED Zero 1x42W 4000K 6042lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele | 1787x119x64 |            |       | <b>LI3F21858</b>  |
| LED Zero 1x28W 3000K 3828lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele | 1204x119x64 |            |       | <b>LI3F50128H</b> |
| LED Zero 1x35W 3000K 4784lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele | 1506x119x64 |            |       | <b>LI3F54135H</b> |
| LED Zero 1x42W 3000K 5740lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele | 1787x119x64 |            |       | <b>LI3F51142H</b> |
| LED Zero 36W 4000K 4818lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele   | 1506x119x64 |            |       | LI3F21885         |
| LED Zero 36W 3000K 4567lm Ra≥80 IP40 prizmatické biele   | 1506x119x64 |            |       | LI3F79135H        |
| Držiak pre stropnú montáž pre Zero LED biele             |             |            |       | LI3FA0052         |
| Stropná ružica pre Zero LED                              |             |            |       | <b>LI3FA0679</b>  |
| Lankový záves Zero Ø 1,5mm D=2m                          |             |            |       | <b>LI3FA0661</b>  |
| Lankový záves Zero Ø 1,5mm D=4m                          |             |            |       | LI3FA0663         |

## LED Prisadené svetidlá séria Primolux



LIG9100036



LIG9100036



LIG9100036






LIG9100036

### Schrack-Info

- Telo svetidla: práškovo-lakovaný oceľový plech
- Difúzor: PMMA
- Životnosť: 60.000h (L80/B10)
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia: 0°C až +30°C
- Montáž: prisadená montáž na strop
- Použitie: chodby, toalety, šatne, pivnice, herne




QR kód

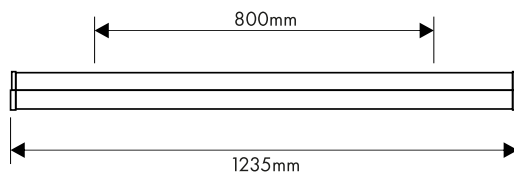

LIG9100036



## LED Prisadené svietidlá séria Primolux

| POPIS                                                      | HxŠxV mm   | SVETELNÝ TOK V<br>NÚDZOVOM REŽIME | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>EVG</b>                                                 |            |                                   |                                                                                     |       |                   |
| LED Primolux 1235 34W 4500lm 840 opál ECG IP44 biele       | 1235x95x72 |                                   |                                                                                     |       | LIG9100036        |
| LED Primolux 1235 49W 6650lm 840 opál ECG IP44 biele       | 1235x95x72 |                                   |                                                                                     |       | LIG9100037        |
| LED Primolux 1535 53W 7350lm 840 opál ECG IP44 biele       | 1535x95x72 |                                   |  |       | <b>LIG9100060</b> |
| LED Primolux 1535 65W 8600lm 840 opál ECG IP44 biele       | 1535x95x72 |                                   |                                                                                     |       | LIG9100061        |
| <b>DALI</b>                                                |            |                                   |                                                                                     |       |                   |
| LED Primolux 1235 34W 4500lm 840 opál DALI IP44 biele      | 1235x95x72 |                                   |                                                                                     |       | LIG9100040        |
| LED Primolux 1235 49W 6650lm 840 opál DALI IP44 biele      | 1235x95x72 |                                   |                                                                                     |       | LIG9100041        |
| LED Primolux 1535 53W 7350lm 840 opál DALI IP44 biele      | 1535x95x72 |                                   |                                                                                     |       | LIG9100067        |
| LED Primolux 1535 65W 8600lm 840 opál DALI IP44 biele      | 1535x95x72 |                                   |                                                                                     |       | LIG9100068        |
| <b>EVG s 3 hodinovým núdzovým panelom</b>                  |            |                                   |                                                                                     |       |                   |
| LED Primolux 1235 38W 4050lm 840 ECG EM 3h opál IP44 biele | 1235x95x72 | 370                               |                                                                                     |       | LIG100044B        |
| LED Primolux 1235 53W 6650lm 840 ECG EM 3h opál IP44 biele | 1235x95x72 | 370                               |                                                                                     |       | LIG100045B        |

## LED Prisadené svetidlá séria Aot-O



LI70102062





LI70102062

### Schrack-Info

- Telo svetidla: oceľový plech
- Difúzor: akrylové sklo opál
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia: 0°C až +25°C
- Montáž: prisadená montáž na strop
- Použitie: chodby, schodiská, pivnice, toalety, šatne



QR kód

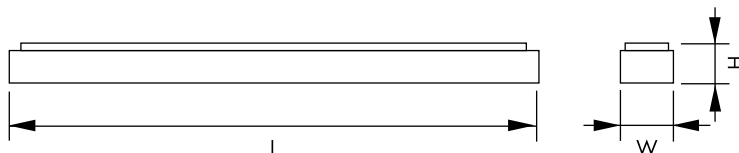

| POPIS                                                | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| <b>LED</b>                                           |             |            |       |                   |
| LED Aot-O 25W 4000K IP50 akrylát opál biele D=650mm  | 650x105x85  |            |       | <b>LI70102062</b> |
| LED Aot-O 35W 4000K IP50 akrylát opál biele D=1260mm | 1260x105x85 |            |       | <b>LI70112062</b> |
| LED Aot-O 54W 4000K IP50 akrylát opál biele D=1560mm | 1560x105x85 |            |       | <b>LI70122062</b> |
| LED Aot-O 25W 3000K IP50 akrylát opál biele D=650mm  | 650x105x85  |            |       | <b>LI70101962</b> |
| LED Aot-O 35W 3000K IP50 akrylát opál biele D=1260mm | 1260x105x85 |            |       | <b>LI70111962</b> |
| LED Aot-O 54W 3000K IP50 akrylát opál biele D=1560mm | 1560x105x85 |            |       | <b>LI70121962</b> |

## LED Líniové svetidlá séria Solo



LIVI0004



LIVI0004



LIVI0004



LIVI0004



LIVI0004



### Schrack-Info

- Telo svetidla: oceľový plech, biela farba
- Difúzor: polykarbonát opál
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 30.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$
- Jednoduché pripojenie
- Prieběžné napájanie
- Pripojenie: max. 10 svetidiel v jednej línii
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- Použitie: sklady, chodby, toalety, šatne

82



QR kód

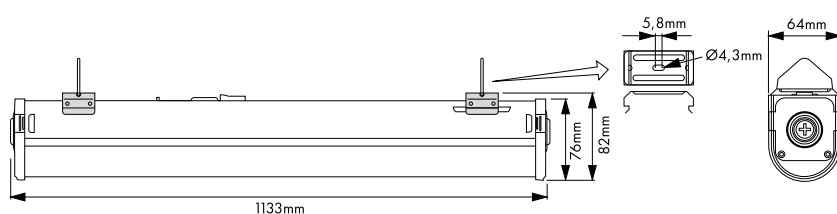

LIVI0004



| POPIS                                             | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------------|
| LED Solo 36W 4000lm 4000K $Ra \geq 80$ IP20 biele | 1133x63x76 |            |       | <b>LIVI0004</b> |
| LED Solo 55W 6000lm 4000K $Ra \geq 80$ IP20 biele | 1415x63x76 |            |       | <b>LIVI0006</b> |

## LED Prachotesné svetidlá séria Devo Eco II



LIVI0007



LIVI0007



LIVI0007



LIVI0007



### Schrack-Info

- Telo svetidla: extrudovaný polykarbonát, šedá farba
- Difúzor: extrudovaný polykarbonát opál
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000 h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$
- Jednoduché pripojenie

- Priebežné napájanie
- Pripojenie: max. 10 svetidiel v jednej línii
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- Použitie: miestnosti so zvýšenou vlhkosťou, garáže, sklady, pracovné miesta, chodby



QR kód

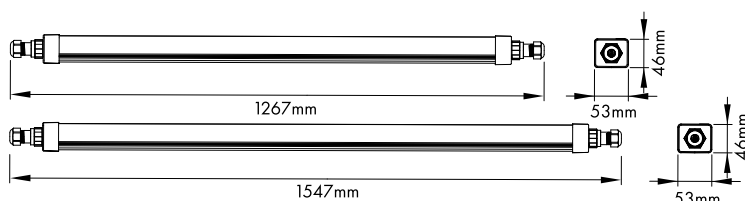

LIVI0007



| POPIS                                                        | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------------|
| LED Devo Eco II 28W 840 3640lm $Ra \geq 80$ 1200mm IP65 sivé | 1267x53x46 |            |       | <b>LIVI0007</b> |
| LED Devo Eco II 44W 840 5720lm $Ra \geq 80$ 1500mm IP65 sivé | 1547x53x46 |            |       | <b>LIVI0008</b> |



Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky



Na centrálnom sklade

Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek obchode Schrack!

## LED Prachotesné svietidlá séria Devo Pro II



LIVB0012



LIVB0012



LIVB0012



LIVB0016



### Schrack-Info

- Telo svietidla: GFRP, šedá farba
- Držiak žiarovky je z oceľového plechu lakovaného na bielo
- Uzamykacie spony z nehrdzavejúcej ocele V2A
- Difúzor: PMMA opál
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie:  $R_a \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia:  $-20^\circ\text{C}$  až  $+35^\circ\text{C}$
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- Použitie: oblasti so zvýšenou vlhkosťou, garáže, montážne priestory, výrobné priestory
- LIVB0012 s DIP prepínačom pre úrovne 23W-2300lm/34W-4700lm/37W-5200lm
- LIVB0013 s DIP prepínačom pre úrovne 30W-4300lm/37W-5400lm/51W-7000lm

84



QR kód



LIVB0012



| POPIS                                               | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------|
| Devo Pro II 24W 3300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA  | 615x102x90  |            |       | <b>LIVB0011</b> |
| Devo Pro II 27W 3700lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA  | 1174x102x90 |            |       | <b>LIVB0012</b> |
| Devo Pro II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA  | 1454x102x90 |            |       | <b>LIVB0013</b> |
| Devo Pro II 61W 8300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA  | 1174x102x90 |            |       | <b>LIVB0014</b> |
| Devo Pro II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA | 1454x102x90 |            |       | <b>LIVB0015</b> |
| Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1200mm               | 1174x100x40 |            |       | <b>LIVB0024</b> |
| Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1500mm               | 1454x100x40 |            |       | <b>LIVB0025</b> |
| Kryt PC opál pre Devo Pro II 1200mm                 | 1174x100x40 |            |       | <b>LIVB0026</b> |
| Kryt PC opál pre Devo Pro II 1500mm                 | 1454x100x40 |            |       | <b>LIVB0027</b> |

## LED Prachotesné svetidlá séria Devo Pro II s núdzovým modulom



LIVB0016



LIVB0016



LIVB0016




LIVB0016

### Schrack-Info

- Telo svetidla: GFRP, sivá farba
- Držiak žiarovky je z oceľového plechu lakovaného na bielo
- Uzamykacie spiny z nehrdzavejúcej ocele V2A
- Difúzor: PMMA opál
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie: Ra≥80
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Núdzový režim: 3h
- Teplota okolia: -20°C až +35°C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- Použitie: miestnosti so zvýšenou vlhkosťou, garáže, montážne priestory, výrobné priestory



QR kód



| POPIS                                               | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------|
| Devo Pro II 28W 3400lm 840 230V ECG EM 3h IP66 CL I | 1174x102x90 |            |       | <b>LIVB0016</b> |
| Devo Pro II 47W 5800lm 840 230V ECG EM 3h IP66 CL I | 1454x102x90 |            |       | <b>LIVB0017</b> |
| Devo Pro II 58W 6600lm 840 230V ECG EM 3h IP66 CL I | 1174x102x90 |            |       | <b>LIVB0018</b> |
| Devo Pro II 67W 8200lm 840 230V ECG EM 3h IP66 CL I | 1454x102x90 |            |       | <b>LIVB0019</b> |
| Kryt PC opál pre Devo Pro II 1200mm                 | 1174x100x40 |            |       | <b>LIVB0026</b> |
| Kryt PC opál pre Devo Pro II 1500mm                 | 1454x100x40 |            |       | <b>LIVB0027</b> |

## LED Prachotesné svetidlá séria Devo Pro II Farmer



LIVB0020



LIVB0020



LIVB0020



LIVB0016



### Schrack-Info

- Telo svetidla: GFRP sivá farba
- Držiak žiarovky je z oceľového plechu lakovaného na bielo
- Uzamykacie spony z nehrdzavejúcej ocele V2A
- Difúzor: PMMA opál
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+35^{\circ}\text{C}$
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- Použitie: poľnohospodársky priemysel a chemicky agresívne prostredie (najmä pre prostredie s amoniakom)

86



QR kód



LIVB0020



| POPIS                                            | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------|
| Devo Pro II Farmer 23W 840 3800lm PMMA opál IP66 | 1174x102x90 |            |       | <b>LIVB0020</b> |
| Devo Pro II Farmer 43W 840 6000lm PMMA opál IP66 | 1454x102x90 |            |       | <b>LIVB0021</b> |

## LED Prachotesné svetidlá séria Devo Pro II Air



LIVB0022



LIVB0022



LIVB0022





LIVB0016

### Schrack-Info

- Telo svetidla: GFRP, sivá farba, zvýšená odolnosť proti slnečnému žiareniu (UV), dažďu, vetru
- Držiak žiarovky je z oceľového plechu lakovaného na bielo
- Uzamykacie spony z nehrdzavejúcej ocele V2A
- Difúzor: PMMA opál
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie: Ra≥80
- Životnosť: 50.000h (L70/B50)
- Stmievateľnosť: nie
- Teplota okolia: -20°C až +45°C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- Použitie: pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie



QR kód



LIVB0022



| POPIS                                                                                                     | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------|
| Devo Pro II Air 19/23/27/32W DIP-prepínač: 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm 840 PMMA opál IP66 | 1174x102x90 |            |       | <b>LIVB0022</b> |
| Devo Pro II Air 25/32/38/44W DIP-prepínač: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm 840 PMMA opál IP66 | 1454x102x90 |            |       | <b>LIVB0023</b> |

## LED Prachotesné svetidlá séria Barat EX - Zóna 2/22



LI1019916



LI1019916



LI1019916



LI1019916



LI1019916



LI1019916

88



### Schrack-Info

- Telo svetidla: polykarbonát, UV-stabilizovaný, sivá farba
- Biely reflektor z ocelového plechu
- Uzamykacie spony z nehrdzavejúcej ocele V2A
- Difúzor: polykarbonát opál, UV-stabilizovaný
- Prikon svetidla: 44W/55W
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 75.000 (L80/B50)
- Stmievateľnosť: nie

- Teplota okolia:  $-25^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$
- Montáž: prisadené montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- Skupina výbušnosti:
  - Plyn: IIC, IIB, IIA
  - Prach: IIIC, IIIB, IIIA
- Použitie: priestory so zvýšenou vlhkosťou, garáže, výrobné haly, montážne priestory



QR kód

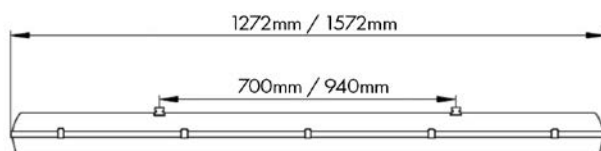

| POPIS                                                      | HxŠxV mm     | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO       |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|------------------|
| LED Barrat 44W 2x2600 C110 T840 PC OP IC IP66 EX zóna 2/22 | 1272x146x111 |            |       | <b>LI1019916</b> |
| LED Barrat 55W 2x3200 C116 T840 PC OP IC IP66 EX zóna 2/22 | 1572x146x111 |            |       | <b>LI1019920</b> |

## LED Prachotesné svetidlá séria Linda, trieda ochrany I



LI2JL58605





LI2JL58616

### Schrack-Info

- Telo svetidla: polykarbonát, sivá farba
- Uzamykacie spony z nehrdzavejúcej ocele V2A
- Difúzor: polykarbonát
- Životnosť: 80.000h (L80/B10)
- Stmievateľnosť: áno (iba pre DALI verzie)
- Teplota okolia: -20°C až +35°C
  - LINDA Basic: -20°C až +40°C
- LINDA LED núdzové 1h: 0°C až +25°C
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- TÜV certifikát (HACCP / IFS / BRC)
- Použitie: garáže, výrobné haly, montážne priestory, priestory so zvýšenou vlhkosťou



QR kód

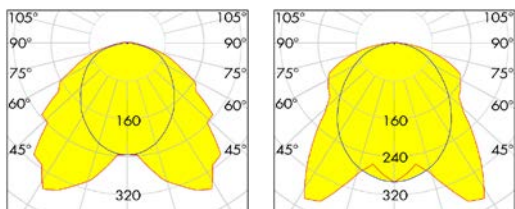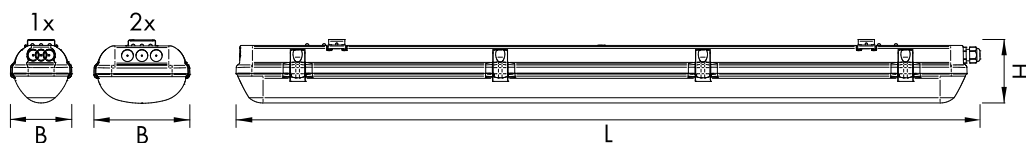

## LED Prachotesné svetidlá séria Linda, trieda ochrany I

| POPIS                                                    | HxŠxV mm     | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------------------|
| <b>LINDA LED BASIC</b>                                   |              |            |       |                   |
| LED Linda Basic 1x19W 4000K 2738lm IP65 sivé D=1270mm    | 1270x100x100 |            |       | <b>LI2JL58762</b> |
| LED Linda Basic 1x23W 4000K 3435lm IP65 sivé D=1570mm    | 1570x100x100 |            |       | <b>LI2JL58764</b> |
| LED Linda Basic 2x19W 4000K 5329lm IP65 sivé D=1270mm    | 1270x160x100 |            |       | <b>LI2JL58763</b> |
| LED Linda Basic 2x23W 4000K 6685lm IP65 sivé D=1570mm    | 1570x160x100 |            |       | <b>LI2JL58765</b> |
| <b>LINDA LED</b>                                         |              |            |       |                   |
| LED Linda PC 1x12W 4000K 1918lm IP65 sivé D=660mm        | 660x100x100  |            |       | <b>LI2JL58561</b> |
| LED Linda PC 1x24W 4000K 3914lm IP65 sivé D=1270mm       | 1270x100x100 |            |       | <b>LI2JL58583</b> |
| LED Linda PC 1x30W 4000K 4899lm IP65 sivé D=1570mm       | 1570x100x100 |            |       | <b>LI2JL58605</b> |
| LED Linda PC 2x12W 4000K 3732lm IP65 sivé D=660mm        | 660x160x100  |            |       | <b>LI2JL58572</b> |
| LED Linda PC 2x24W 4000K 7617lm IP65 sivé D=1270mm       | 1270x160x100 |            |       | <b>LI2JL58594</b> |
| LED Linda PC 2x30W 4000K 9628lm IP65 sivé D=1570mm       | 1570x160x100 |            |       | <b>LI2JL58616</b> |
| <b>LINDA LED DALI</b>                                    |              |            |       |                   |
| LED Linda PC 1x24W 4000K 3914lm DALI IP65 sivé D=1270mm  | 1270x100x110 |            |       | <b>LI2JL35124</b> |
| LED Linda PC 2x24W 4000K 7617lm DALI IP65 sivé D=1270mm  | 1270x160x110 |            |       | <b>LI2JL53224</b> |
| LED Linda PC 1x30W 4000K 4899lm DALI IP65 sivé D=1570mm  | 1570x100x110 |            |       | <b>LI2JL76130</b> |
| LED Linda PC 2x30W 4000K 9533lm DALI IP65 sivé D=1570mm  | 1570x160x110 |            |       | LI2JL31230        |
| <b>LINDA LED úzke vyžarovanie</b>                        |              |            |       |                   |
| LED Linda Conic 2x24W 4000K 7465lm IP65 sivé D=1270mm    | 1270x160x100 |            |       | LI2JL58630        |
| LED Linda Conic 2x30W 4000K 9342lm IP65 sivé D=1570mm    | 1570x160x100 |            |       | LI2JL58632        |
| <b>LINDA LED široké vyžarovanie</b>                      |              |            |       |                   |
| LED Linda PC 2x24W Ampio 4000K 7600lm IP65 sivé D=1270mm | 1270x160x100 |            |       | LI2JL58659        |
| LED Linda PC 2x30W Ampio 4000K 9511lm IP65 sivé D=1570mm | 1570x160x100 |            |       | LI2JL58661        |
| <b>LINDA LED, špeciálna povrchová úprava "Hard Skin"</b> |              |            |       |                   |
| LED Linda HS 1x30W 4000K 4899lm IP65 sivé D=1570mm       | 1570x100x100 |            |       | LI2JL58724        |
| LED Linda HS 2x30W 4000K 9533lm IP65 sivé D=1570mm       | 1570x160x100 |            |       | LI2JL58730        |
| <b>LINDA LED Núdzové 1h</b>                              |              |            |       |                   |
| LED Linda 1x24W EM 1h 4000K 3914lm IP65 sivé D=1270mm    | 1270x100x110 |            |       | LI2JL58589        |
| LED Linda 2x24W EM 1h 4000K 7617lm IP65 sivé D=1270mm    | 1270x160x110 |            |       | <b>LI2JL58600</b> |
| LED Linda 1x30W EM 1h 4000K 4899lm IP65 sivé D=1570mm    | 1570x100x110 |            |       | <b>LI2JL58611</b> |
| LED Linda 2x30W EM 1h 4000K 9628lm IP65 sivé D=1570mm    | 1570x160x110 |            |       | <b>LI2JL58623</b> |

## LED Prachotesné svetidlá séria Linda, trieda ochrany II





LI2J25224H

### Schrack-Info

- Telo svetidla: zo samozhášavého polykarbonátu V2, sivá farba
- Vstrekované tesnenie odolné voči starnutiu
- Biely reflektor z ocelového plechu
- Uzamykacie spony z nehrdzavejúcej ocele V2A
- Kryt svetidla zo samozhášavého polykarbonátu V2, odolného voči UV žiareniu, s vnútorným fotometricky vypočítaným hranolom
- Difúzor: číry
- Rozloženie svetelného toku: priame
- Svetelný zdroj: LED
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 80.000h (L80/B10)
- Predradník: elektronický predradník (stmievateľný na požiadanie)
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+35^{\circ}\text{C}$
- TÜV certifikát (HACCP / IFS / BRC)
- Použitie: garáže, výrobné haly, montážne haly, prostredia so zvýšenou vlhkosťou



QR kód



LI2J67124H



| POPIS                                                    | HxŠxV mm     | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------------------|
| LED Linda PC 1x24W 4000K 3914lm IP65 PC II sivé D=1270mm | 1270x100x100 |            |       | <b>LI2J67124H</b> |
| LED Linda PC 2x24W 4000K 7617lm IP65 PC II sivé D=1270mm | 1270x160x100 |            |       | <b>LI2J25224H</b> |
| LED Linda PC 1x30W 4000K 4899lm IP65 PC II sivé D=1570mm | 1570x100x100 |            |       | <b>LI2J68130H</b> |



**Obj. číslo modré:** Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky



Na centrálnom sklade

Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek obchode Schrack!


## LED Prachotesné svetidlá séria Linda, transparentné



LI2JL58853



LI2JL58853

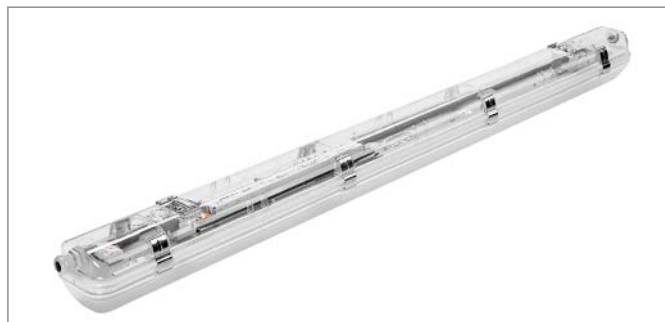


LI2JL58853



LI2JL58853



LI2JL58853



LI2JL58853



LI2JL58853



92

### Schrack-Info

- Telo svetidla: zo samozhášavého polykarbonátu V2
- Vstrekované tesnenie odolné voči starnutiu
- Biely reflektor z oceľového plechu
- Uzamykacie spony z nehrdzavejúcej ocele V2A
- Rozloženie svetelného toku: priame
- Svetelný zdroj: LED
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 80$
- Životnosť: 80.000h (L75/B10)
- Kryt svetidla zo samozhášavého polykarbonátu V2, odolného voči UV žiareniu
- Predradník: elektronický predradník ( stmievateľný na požiadanie)
- Teplota okolia:  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+35^{\circ}\text{C}$
- TÜV certifikát (HACCP / IFS / BRC)
- Použitie: garáže, výrobné haly, montážne haly, prostredia so zvýšenou vlhkosťou



QR kód



## LED Prachotesné svietidlá séria Linda, transparentné

| POPIS                                                  | HxŠxV mm     | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|------------|
| <b>LINDA LED TRANSPARENT EVG</b>                       |              |            |       |            |
| LED Linda Transparent 1x19W 4000K 2962lm IP65 D=1270mm | 1270x100x100 |            |       | LI2JL58853 |
| LED Linda Transparent 2x16W 4000K 4923lm IP65 D=1270mm | 1270x160x100 |            |       | LI2JL58855 |
| LED Linda Transparent 1x23W 4000K 3716lm IP65 D=1570mm | 1570x100x100 |            |       | LI2JL58854 |
| LED Linda Transparent 2x20W 4000K 6188lm IP65 D=1570mm | 1570x160x100 |            |       | LI2JL58856 |

## Náhradné diely pre prachotesné svietidlá séria Linda



LIC2LD4S00



LIC4LD2S00



LICVVID670



LI2JLI0304



LI2JLI0484

94



QR kód



| POPIS                                          | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| Náhradný kryt pre Linda 1x14/24/18W D=660mm    | 660x100x63  |            |       | LIC2LD4S00        |
| Náhradný kryt pre Linda 2x14/24/18W D=660mm    | 670x160x63  |            |       | <b>LIC2LD5S00</b> |
| Náhradný kryt pre Linda 1x28/54/36W D=1270mm   | 1270x100x63 |            |       | <b>LIC4LD1S00</b> |
| Náhradný kryt pre Linda D=1270mm               | 1270x160x63 |            |       | <b>LIC4LD2S00</b> |
| Náhradný kryt pre Linda D=1570mm               | 1570x100x63 |            |       | <b>LIC6LD1S00</b> |
| Náhradný kryt pre Linda D=1570mm               | 1570x160x63 |            |       | <b>LIC6LD2S00</b> |
| Uzatváracie klipy nerezové pre svietidlá Linda |             |            |       | <b>LICVVID670</b> |
| Montážna spona pre svietidlá Linda nerezová    | 27x57x17    |            |       | <b>LI2JLI0304</b> |
| Linda hák pre reťaz                            | 30x10x2     |            |       | <b>LIMMMO2700</b> |
| Montážna spona pre svietidlá Linda nerezová    | 25x57x20    |            |       | <b>LI2J442000</b> |

## LED Prachotesné svetidlá séria Dewy, IP65 pre T8



LID13439



LID13439



LID13439



LID13438




LID13438

### Schrack-Info








- Telo svetidla: polykarbonát, sivá farba
- Difúzor: polykarbonát
- Na prevádzku LED trubíc s priamym pripojením 230 V
- Päťica G13
- Teplota okolia: v závislosti od LED trubice
- Montáž: prisadená montáž na strop, prisadená montáž na stenu, závesná montáž
- LED trubice sa musia objednať samostatne
- Použitie: garáže, výrobné haly, montážne haly, prostredia so zvýšenou vlhkosťou

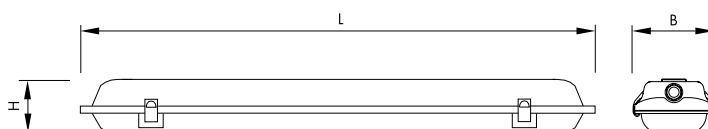

QR kód



## LED Prachotesné svietidlá séria Dewy, IP65 pre T8

| POPIS                                             | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá</b>                                  |             |                                                                                     |       |                   |
| Dewy IP65 pre 1xT8 LED trubicu 600mm PC/PC sivé   | 655x70x80   |  |       | <b>LID13436</b>   |
| Dewy IP65 pre 2xT8 LED trubicu 600mm PC/PC sivé   | 655x110x80  |  |       | <b>LID13437</b>   |
| Dewy IP65 pre 1xT8 LED trubicu 1200mm PC/PC sivé  | 1265x70x80  |  |       | <b>LID13438</b>   |
| Dewy IP65 pre 2xT8 LED trubicu 1200mm PC/PC sivé  | 1265x110x80 |  |       | <b>LID13439</b>   |
| Dewy IP65 pre 1xT8 LED trubicu 1500mm PC/PC sivé  | 1565x110x80 |  |       | <b>LID13440</b>   |
| Dewy IP65 pre 2xT8 LED trubicu 1500mm PC/PC sivé  | 1565x115x86 |  |       | <b>LID13441</b>   |
| <b>Odporúčaný svetelný zdroj</b>                  |             |                                                                                     |       |                   |
| RL-LED T8 18 G13 EM 7,6W 865 800lm D=600mm        |             |                                                                                     |       | LI43618523        |
| RL-T8 58 18,3W 840 2200lm G13 190° mliečna 1500mm |             |  |       | <b>LI43819753</b> |





# Svietidlá s odolnosťou voči nárazom lopty



## LED Stropné prisadené svietidlá séria Sport



LIELA35684



LIELA35684


### Schrack-Info

- Telo svetidla: oceľový plech 0,5mm, biela farba
- Biele lamely vystužené oceľovými drôťmi
- Životnosť: 50.000h (L90/B50)
- Stmievateľnosť: áno, DALI a Push Dimm
- Teplota okolia: -25°C až +50°C
- Montáž: prisadená montáž na strop
- Použitie: športové strediská, posilňovne


100



QR kód

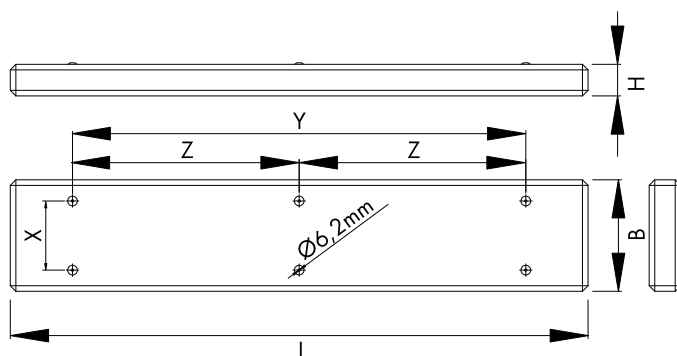

| Objednávacie číslo | vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi |      |      |
|--------------------|------------------------------------|------|------|
|                    | X                                  | Y    | Z    |
|                    | [mm]                               | [mm] | [mm] |
| LIELA35684         | 240                                | 760  | 380  |
| LIELA31158         | 240                                | 1220 | 610  |
| LIELA42308         | 540                                | 1220 | 610  |



LIELA35684




| POPIS                                                                    | HxŠxV mm    | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| LED Sarw Sport 47W 840 6250lm IP20 230V DALI biele odolné voči nárazom   | 1255x355x85 |            |       | <b>LIELA35684</b> |
| LED Sarw Sport 102W 840 11441lm IP20 230V DALI biele odolné voči nárazom | 1555x355x85 |            |       | <b>LIELA31158</b> |
| LED Sarw Sport 204W 840 22788lm IP20 230V DALI biele odolné voči nárazom | 1555x650x85 |            |       | LIELA42308        |

## LED Stropné zápusťné svietidlá séria Sport



LIELE21154

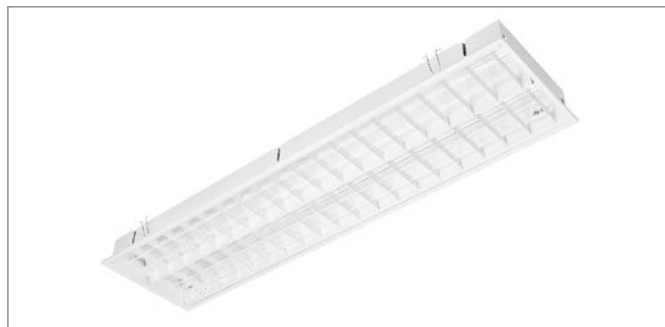

LIELE21154



LIELE25684





LIELE25684

### Schrack-Info

- Telo svietidla: oceľový plech 0,5mm, biela farba
- Biele lamely vystužené oceľovými drôťmi
- Životnosť: 50,000h (L90/B50)
- Stmievateľnosť: áno, DALI a Push Dimm
- Teplota okolia: -25°C až +50°C
- Montáž: zápusťná montáž do stropného modulu M625 alebo do vyrezaných stropných otvorov
- Použitie: športové strediská, posilňovne



QR kód

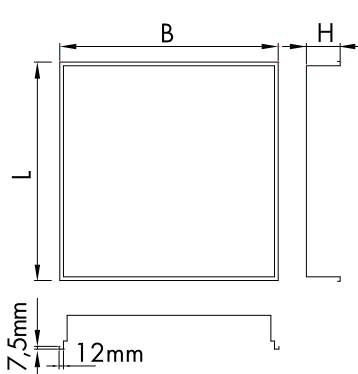

101



| POPIS                                                                    | HxŠxV mm    | Výrez v mm | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-------------------|
| LED Serw Sport 47W 840 5680lm IP20 230V DALI biele odolné voči nárazom   | 1245x310x92 | 290x1230   |            |       | <b>LIELE25684</b> |
| LED Serw Sport 102W 840 11870lm IP20 230V DALI biele odolné voči nárazom | 1545x310x92 | 290x1530   |            |       | LIELE21154        |
| LED Serw Sport 47W 840 5625lm IP20 230V DALI biele odolné voči nárazom   | 620x620x92  | 605x605    |            |       | LIELE45684        |



**Obj. číslo modré:** Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky



Na centrálnom sklade

Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek obchode Schrack!



# Halové svietidlá



103



## Halové svietidlá séria Arktur Eco II, IP65



LITP0001-A



LITP0004-A



LITP0007



LITP0046



LITP0050



LITP0047

104



### Schrack-Info

- Telo svietidla: zliatina hliníka
- Difúzor: tvrdené sklo alebo polykarbonát
- Rozloženie svetelného toku: rotačne symetrické
- Vyžarovací uhol: 110° alebo 90°
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Životnosť: 50.000h (L70/50)
- Napájací kábel: 2,0 m
- Stmievateľnosť: áno, 1-10V (s potenciometrom EV103021, max. počet pripojiteľných svietidiel je 70)
- Nepretržitá prevádzka 230 VAC a 170-300 VDC
- Teplota okolia: -35°C až +50°C
- Montáž: montáž na strop, závesná montáž
- Príslušenstvo: montážny držiak pre montáž na strop
- Použitie: sklady, logistické centrá, priemyselné budovy, priestory pod korunami stromov



QR kód

## Halové svietidlá séria Arktur Eco II, IP65

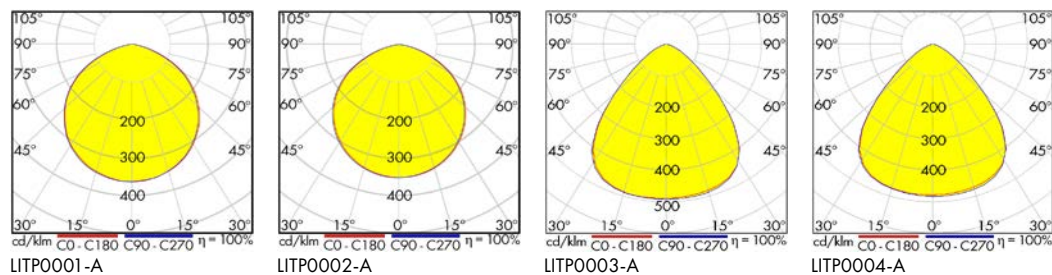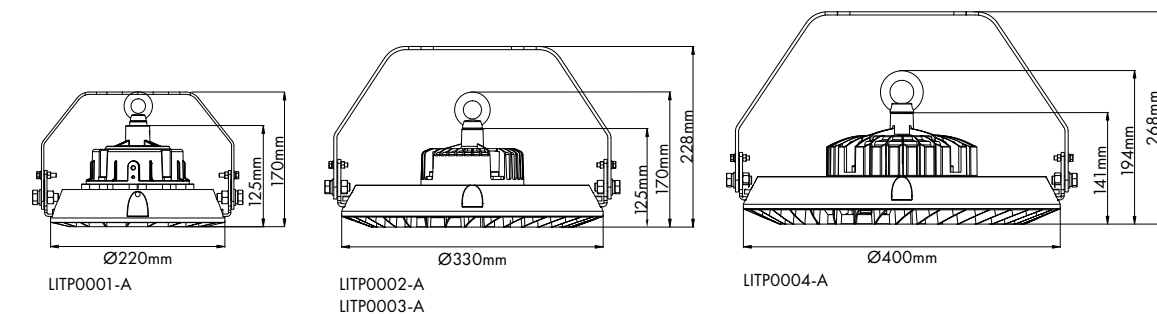

| POPIS                                                       | HxŠxV mm    | Priemer Ø x výška (mm) | ŠxVxH mm | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá</b>                                            |             |                        |          |            |       |                   |
| Arktur Eco II 100W 840 14000lm 1-10V IP65 110° čierne       | 124x220x171 | 220x171                |          |            |       | <b>LITP0001-A</b> |
| Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 110° čierne       | 125x330x171 | 330x171                |          |            |       | <b>LITP0002-A</b> |
| Arktur Eco II 150W 840 26000lm 1-10V IP65 90° čierne        | 125x330x171 | 330x171                |          |            |       | <b>LITP0003-A</b> |
| Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90° čierne        | 141x400x194 | 400x194                |          |            |       | <b>LITP0004-A</b> |
| <b>Príslušenstvo</b>                                        |             |                        |          |            |       |                   |
| Montážna konzola pre sériu LED Arktur Eco II 100W           | 243x50x170  |                        |          |            |       | <b>LITP0005</b>   |
| Montážna konzola pre sériu LED Arktur Eco II 150W           | 330x50x228  |                        |          |            |       | <b>LITP0006</b>   |
| Montážna konzola pre sériu LED Arktur Eco II 200W           | 400x50x268  |                        |          |            |       | <b>LITP0007</b>   |
| Potenciometer elektronický 1-10V                            | 70x70x40    |                        |          |            |       | <b>EV 103021</b>  |
| Kryt pre stmievač biely                                     | 50x50x20    |                        |          |            |       | <b>EV 102013</b>  |
| Rámik jednoduchý biela farba                                |             |                        | 83x83x10 |            |       | <b>EV 105001</b>  |
| Súprava núdzového osvetlenia pre Arktur Eco LED 3h          | 108x108x279 |                        |          |            |       | <b>LITP0046</b>   |
| PC reflektor pre Arktur Eco II LITP0001-A                   |             | 270x70                 |          |            |       | <b>LITP0047</b>   |
| PC reflektor pre Arktur Eco II LITP0002-A a LITP0003-A      |             | 337x80                 |          |            |       | <b>LITP0048</b>   |
| ALU reflektor 60° pre Arktur Eco II LITP0002-A a LITP0003-A |             | 337x80                 |          |            |       | <b>LITP0049</b>   |
| ALU reflektor 60° pre Arktur Eco II LITP0004-A              |             | 380x86                 |          |            |       | <b>LITP0050</b>   |
| Lanko so slučkou dĺžka 3000 mm Ø 2mm                        |             |                        |          |            |       | <b>LI00573961</b> |
| Držiak lanka pre svietidlá Arktur Ø15-25mm                  | 30x20x5     |                        |          |            |       | <b>LI00501005</b> |

105



Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky



Na centrálnom sklade

Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek obchode Schrack!

## LED Halové svietidlá séria Arktur Square Eco



LIG9200067



LIG2000821



LIG2000824



### Schrack-Info

- Telo svietidla: zliatina hliníka
- Difúzor: tvrdené sklo
- Rozloženie svetelného toku: rotačne symetrické
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Stmievateľnosť: nie, DALI dostupné na vyžiadanie
- Životnosť: 100.000h (L80/B10)
- Teplota okolia: -40°C up to +40°C
- Odolnosť voči nárazom lopty
- Certifikovaná podľa HACCP, vhodná na použitie v potravinárskom priemysle
- Montáž: montáž na strop, závesná montáž
- Príslušenstvo: montážny držiak pre montáž na strop
- Použitie: sklady, logistické centrá, priemyselné budovy, športoviská, priestory pod korunami stromov

106



QR kód

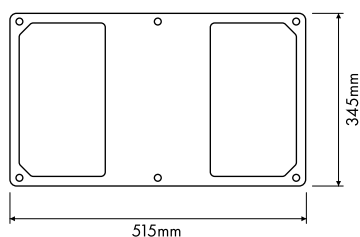

LIG9200067



| POPIS                                                     | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá</b>                                          |            |            |       |                   |
| LED Arktur Square Eco 108W 15450lm 840 ECG IP66 100° sivé | 515x345x90 |            |       | <b>LIG9200067</b> |
| LED Arktur Square Eco 158W 22300lm 840 ECG IP65 100° sivé | 515x345x90 |            |       | <b>LIG9200052</b> |
| LED Arktur Square Eco 184W 26700lm 840 ECG IP65 100° sivé | 515x345x90 |            |       | LIG9200051        |
| <b>Príslušenstvo</b>                                      |            |            |       |                   |
| Reťazový záves pozinkovaný                                |            |            |       | <b>LI8B000068</b> |
| LED Arktur Square - montážna konzola pre zavesenie        | 545x60x225 |            |       | <b>LIG2000821</b> |
| LED Arktur Square - konzola pre prisadenú montáž          | 205x89x187 |            |       | <b>LIG2000824</b> |

## LED Halové svietidlá séria Arktur Square Eco Plus



LIG9200068



LIG2000823





LIG2000824

### Schrack-Info

- Telo svietidla: zliatina hliníka
- Difúzor: tvrdené sklo
- Rozloženie svetelného toku: rotačne symetrické
- Teplota chromatickosti: 4000K
- Životnosť: 100.000h (L80/B10)
- Odolnosť voči nárazom lopty
- Stmievateľnosť: nie, DALI dostupné na vyžiadanie
- Teplota okolia: -40°C up to +50°C
- Montáž: montáž na strop, závesná montáž
- Certifikovaná podľa HACCP, vhodná na použitie v potravinárskom priemysle
- Príslušenstvo: montážny držiak na montáž na strop
- Použitie: sklady, logistické centrá, priemyselné budovy, športoviská, priestory pod korunami stromov



QR kód

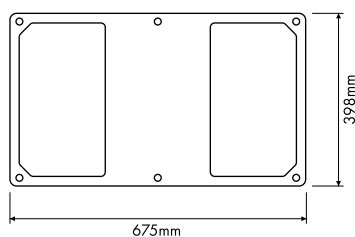

LIG9200068



| POPIS                                                          | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá</b>                                               |            |            |       |                   |
| LED Arktur Square Eco Plus 208W 30950lm 840 ECG IP66 100° sivé | 675x398x90 |            |       | <b>LIG9200068</b> |
| <b>Príslušenstvo</b>                                           |            |            |       |                   |
| Refazový záves pozinkovaný                                     |            |            |       | <b>LI8B000068</b> |
| LED Arktur Square Plus - montážna konzola pre zavesenie        | 705x60x225 |            |       | <b>LIG2000823</b> |
| LED Arktur Square - konzola pre prisadenú montáž               | 205x89x187 |            |       | <b>LIG2000824</b> |

## LED Halové svetidlá séria Arktur Square



LIG2501011



LIG2000821



LIG2000824




### Schrack-Info

- Telo svetidla: zliatina hliníka
- Difúzor: tvrdené sklo
- Distribúcia svetla: rotačne symetrická alebo symetrická
- Teplota chromatickosti: 4000K, 5700 alebo 6500K
- Životnosť: 100.000h (L80/B10)
- Odolnosť voči nárazom lopty
- Stmievateľnosť: nie, DALI dostupné na vyžiadanie
- Teplota okolia: -40°C až +45°C
- Montáž: montáž na strop, závesná montáž
- Certifikovaná podľa HACCP, vhodná na použitie v potravinárskom priemysle
- Príslušenstvo: montážny držiak na montáž na strop
- Použitie: sklady, logistické centrá, priemyselné budovy, športoviská, priestory pod korunami stromov


108




QR kód

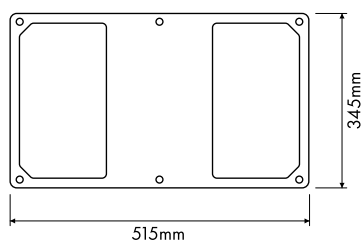

LIG2501011






LIG2501014



LIG2501013





## LED Halové svietidlá séria Arktur Square

| POPIS                                                    | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ                                                                          | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Svietidlá</b>                                         |            |                                                                                     |       |                   |
| LED Arktur Square 105W 12400lm 840 ECG IP66 55° sivé     | 515x345x90 |                                                                                     |       | LIG2501011        |
| LED Arktur Square 105W 12100lm 840 ECG IP66 110° sivé    | 515x345x90 |                                                                                     |       | LIG2501013        |
| LED Arktur Square 105W 11950lm 840 ECG IP66 120x40° sivé | 515x345x90 |                                                                                     |       | LIG2501014        |
| LED Arktur Square 175W 21100lm 840 ECG IP66 55° sivé     | 515x345x90 |                                                                                     |       | LIG2509011        |
| LED Arktur Square 175W 20600lm 840 ECG IP66 110° sivé    | 515x345x90 |                                                                                     |       | LIG2509013        |
| LED Arktur Square 175W 20350lm 840 ECG IP66 120x40° sivé | 515x345x90 |                                                                                     |       | LIG2509014        |
| <b>Príslušenstvo</b>                                     |            |                                                                                     |       |                   |
| Reťazový záves pozinkovaný                               |            |  |       | <b>LI8B000068</b> |
| LED Arktur Square - montážna konzola pre zavesenie       | 545x60x225 |  |       | <b>LIG2000821</b> |
| LED Arktur Square - konzola pre prisadenú montáž         | 205x89x187 |  |       | <b>LIG2000824</b> |



# LED pásy

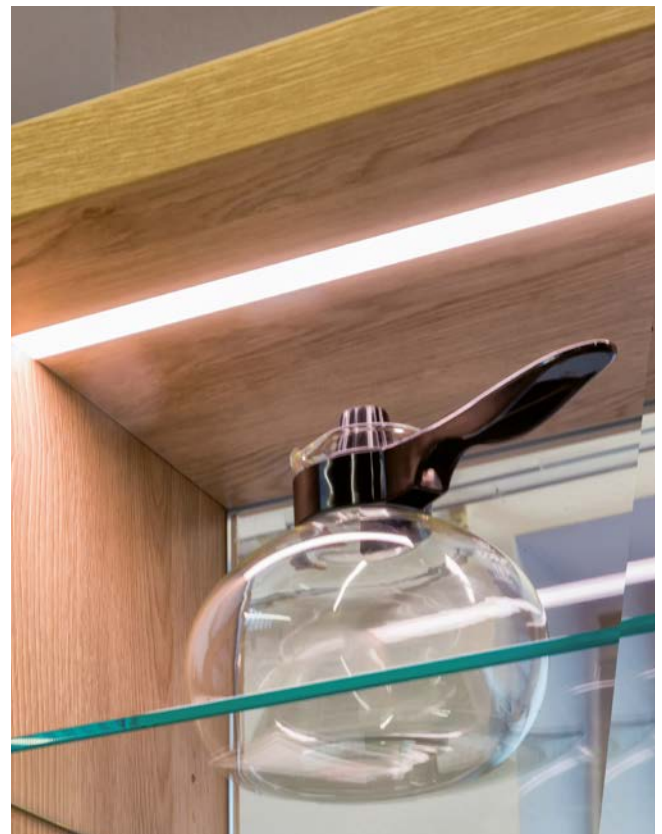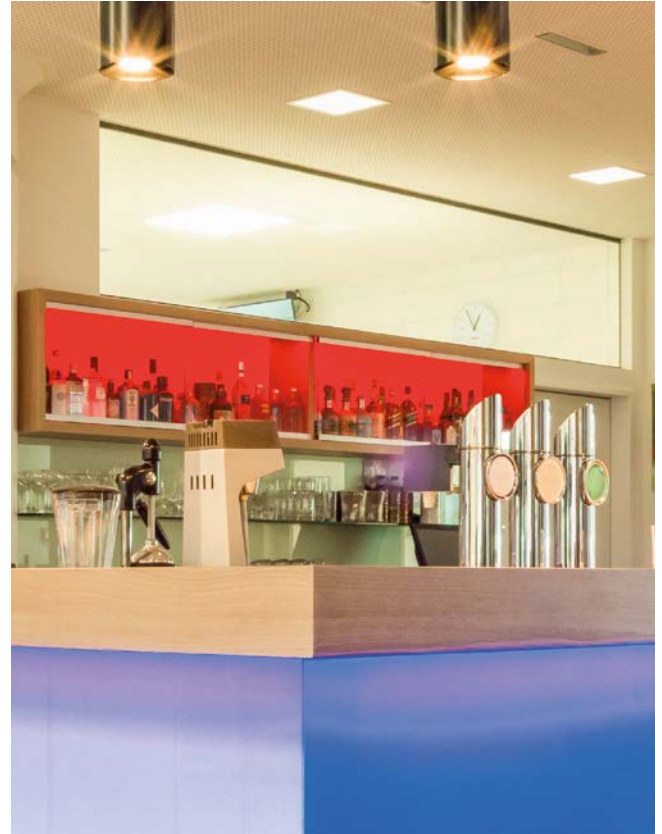

## LED pás Marra Pro, flexibilný, do interiéru




LICT1880

### Schrack-Info

- LED Typ: Epistar 2835
- Deliteľnosť: každých 50mm
- Napájanie sa vyžaduje každých 5 metrov
- Dostupné náviny: 5m alebo 30m
- Vyžarovací uhol 110°
- Teplota chromatickosti: 3000K alebo 4000K
- Farebné podanie:  $Ra \geq 90$
- Životnosť: 60.000h (L70/B50)
- Konštantné napätie: 24VDC
- Smerovateľnosť: áno, závisí od LED napájania
- Teplota okolia:  $-40^{\circ}\text{C}$  až  $+50^{\circ}\text{C}$
- Montáž: pomocou obojstrannej samolepiacej pásky Tesa
- Použitie: osvetlenie výklenkov, osvetlenie schodov, osvetlenie nábytku, dekoratívne osvetlenie
- Ďalšie LED pásy, profily ovládače a veľa iného nájdete v katalógu "LED STRIPS AND MORE"



QR kód

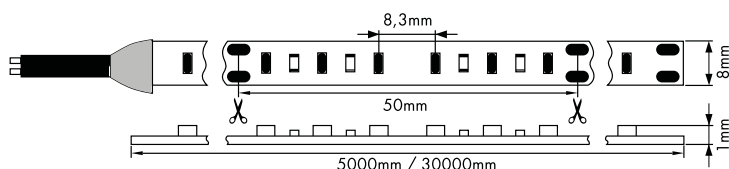

112



| POPIS                                                               | HxŠxV mm  | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------|
| <b>LED flexibilné pásy, 5m</b>                                      |           |            |       |                 |
| LED Marra Pro 14,4W 1300lm/m 3000K $Ra \geq 90$ 24V D=5m            | 5000x8x2  |            |       | <b>LICT1880</b> |
| LED Marra Pro 9,6W 960lm/m 3000K $Ra \geq 90$ 24V D=5m              | 5000x8x2  |            |       | <b>LICT1881</b> |
| LED Marra Pro 14,4W 1400lm/m 4000K $Ra \geq 90$ 24V D=5m            | 5000x8x2  |            |       | <b>LICT1889</b> |
| LED Marra Pro 9,6W 1000lm/m 4000K $Ra \geq 90$ 24V D=5m             | 5000x8x2  |            |       | <b>LICT1891</b> |
| <b>LED flexibilné pásy, 30m</b>                                     |           |            |       |                 |
| LED Marra Pro 14,4W 1300lm/m 3000K $Ra \geq 90$ 24V D=30m           | 30000x8x2 |            |       | <b>LICT1879</b> |
| LED Marra Pro 9,6W 960lm/m 3000K $Ra \geq 90$ 24V D=30m             | 30000x8x2 |            |       | <b>LICT1878</b> |
| LED Marra Pro 9,6W 1000lm/m 4000K $Ra \geq 90$ 24V D=30m            | 30000x8x2 |            |       | <b>LICT1890</b> |
| <b>Montážne príslušenstvo</b>                                       |           |            |       |                 |
| Pripojovací konektor pre LED pás Marra Pro 2-vodič (balenie = 10ks) | 15x10x8   |            |       | <b>LICT1852</b> |
| Spojka pre LED pás Marra Pro 2-vodič (balenie = 10ks)               | 15x10x8   |            |       | <b>LICT1872</b> |


## LED hliníkové profily LBF, eloxovaný hliník



LIAP001001



QR kód



## Schrack-Info

- Montážny profil série LBL pre LED pásy, profil sa používa aj na chladenie LED pásov
- Materiál: extrudovaný hliníkový profil
- Povrchová úprava: elox
- Dĺžka: 2 metre
- Plast a hliník majú rôzne koeficienty rozťažnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri montáži. Od teploty 20 °C sa dĺžka hliníka zmení približne o 0,25 mm na meter a plastu približne o 0,70 mm na meter na rozdiel 10 °C

113

| POPIS                                                                   | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Profil</b>                                                           |            |            |       |                   |
| Hliníkový profil LBF D=2000mm Š=19mm V=8mm                              | 2000x19x8  |            |       | <b>LIAP001001</b> |
| <b>Hliníkový kryt</b>                                                   |            |            |       |                   |
| Hliníkový kryt LB D=2000mm Š=178mm V=66mm plochý                        | 2000x18x7  |            |       | <b>LIAB001100</b> |
| <b>PMMA kryt</b>                                                        |            |            |       |                   |
| Kryt LB plochý transparentný s 91% priepustnosťou D=2000mm Š=18mm V=6mm | 2000x18x6  |            |       | <b>LIAB001001</b> |
| Kryt LB plochý opálový s 50% priepustnosťou D=2000mm Š=18mm V=64mm      | 2000x18x6  |            |       | <b>LIAB001003</b> |
| Kryt LB oblý opálový s 50% priepustnosťou D=2000mm Š=19mm V=18mm        | 2000x19x18 |            |       | <b>LIAB001006</b> |
| PMMA kryt LB hranatý opál 2m                                            | 2000x19x17 |            |       | <b>LIAB001009</b> |
| PMMA kryt LB úzke vyžarovanie                                           | 2000x18x8  |            |       | <b>LIAB001010</b> |
| PMMA kryt LB asymetrické vyžarovanie                                    | 2000x18x8  |            |       | <b>LIAB001011</b> |
| <b>Koncovky k profilu</b>                                               |            |            |       |                   |
| Koncový kryt profilu LBF plochý uzavretý                                | 19x8x1     |            |       | <b>LIEK001100</b> |
| Koncový kryt profilu LBF plochý s pozdĺžnym otvorom                     | 19x8x1     |            |       | <b>LIEK001101</b> |
| Koncový kryt profilu LBF oblý uzavretý                                  | 19x20x1    |            |       | LIEK001110        |
| Koncový kryt profilu LBF oblý s pozdĺžnym otvorom                       | 19x20x1    |            |       | LIEK001111        |
| Koncový kryt profilu LBF hranatý plný                                   | 19x19x1    |            |       | <b>LIEK001120</b> |
| Koncový kryt profilu LBF hranatý s otvorom                              | 19x19x1    |            |       | LIEK001121        |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                    |            |            |       |                   |
| Lankový záves 2m s úchytom do stropu                                    | 2000x11x11 |            |       | <b>LIPZ001002</b> |
| Brzda na lankový záves so skrutkou M4                                   | 35x10x10   |            |       | <b>LIPZ002001</b> |
| Montážny úchyt LBF                                                      | 21x23x11   |            |       | <b>LIPZ005001</b> |
| Zápusťný montážny úchyt nastaviteľný                                    | 42x19x24   |            |       | LIPZ007001        |



Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky



Na centrálnom sklade

Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek obchode Schrack!


## LED hliníkové profily LBL, eloxovaný hliník



LIAP001010



QR kód



### Schrack-Info

- Montážny profil série LBF pre LED pásy, profil sa používa aj na chladenie LED pásov
- Materiál: extrudovaný hliníkový profil
- Povrchová úprava: elox
- Dĺžka: 2 metre
- Plast a hliník majú rôzne koeficienty rozťažnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri montáži. Od teploty 20 °C sa dĺžka hliníka zmení približne o 0,25 mm na meter a plastu približne o 0,70 mm na meter na rozdiel 10 °C

114

| POPIS                                                                   | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Profil</b>                                                           |            |            |       |                   |
| Hliníkový profil LBL 2m                                                 | 2000x19x14 |            |       | <b>LIAP001010</b> |
| <b>Hliníkový kryt</b>                                                   |            |            |       |                   |
| Hliníkový kryt LB D=2000mm Š=178mm V=66mm plochý                        | 2000x18x7  |            |       | <b>LIAB001100</b> |
| <b>PMMA kryt</b>                                                        |            |            |       |                   |
| Kryt LB plochý transparentný s 91% priepustnosťou D=2000mm Š=18mm V=6mm | 2000x18x6  |            |       | <b>LIAB001001</b> |
| Kryt LB plochý opálový s 50% priepustnosťou D=2000mm Š=18mm V=64mm      | 2000x18x6  |            |       | <b>LIAB001003</b> |
| Kryt LB oblý opálový s 50% priepustnosťou D=2000mm Š=19mm V=18mm        | 2000x19x18 |            |       | <b>LIAB001006</b> |
| PMMA kryt LB hranatý opál 2m                                            | 2000x19x17 |            |       | <b>LIAB001009</b> |
| PMMA kryt LB úzke vyžarovanie                                           | 2000x18x8  |            |       | <b>LIAB001010</b> |
| PMMA kryt LB asymetrické vyžarovanie                                    | 2000x18x8  |            |       | <b>LIAB001011</b> |
| <b>Koncový kryt</b>                                                     |            |            |       |                   |
| Koncový kryt profilu LBL plochý plný vrátane skrutiek                   | 14x19x3    |            |       | <b>LIEK001000</b> |
| Koncový kryt profilu LBL plochý s otvorom vrátane skrutiek              | 14x19x3    |            |       | LIEK001001        |
| Koncový kryt profilu LBL oválny plný vrátane skrutiek                   | 25x19x3    |            |       | LIEK001010        |
| Koncový kryt profilu LBL oválny s otvorom vrátane skrutiek              | 25x19x3    |            |       | LIEK001011        |
| Koncový kryt profilu LBL hranatý plný vrátane skrutiek                  | 25x19x3    |            |       | LIEK001020        |
| Koncový kryt profilu LBL hranatý s otvorom vrátane skrutiek             | 25x19x3    |            |       | LIEK001021        |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                    |            |            |       |                   |
| Lankový záves 2m s úchytom do stropu                                    | 2000x11x11 |            |       | <b>LIPZ001002</b> |
| Brzda na lankový záves so skrutkou M4                                   | 35x10x10   |            |       | <b>LIPZ002001</b> |
| Montážny úchyt LBF                                                      | 21x23x11   |            |       | <b>LIPZ005001</b> |
| Zápusťný montážny úchyt nastaviteľný                                    | 42x19x24   |            |       | LIPZ007001        |


## LED hliníkové profily LBU, eloxovaný hliník



LIAP001004



QR kód

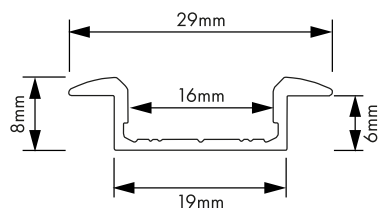

### Schrack-Info

- Zápusťný montážny profil série LBU pre LED pásy, profil sa používa aj na chladenie LED pásov
- Materiál: extrudovaný hliníkový profil
- Povrchová úprava: elox
- Dĺžka: 2 metre
- Plast a hliník majú rôzne koeficienty rozťažnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri montáži. Od teploty 20 °C sa dĺžka hliníka zmení približne o 0,25 mm na meter a plastu približne o 0,70 mm na meter na rozdiel 10 °C

115

| POPIS                                                                   | HxŠxV mm   | DOSTUPNOSŤ | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| <b>Profil</b>                                                           |            |            |       |                   |
| Hliníkový profil LBU D=2000mm Š=29mm V=8mm                              | 2000x19x8  |            |       | <b>LIAP001004</b> |
| <b>Hliníkový kryt</b>                                                   |            |            |       |                   |
| Hliníkový kryt LB D=2000mm Š=178mm V=66mm plochý                        | 2000x18x7  |            |       | <b>LIAB001100</b> |
| <b>PMMA kryt</b>                                                        |            |            |       |                   |
| Kryt LB plochý transparentný s 91% priepustnosťou D=2000mm Š=18mm V=6mm | 2000x18x6  |            |       | <b>LIAB001001</b> |
| Kryt LB plochý opálový s 50% priepustnosťou D=2000mm Š=18mm V=64mm      | 2000x18x6  |            |       | <b>LIAB001003</b> |
| Kryt LB oblý opálový s 50% priepustnosťou D=2000mm Š=19mm V=18mm        | 2000x19x18 |            |       | <b>LIAB001006</b> |
| PMMA kryt LB hranatý opál 2m                                            | 2000x19x17 |            |       | <b>LIAB001009</b> |
| PMMA kryt LB úzke vyžarovanie                                           | 2000x18x8  |            |       | <b>LIAB001010</b> |
| PMMA kryt LB asymetrické vyžarovanie                                    | 2000x18x8  |            |       | <b>LIAB001011</b> |
| <b>Koncový kryt</b>                                                     |            |            |       |                   |
| Koncový kryt profilu LBU plochý plný                                    | 29x8x1     |            |       | <b>LIEK001400</b> |
| Koncový kryt profilu LBU plochý s otvorom                               | 29x8x1     |            |       | LIEK001401        |
| Koncový kryt profilu LBU oválny plný                                    | 29x19x1    |            |       | LIEK001410        |
| Koncový kryt profilu LBU oválny s otvorom                               | 29x19x1    |            |       | LIEK001411        |
| Koncový kryt profilu LBU hranatý plný                                   | 29x19x1    |            |       | LIEK001420        |
| Koncový kryt profilu LBU hranatý s otvorom                              | 29x19x1    |            |       | LIEK001421        |
| <b>Príslušenstvo</b>                                                    |            |            |       |                   |
| Zápusťný montážny úchyt pre SDK LB a TB                                 | 90x50x20   |            |       | LIPZ003001        |
| Montážna pružina LB a TB                                                | 50x21x30   |            |       | LIPZ008001        |



Obj. číslo modré: Na sklade, zvyčajne pripravené na dodanie v deň objednávky



Na centrálnom sklade

Dodatočná dostupnosť vyzdvihnutia v ktoromkoľvek obchode Schrack!



## LED napájací zdroj 24V séria Tridonic



LI87500665



QR kód

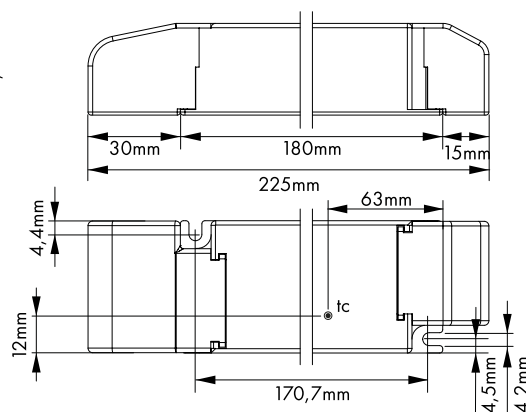

LI87500665



| POPIS                                                       | HxŠxV mm  | DOSTUPNOST | STORE | OBJ. ČÍSLO        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------------------|
| <b>Spínaný</b>                                              |           |            |       |                   |
| LED napájací LC 60W 24V SC SNC                              | 225x43x30 |            |       | <b>LI87500665</b> |
| LED napájací LC 100W 24V SC SNC                             | 295x43x30 |            |       | <b>LI87500666</b> |
| <b>DALI stmíevateľný</b>                                    |           |            |       |                   |
| LED napájací TD LCA 35W 24VDC DALI + Push To Dimm IP20      | 195x43x30 |            |       | <b>LI28001662</b> |
| LED napájací TD LCA 60W 24VDC DALI + Push To Dimm IP20      | 225x43x30 |            |       | <b>LI28001663</b> |
| LED napájací LCA 100W 230V/24V/DC DALI/Push To Dimm One4all | 295x43x30 |            |       | <b>LINT244100</b> |
| LED napájací LCA 150W 230V/24V/DC DALI/Push To Dimm One4all | 325x43x30 |            |       | <b>LINT244150</b> |

## Schrack-Info

### Napájací LCA:

- Napájací 24 VDC Dali stmíevateľný pre napájanie LED pásov
- Rozhranie: one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, schodisková funkcia)
- Rozsah stmievania od 1% až po 100 %
- Nie je nutný externý stmievač
- Životnosť až 50.000h
- S káblou zarážkou

### Napájací LC:

- LED napájací s konštantným napätím 24V
- Stmíevateľný prostredníctvom PWM LED stmievača
- Životnosť až 50.000 h
- S káblou zarážkou



# Register objednávacích čísel

| OBJ. ČÍSLO | STRANA | OBJ. ČÍSLO  | STRANA | OBJ. ČÍSLO  | STRANA | OBJ. ČÍSLO | STRANA | OBJ. ČÍSLO | STRANA |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| <b>E</b>   |        | LI8B000068  | 106    | LIG3100045  | 49     | LILE0072   | 46     | LITP0013   | 9      |
| EV102013   | 105    | LIAB001001  | 113    | LIG3100058  | 27     | LILE0072-A | 46     | LITP0013-A | 9      |
| EV103021   | 105    | LIAB001003  | 113    | LIG3100059  | 27     | LILE0073   | 46     | LITP0014   | 11     |
| EV105001   | 105    | LIAB001006  | 113    | LIG3100061  | 49     | LILE0074   | 47     | LITP0014-A | 11     |
| <b>L</b>   |        | LIAB001009  | 113    | LIG3100062  | 49     | LILE0075   | 52     | LITP0015   | 11     |
| LI00501005 | 105    | LIAB001010  | 113    | LIG3100102  | 33     | LIMK001    | 12     | LITP0015-A | 11     |
| LI00573961 | 105    | LIAB001011  | 113    | LIG3100103  | 33     | LIMK002    | 21     | LITP0016   | 18     |
| LI1019916  | 88     | LIAB001100  | 113    | LIG3100104  | 33     | LIMK003    | 12     | LITP0016-B | 18     |
| LI1019920  | 88     | LIAP001001  | 113    | LIG3100105  | 33     | LIMK004    | 21     | LITP0017   | 18     |
| LI28001662 | 116    | LIAP001004  | 115    | LIG3100106  | 33     | LIMMMQ2700 | 94     | LITP0017-B | 18     |
| LI28001663 | 116    | LIAP001010  | 114    | LIG3100107  | 33     | LIMY6800NI | 38     | LITP0018   | 20     |
| LI2J25224H | 91     | LI2LD4500   | 94     | LIG3100108  | 33     | LIMY6800SW | 38     | LITP0018-B | 20     |
| LI2J442000 | 94     | LI2LD5500   | 94     | LIG3100109  | 33     | LIMY6800WE | 38     | LITP0019   | 20     |
| LI2J67124H | 91     | LI4LD1500   | 94     | LI4LD1201   | 77     | LIMY6810NI | 38     | LITP0019-B | 20     |
| LI2J68130H | 91     | LI4LD2500   | 94     | LI4LD1204   | 77     | LIMY6810SW | 38     | LITP0020   | 18     |
| LI2JL31230 | 90     | LI6LD1500   | 94     | LI4LD1210   | 49     | LIMY6810WE | 38     | LITP0020-A | 18     |
| LI2JL35124 | 90     | LI6LD2500   | 94     | LI4LD1220   | 49     | LIMY68230  | 38     | LITP0021   | 18     |
| LI2JL35224 | 90     | LICT1852    | 112    | LI4LD12201  | 77     | LIMY68240  | 38     | LITP0021-A | 18     |
| LI2JL58561 | 90     | LICT1872    | 112    | LI4LD12204  | 77     | LIN8001430 | 62     | LITP0022   | 20     |
| LI2JL58572 | 90     | LICT1878    | 112    | LI4LD12210  | 49     | LIN8001440 | 62     | LITP0022-A | 20     |
| LI2JL58583 | 90     | LICT1879    | 112    | LI4LD12220  | 49     | LIN8002030 | 62     | LITP0023   | 20     |
| LI2JL58589 | 90     | LICT1880    | 112    | LI4LD12301  | 77     | LIN8002040 | 62     | LITP0023-A | 20     |
| LI2JL58594 | 90     | LICT1881    | 112    | LI4LD12304  | 77     | LIN8005197 | 68     | LITP0024   | 12     |
| LI2JL58600 | 90     | LICT1889    | 112    | LI4LD12310  | 49     | LIN8006372 | 62     | LITP0025   | 12     |
| LI2JL58605 | 90     | LICT1890    | 112    | LI4LD12320  | 49     | LIN8006373 | 62     | LITP0027-A | 21     |
| LI2JL58611 | 90     | LICT1891    | 112    | LI4LD12401  | 77     | LIN8006374 | 62     | LITP0028   | 12     |
| LI2JL58616 | 90     | LI2CV1D670  | 94     | LI4LD12404  | 77     | LIN8006375 | 62     | LITP0029   | 12     |
| LI2JL58623 | 90     | LI13436     | 96     | LI4LD12410  | 49     | LIN8006498 | 73     | LITP0030-A | 12     |
| LI2JL58630 | 90     | LI13437     | 96     | LI4LD12420  | 49     | LIN8006499 | 73     | LITP0031-A | 12     |
| LI2JL58632 | 90     | LI13438     | 96     | LI4LD127201 | 77     | LIN9021567 | 14     | LITP0032   | 12     |
| LI2JL58659 | 90     | LI13439     | 96     | LI4LD127204 | 77     | LINT244100 | 116    | LITP0046   | 105    |
| LI2JL58661 | 90     | LI13440     | 96     | LI4LD128201 | 77     | LINT244150 | 116    | LITP0047   | 105    |
| LI2JL58724 | 90     | LI13441     | 96     | LI4LD128204 | 77     | LIOSM20002 | 64     | LITP0048   | 105    |
| LI2JL58730 | 90     | LI15063     | 72     | LI4LD128206 | 77     | LIOSM20003 | 64     | LITP0049   | 105    |
| LI2JL58762 | 90     | LI15064     | 72     | LI4LD128207 | 77     | LIOSM42703 | 64     | LITP0050   | 105    |
| LI2JL58763 | 90     | LI15379     | 12     | LI4LD128208 | 77     | LIOSM42708 | 64     | LITP0051   | 14     |
| LI2JL58764 | 90     | LI4LD128209 | 77     | LI4LD128210 | 77     | LIOSM44815 | 65     | LITP0052   | 14     |
| LI2JL58765 | 90     | LI4LD128211 | 77     | LI4LD128212 | 77     | LIOSM51223 | 64     | LITP0053   | 16     |
| LI2JL58853 | 93     | LI4LD128213 | 77     | LI4LD128214 | 77     | LIOSM51224 | 64     | LITP0054   | 16     |
| LI2JL58854 | 93     | LI4LD128215 | 77     | LI4LD128216 | 77     | LIOSM51227 | 64     | LITP0055   | 14     |
| LI2JL58855 | 93     | LI4LD128217 | 77     | LI4LD128218 | 77     | LIOSM51231 | 64     | LITP0056   | 14     |
| LI2JL58856 | 93     | LI4LD128219 | 77     | LI4LD128220 | 77     | LIOSM51296 | 65     | LITP0057   | 16     |
| LI2JL76130 | 90     | LI4LD128221 | 77     | LI4LD128222 | 77     | LIOSM51301 | 65     | LITP0058   | 16     |
| LI2JL10304 | 94     | LI4LD128223 | 77     | LI4LD128224 | 77     | LIOSM51723 | 64     | LITP0059   | 22     |
| LI38OF0050 | 42     | LI4LD128225 | 77     | LI4LD128226 | 77     | LIOSM51724 | 64     | LITP0060   | 22     |
| LI38OF0051 | 42     | LI4LD128227 | 77     | LI4LD128228 | 77     | LIOSM51727 | 64     | LITP0061   | 23     |
| LI38OF0060 | 42     | LI4LD128229 | 77     | LI4LD128230 | 77     | LIOSM51731 | 64     | LITP0062   | 23     |
| LI38OF0061 | 42     | LI4LD128231 | 77     | LI4LD128232 | 77     | LIOSM51796 | 65     | LIUS0001   | 43     |
| LI3F21855  | 78     | LI4LD128233 | 77     | LI4LD128234 | 77     | LIOSM51801 | 65     | LIUS0002   | 44     |
| LI3F21856  | 78     | LI4LD128235 | 77     | LI4LD128236 | 77     | LIOSM53316 | 66     | LIVB0011   | 84     |
| LI3F21857  | 78     | LI4LD128237 | 77     | LI4LD128238 | 77     | LIOSM53336 | 66     | LIVB0012   | 84     |
| LI3F21858  | 78     | LI4LD128239 | 77     | LI4LD128240 | 77     | LIOSM53816 | 66     | LIVB0013   | 84     |
| LI3F21885  | 78     | LI4LD128241 | 77     | LI4LD128242 | 77     | LIOSM53836 | 66     | LIVB0014   | 84     |
| LI3F50128H | 78     | LI4LD128243 | 77     | LI4LD128244 | 77     | LIOSM71000 | 64     | LIVB0015   | 84     |
| LI3F51142H | 78     | LI4LD128245 | 77     | LI4LD128246 | 77     | LIOSM71001 | 64     | LIVB0016   | 85     |
| LI3F54135H | 78     | LI4LD128247 | 77     | LI4LD128248 | 77     | LIOSM71500 | 64     | LIVB0017   | 85     |
| LI3F79135H | 78     | LI4LD128249 | 77     | LI4LD128250 | 77     | LIOSM71501 | 64     | LIVB0018   | 85     |
| LI3FA0052  | 78     | LI4LD128251 | 77     | LI4LD128252 | 77     | LIPB0001   | 69     | LIVB0019   | 85     |
| LI3FA0661  | 78     | LI4LD128253 | 77     | LI4LD128254 | 77     | LIPB0002   | 69     | LIVB0020   | 86     |
| LI3FA0663  | 78     | LI4LD128255 | 77     | LI4LD128256 | 77     | LIPK0001   | 59     | LIVB0021   | 86     |
| LI3FA0679  | 78     | LI4LD128257 | 77     | LI4LD128258 | 77     | LIPK0002   | 59     | LIVB0022   | 87     |
| LI42619089 | 69     | LI4LD128259 | 77     | LI4LD128260 | 77     | LIPK0003   | 59     | LIVB0023   | 87     |
| LI43219559 | 64     | LI4LD128261 | 77     | LI4LD128262 | 77     | LIPK0004   | 59     | LIVB0024   | 84     |
| LI43618523 | 96     | LI4LD128263 | 77     | LI4LD128264 | 77     | LIPK0005   | 59     | LIVB0025   | 84     |
| LI43619209 | 38     | LI4LD128265 | 77     | LI4LD128266 | 77     | LIPZ001002 | 113    | LIVB0026   | 84     |
| LI43719723 | 64     | LI4LD128267 | 77     | LI4LD128268 | 77     | LIPZ002001 | 113    | LIVB0027   | 84     |
| LI43819571 | 64     | LI4LD128269 | 77     | LI4LD128270 | 77     | LIPZ003001 | 115    | LIVI0004   | 82     |
| LI43819753 | 96     | LI4LD128271 | 77     | LI4LD128272 | 77     | LIPZ005001 | 113    | LIVI0006   | 82     |
| LI43820064 | 64     | LI4LD128273 | 77     | LI4LD128274 | 77     | LIPZ007001 | 113    | LIVI0007   | 83     |
| LI43820065 | 64     | LI4LD128275 | 77     | LI4LD128276 | 77     | LIPZ008001 | 115    | LIVI0008   | 83     |
| LI43820066 | 64     | LI4LD128277 | 77     | LI4LD128278 | 77     | LITP0001-A | 105    |            |        |
| LI43820067 | 64     | LI4LD128279 | 77     | LI4LD128280 | 77     | LITP0002-A | 105    |            |        |
| LI43820071 | 38     | LI4LD128281 | 77     | LI4LD128282 | 77     | LITP0003-A | 105    |            |        |
| LI43820120 | 64     | LI4LD128283 | 77     | LI4LD128284 | 77     | LITP0004-A | 105    |            |        |
| LI43920122 | 64     | LI4LD128285 | 77     | LI4LD128286 | 77     | LITP0005   | 105    |            |        |
| LI44020219 | 64     | LI4LD128287 | 77     | LI4LD128288 | 77     | LITP0006   | 105    |            |        |
| LI44020227 | 64     | LI4LD128289 | 77     | LI4LD128290 | 77     | LITP0007   | 105    |            |        |
| LI70101962 | 81     | LI4LD128291 | 77     | LI4LD128292 | 77     | LITP0008   | 9      |            |        |
| LI70102062 | 81     | LI4LD128293 | 77     | LI4LD128294 | 77     | LITP0008-A | 9      |            |        |
| LI70111962 | 81     | LI4LD128295 | 77     | LI4LD128296 | 77     | LITP0009   | 9      |            |        |
| LI70112062 | 81     | LI4LD128297 | 77     | LI4LD128298 | 77     | LITP0009-A | 9      |            |        |
| LI70121962 | 81     | LI4LD128299 | 77     | LI4LD128300 | 77     | LITP0010   | 11     |            |        |
| LI70122062 | 81     | LI4LD128301 | 77     | LI4LD128302 | 77     | LITP0010-A | 11     |            |        |
| LI75101100 | 67     | LI4LD128303 | 77     | LI4LD128304 | 77     | LITP0011   | 11     |            |        |
| LI75111100 | 67     | LI4LD128305 | 77     | LI4LD128306 | 77     | LITP0011-A | 11     |            |        |
| LI87500665 | 116    | LI4LD128307 | 77     | LI4LD128308 | 77     | LITP0012   | 9      |            |        |
| LI87500666 | 116    | LI4LD128309 | 77     | LI4LD128310 | 77     | LITP0012-A | 9      |            |        |

## INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

- Všetky rozmerové náčrty sú zobrazené podľa dostupného priestoru a slúžia ako nezáväzná pomôcky.
- Všetky schémy sú určené hlavne na zlepšenie pochopenia funkcií a musia byť v prípade použitia v projektovej dokumentácii dostatočne doplnené alebo upravené.
- Všetky obrázky predstavujú vzorové typy príslušnej produktovej skupiny alebo sú len ilustračné.

Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, platia všeobecné obchodné podmienky, ktoré nájdete na konci tohto katalógu alebo na [www.schrack.sk](http://www.schrack.sk). Vyhradujeme si právo na typografické chyby v texte, ilustrácie alebo zmeny výrobkov a zmeny v ich technickom vyhotovení ako aj zmeny produktovej ponuky.

Užívateľské informácie obsiahnuté v tomto katalógu predstavujú názory našej spoločnosti v čase jej vzniku. Boli vytvorené na základe odborných publikácií a literatúry alebo prednášok ako aj na základe know-how našej spoločnosti. Obsah katalógu je informatívny, a preto nie je právne záväzný.

## SYMBOLY DOSTUPNOSTI TOVAROV



V sklade, doručenie  
do 24 hodín



V predajniach STORE,  
osobný odber

Produkty bez symbolu dostupnosti majú dlhšie dodacie lehoty. Obráťte sa na nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo na ľubovoľnú prevádzku Schrack Technik.

## LOGISTICKÉ CENTRUM V ACHAU

Neďaleko mesta Viedeň pri obci Achau vyrástlo nové logistické centrum Schrack Technik. Má nezameniteľný exteriérový dizajn budovy Schrack Technik a najmodernejšie skladovacie technológie s tisíckami produktov na sklade pre rýchlu dostupnosť a úspech našich partnerov!

- Skladová plocha: 18900m<sup>2</sup>
- Paletových miest: 14500
- Vyše 20 000 produktov na sklade



## CENTRÁLNY NÁRODNÝ SKLAD BRATISLAVA A SCHRACK STORE

Náš centrálny národný sklad sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém zabezpečuje rýchlu dostupnosť našich výrobkov pre našich zákazníkov.

- viac ako 1 000 m<sup>2</sup> vnútornej skladovej plochy
- viac ako 3 000 druhov tovaru skladosť

## SCHRACK STORE - NAJRÝCHLEJŠIA DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

Naše predajne SCHRACK STORE zabezpečujú okamžitú dostupnosť našich produktov vo vašom okolí. Okrem možnosti osobného nákupu a odberu tovaru u nás nájdete kvalifikovaný a odborný personál.

- Regionálna dostupnosť najpredávanejších produktov na okamžitý nákup a prevzatie tovaru
- Kvalifikovaný a odborný personál, príjemné prostredie
- Produktové katalógy a pravidelné predajné akcie



# KONTAKTY

## CENTRÁLA

### SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13  
AT-1230 Wien  
Tel: +430 1 866 85-5900  
Fax: +430 1 866 85-98800  
E-Mail: info@schrack.at

## SLOVENSKÁ REPUBLIKA

### SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C  
821 04 Bratislava  
Tel: +421 (0)2 49 10 8101  
Fax: +421 (0)2 49 10 8199  
E-Mail: info@schrack.sk

### SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A  
036 01 Martin  
Tel: +421(0)43 40 11 811  
Fax: +421(0)43 40 11 898  
Email: martin@schrack.sk

### SCHRACK STORE Košice

Staničná 2  
040 11 Košice  
Tel: +421(0)55 671 23 12  
Fax: +421(0)55 671 19 56  
Email: kosice@schrack.sk

### TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7  
949 01 Nitra  
Tel: +421(0)37 653 3156  
Fax: +421(0)37 653 3156  
Email: nitra@schrack.sk

## SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

### BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A  
Twaalfapostelenstraat 14  
B-9051 Sint-Denijis-Westrem  
Tel: +32 9/384 79 92  
Fax: +32 9/384 87 69  
E-Mail: info@schrack.be

### ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.  
Dolnoměcholupská 2  
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař  
Tel: +420 281 008 246  
Fax: +420 281 008 462  
Email: objednavky@schrack.cz

### NEMECKO

Thomas-Wimmer-Ring 17  
D-80539 Munich  
Tel: +49 89/999 533 900  
Fax: +49 89/999 533 902  
E-Mail: info@schrack-technik.de

### SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Bulevar Peka Dapčevića 42  
RS-11000 Beograd  
Tel: +381/11 309 2600  
Fax: +381/11 309 2620  
E-Mail: office@schrack.rs

### BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.  
Put za aluminijski kombinat bb  
BH-88000, Mostar  
Tel: +387 / 36 333 666  
Fax: +387 / 36 333 667  
E-Mail: schrack@schrack.ba

### CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Zavrtnica 17  
HR-10000 Zagreb  
Tel: +385 1/605 55 00  
Fax: +385 1/605 55 66  
E-Mail: schrack@schrack.hr

### POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA  
SP.Z.O.O.  
ul. Staniewicka 5  
PL-03-310 Warszawa  
Tel: +48 22/205 31 00  
Fax: +48 22/205 31 01  
E-Mail: kontakt@schrack.pl

### SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.  
Pamece 175  
SI-2380 Slovenj Gradec  
Tel: +386/2 883 92 00  
Fax: +386/2 884 34 71  
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

### BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD  
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2  
BG-1582 Sofia  
Tel: +359 2/890 7913  
Fax: +359 2/890 7930  
E-Mail: sofia@schrack.bg

### MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.  
Vidor u. 5  
H-1172 Budapest  
Tel: +36 1/253 14 01  
Fax: +36 1/253 14 91  
E-Mail: schrack@schrack.hu

### RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL  
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6  
RO-061101 Bukarest  
Tel: +40 21/317 02 35 42  
Fax: +40 21/317 02 62  
E-Mail: Bucuresti@schrack.ro

