


# Núdzové svetidlo LED dizajn K8

**SCHRACK**  
TECHNIK



- ✓ LED svetidlo na označenie únikových ciest s autotestom batérií
- ✓ Univerzálna montáž
- ✓ Súprava piktogramov
- ✓  $\text{LiFePO}_4$  batéria

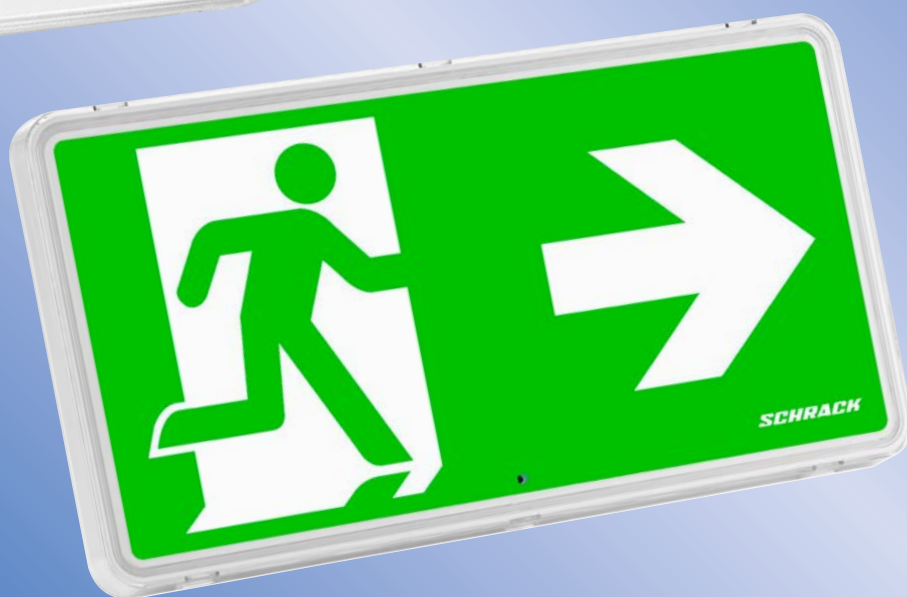

**ONLINE NAKUPOVANIE**

s našim online webshopom

**VRÁTANE INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI**



Na centrálnom sklade

## Núdzové svetidlo LED dizajn K8



LK8W013SC ako svetidlo na označenie únikovej cesty



NLK8W023SC ako bezpečnostné svetlo




### Schrack-Info

Samostatné batériové núdzové LED svetidlá na označenie alebo osvetlenie únikových a záchranných ciest v súlade s EN 60598-1, EN 60598-2-22, ISO 7010 a EN1838. Vhodné pre trvalý alebo núdzový režim (nastavenie pomocou spínača). Vráťane zásuvnej súpravy piktogramov (šípka vľavo, vpravo, hore, dole). Automatický test funkčnosti každých 7 dní a automatický kapacitný test každých 6 mesiacov. Čas autonómie 1h, 2h, 3h alebo 8h voliteľný pomocou spínača. Svetidlá s batériou je možné stmievať v sieťovej prevádzke (napr. pre kiná). Vybavené kvalitnou LiFePO<sub>4</sub> batériou. Dostupné aj ako variant pre centrálné batériové systémy s monitorovaním okruhu.

### Technické údaje

Materiál krytu:	Bezhalogénový plast, biely
Pozorovacia vzdialenosť:	30m
Piktogram:	4 zásuvné piktogramy (šípka doľava, doprava, hore, dole) podľa ISO 7010
Svetelný zdroj:	HP-LED (3W)
Menovitý prúd EB:	230V AC 50Hz ± 20%
Menovitý prúd ZB/GB:	220-240V AC 50Hz ± 20%, 180-300V DC ± 20%
Čas autonómie:	1h, 2h, 3h, 8h nastaviteľné
Batéria:	NLK8W013SC: LiFePO <sub>4</sub> 3,2V/1,5Ah NLK8W023SC: LiFePO <sub>4</sub> 3,2V/3Ah
Výkon:	S batériou: 3,1W / Pre CBS: 2,7W
Stupeň ochrany krytom:	IP54
Trieda ochrany:	II
Montáž:	S piktogramom: montáž na stenu / Bez piktogramu: montáž na strop Voliteľné: nástenný držiak, stropný držiak, stropná inštalácia, záves, reťaz, lano
Teplota okolia:	S batériou: -5°C až +40°C / Pre CBS: -30°C až +40°C

### Rozmery

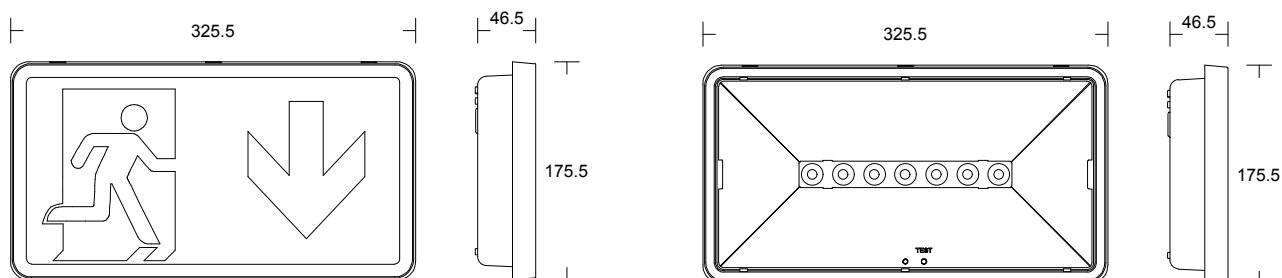

Možnosť použiť ako protipanikové svetidlo alebo ako núdzové svetidlo



Zápusťná montáž so zápusťným rámom NLK8E



Stropná povrchová montáž so stropným držiakom NLK8DA



Montáž na stenu pomocou nástenného držiaka NLK8WA



S lankovým závesom NLCORD2 a stropným držiakom



POPIS

DOSTUPNOSŤ OBJ. ČÍSLO

## Núdzové svetidlá pre centrálné batériové systémy

Núdzové svetidlo K8 LED 230V AC/DC pre CBS, 244lm, okruhový monitoring



NLK8W029

## Núdzové svetidlá s batériou a s autotestom

K8 LED, čas zálohy 1h/ 2h/ 3h/ 8h, 230 V AC, prisadená montáž na stenu alebo na strop, s batériou LiFePO<sub>4</sub> 3,2 V 1,5 Ah, bezpečnostné 1h 244lm, PV:30m



NLK8W023SC

K8 LED, čas zálohy 1h/ 2h/ 3h/ 8h, 144lm, 230 V AC, prisadená montáž na stenu, s batériou LiFePO<sub>4</sub> 3,2 V 1,5 Ah, PV:30m



NLK8W013SC

## Príslušenstvo

Držiak pre nástennú montáž K8, biely



NLK8WA

Držiak pre stropnú montáž a závesnú montáž K8, biely




NLK8DA

Rám pre zápusťnú montáž K8, biely



NLK8E

Ochranný kôš pre núdzové svetidlá K8



NLBALK8

Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár



NLCORD2

Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár



NLCORD4

Batéria LiFePO<sub>4</sub> 3,2V, 3Ah, pre NLK8W023SC



NLAKKU323A

Batéria 3,2V 1.5Ah LiFePO<sub>4</sub> pre NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S



NLAKKU3215

# KONTAKTY

## CENTRÁLA

### SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13  
AT-1230 Wien  
Tel: +430 1 866 85-5900  
Fax: +430 1 866 85-98800  
E-Mail: info@schrack.at

## SLOVENSKÁ REPUBLIKA

### SCHRACK TECHNIK S.R.O.

Ivanská cesta 10/C  
821 04 Bratislava  
Tel: +421 (0)2 49 10 8101  
Fax: +421 (0)2 49 10 8199  
E-Mail: info@schrack.sk

### SCHRACK STORE Martin

Komenského 18/A  
036 01 Martin  
Tel: +421(0)43 40 11 811  
Fax: +421(0)43 40 11 898  
Email: martin@schrack.sk

### SCHRACK STORE Košice

Staničná 2  
040 11 Košice  
Tel: +421(0)55 671 23 12  
Fax: +421(0)55 671 19 56  
Email: kosice@schrack.sk

### TECHNICKÁ KANCELÁRIA Nitra

Levická 7  
949 01 Nitra  
Tel: +421(0)37 653 3156  
Fax: +421(0)37 653 3156  
Email: nitra@schrack.sk

## SCHRACK VO SVETE – DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

### BELGICKO

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A  
Twaalfapostelenstraat 14  
B-9051 Sint-Denijs-Westrem  
Tel: +32 9/384 79 92  
Fax: +32 9/384 87 69  
E-Mail: info@schrack.be

### ČESKÁ REPUBLIKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.  
Dolnoměcholupská 2  
CZ-100 00 Praha 10 - Hostivař  
Tel: +420 281 008 246  
Fax: +420 281 008 462  
Email: objednavky@schrack.cz

### NEMECKO

Thomas-Wimmer-Ring 17  
D-80539 Munich  
Tel: +49 89/999 533 900  
Fax: +49 89/999 533 902  
E-Mail: info@schrack-technik.de

### SRBSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Bulevar Peka Dapčevića 42  
RS-11000 Beograd  
Tel: +381/11 309 2600  
Fax: +381/11 309 2620  
E-Mail: office@schrack.rs

### BOSNA A HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.  
Put za aluminijски kombinat bb  
BH-88000, Mostar  
Tel: +387 / 36 333 666  
Fax: +387 / 36 333 667  
E-Mail: schrack@schrack.ba

### CHORVÁTSKO

SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Zavrtnica 17  
HR-10000 Zagreb  
Tel: +385 1/605 55 00  
Fax: +385 1/605 55 66  
E-Mail: schrack@schrack.hr

### POL'SKO

SCHRACK TECHNIK POLSKA  
SP.Z.O.O.  
ul. Staniewicka 5  
PL-03-310 Warszawa  
Tel: +48 22/205 31 00  
Fax: +48 22/205 31 01  
E-Mail: kontakt@schrack.pl

### SLOVINSKO

SCHRACK TECHNIK S. R.O.  
Pamece 175  
SI-2380 Slovenj Gradec  
Tel: +386/2 883 92 00  
Fax: +386/2 884 34 71  
E-Mail: schrack.sg@schrack.si

### BULHARSKO

SCHRACK TECHNIK EOOD  
Prof. Tsvetan Lazarov 162 Druzhba - 2  
BG-1582 Sofia  
Tel: +359 2/890 7913  
Fax: +359 2/890 7930  
E-Mail: sofia@schrack.bg

### MAĎARSKO

SCHRACK TECHNIK KFT.  
Vidor u. 5  
H-1172 Budapest  
Tel: +36 1/253 14 01  
Fax: +36 1/253 14 91  
E-Mail: schrack@schrack.hu

### RUMUNSKO

SCHRACK TECHNIK SRL  
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6  
RO-061101 Bukarest  
Tel: +40 21/317 02 35 42  
Fax: +40 21/317 02 62  
E-Mail: bucuresti@schrack.ro

